

G4 LED




Ufficio sviluppo prodotto tecnico
 Technical development product department



Scheda / Sheet RGS027 Data / Issue 28.07.2009

CERTIFICATO/CERTIFICATION ISO 9001:2008
 CERT.N. 9130.LEU1

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI / DIMENSIONS

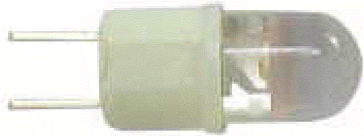

Lunghezza / Length 31 mm

Diametro / Diameter 11 mm

CODICE LEUCI ITEM CODE	555000.0101	555001.0101	555002.0101	555003.0101	555004.0101	555005.0101
POTENZA NOMINALE RATED WATTAGE	0.3 W					
LUNGHEZZA LENGTH	31 mm					
DIAMETRO DIAMETER	11 mm					
INTERASSE PIN DISTANCE BETWEEN PINS	5.8 mm					
TEMPERATURA DI COLORE COLOUR TEMPERATURE	4000 K	2400 K	1600 K	9500 K	25000 K	3000 K
DURATA AVERAGE LIFE TIME	>10.000 ORE / HOURS					
FLUSSO LUMINOSO LUMINOUS FLUX	10 Lm	7 Lm	7 Lm	10 Lm	6 Lm	10 Lm
TENSIONE NOMINALE RATED VOLTAGE	12 V					
EAN-CODE 1 PEZZO 1 PIECE EAN-CODE	8009935449672	8009935449740	8009935449818	8009935449887	8009935449955	8009935450029
EAN-CODE CUBETTO EAN-CODE MASTER CARTON	8009935486912	8009935486981	8009935487056	8009935487124	8009935487193	8009935487261
QUANTITA' SCATOLA =MOQ BOX QUANTITY = MOQ	10 PEZZI / PIECES					

BENEFICI PRODOTTO – PRODUCT BENEFITS :


- Lunga durata, oltre 10.000 ore pari all'utilizzo di 10 normali lampade alogene bispina – Over 10.000 hours lamp life equal use of 10 normal bi-pin halogen lamps
- Leggera e compatta dal design innovativo permette un' ottima dissipazione del calore – Light weight alloy body ensuring of durability and well designed heat dissipation
- Dimensioni e peso minimo che consentono facilità d'impiego anche in apparecchi ad incasso di ridotte dimensioni – Tha smaller dimensions means it can be easily used in small fixtures
- La riduzione di generazione di calore permette una diminuzione dei costi di condizionamento – Lower heat generation resulting in reduced air conditioning and heat stress on ambience
- Accensione immediata e luce stabile – Immediate starting , stable light without any flickering
- Blocco totale delle emissioni di raggi UVB e UVC nocivi per l'uomo e causa di scolorimento degli oggetti illuminati – Total block of the UVB and UVC emissions noxious to man and cause of discolouration of the illuminated objects

CARATTERISTICHE – FEATURES :


- Prodotta in conformità con le direttive **RoHS** - Product in compliance with **RoHS** directive
- Utilizzabile in sostituzione di lampade alogene bispina con attacco G4 e GY6.35 con i più comuni portalamпада – Replace bi-pins halogen lamps with base G4 and GY6.35

DIAGRAMMA SPETTRALE – SPECTRAL DIAGRAM


555000.0101

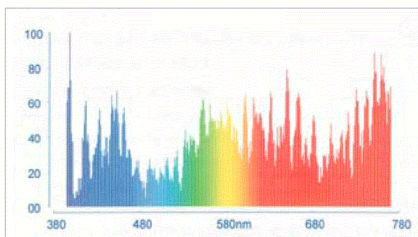


555001.0101

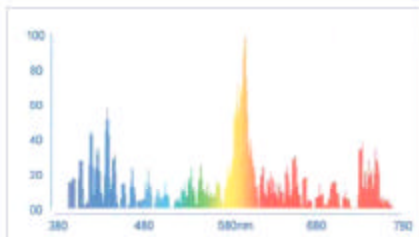


555002.0101

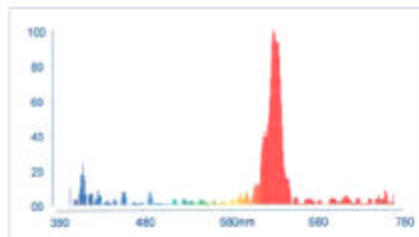

555003.0101

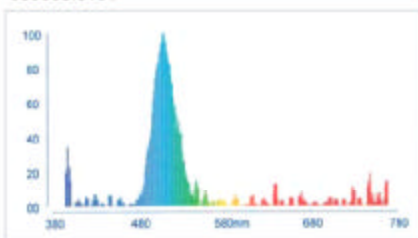

555004.0101

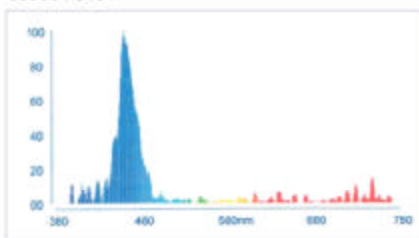

555005.0101

