

Caldodò



RISCALDATORE A PIANTANA

Corpo: in metallo verniciato a polvere

Diffusore: orientabile 45°

Tubi: al quarzo

Struttura: telescopica in metallo regolabile da 1,2m a 2,1m.

Base: circolare

Parabola: in alluminio

Regolazione: mediante interruttore sequenziale a tre posizioni:
1° 650W, 2° 1350W, 3° 2000W

Cavo: con spina Schuko, lunghezza 5m

RISCALDATORE A PARETE

Corpo: in metallo verniciato a polvere

Diffusore: orientabile 45°

Tubi: al quarzo

Parabola: in alluminio

Regolazione: mediante interruttore sequenziale a tre posizioni:
1° 650W, 2° 1350W, 3° 2000W

Cavo: con spina schuko lunghezza 3m

POLE-MOUNTED HEATER

Body: powder-coated metal

45° adjustable diffuser

Quartz tubes

Structure: metal, telescoping, adjustable from 1,2m to 2,1m.

Round base

Hood: aluminium

Controls: sequential switcher with three positions:
1 - 650W; 2 - 1350 W; 3 - 2000 W

Schuko plug with 5 m cable

WALL-MOUNTED HEATER

Body: powder-coated metal

45° adjustable diffuser

Quartz tubes

Hood: aluminium

Controls: sequential switcher with three positions:
1 - 650 W; 2 - 1350 W; 3 - 2000 W


Schuko plug with 3 m cable

Caldodò parete




Corpo: in metallo verniciato a polvere
Diffusore: orientabile 45°
Tubi: al quarzo
Parabola: in alluminio
Regolazione: mediante interruttore sequenziale a tre posizioni: 1° 500W, 2° 1500W, 3° 1500W
Cavo: con spina schuko lunghezza 1,6m

Body: powder-coated metal
 45° adjustable diffuser
 Quartz tubes
Hood: aluminium
Controls: sequential switcher with three positions:
 1 - 500W; 2 - 1000W; 3 - 1500W
 Schuko plug with 1,6 m cable



230V 50Hz    IPX4


colour	W	dm ³	Kg	QTA	€cad.	S + L
	3x500	40.2	2.5	482	20,00	28148

Caldodò terra




Corpo: in metallo verniciato a polvere
Diffusore: orientabile 45°
Tubi: al quarzo
Struttura: telescopica in metallo regolabile da 1,2m a 2,1m.
Base: circolare
Parabola: in alluminio
Regolazione: mediante interruttore sequenziale a tre posizioni: 1° 650W, 2° 1350W, 3° 2000W
Cavo: con spina Schuko, lunghezza 2,8m

Body: powder-coated metal
 45° adjustable diffuser
 Quartz tubes
Structure: metal, telescoping, adjustable from 1,2m to 2,1m.
 Round base
Hood: aluminium
Controls: sequential switcher with three positions:
 1 - 650W; 2 - 1350W; 3 - 2000W
 Schuko plug with 2,8 m cable

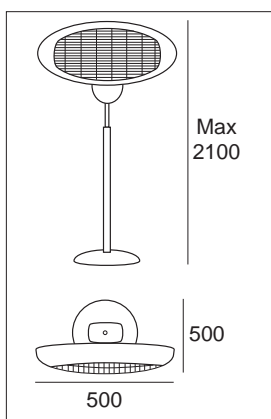

230V 50Hz    IPX4

colour	W	dm ³	Kg	QTA	€cad.	S + L
	3x650	66.2	9.0	487	25,00	28149