


## Caldodò parete




**Corpo:** in metallo verniciato a polvere  
**Diffusore:** orientabile 45°  
**Tubi:** al quarzo  
**Parabola:** in alluminio  
**Regolazione:** mediante interruttore sequenziale a tre posizioni: 1° 500W, 2° 1500W, 3° 1500W  
**Cavo:** con spina schuko lunghezza 1,6m

**Body:** powder-coated metal  
 45° adjustable diffuser  
 Quartz tubes  
**Hood:** aluminium  
**Controls:** sequential switcher with three positions:  
 1 - 500W; 2 - 1000W; 3 - 1500W  
 Schuko plug with 1,6 m cable



230V 50Hz    IPX4


colour	W	dm <sup>3</sup>	Kg	QTA	€cad.	S + L
	3x500	40.2	2.5	482	20,00	28148

## Caldodò terra




**Corpo:** in metallo verniciato a polvere  
**Diffusore:** orientabile 45°  
**Tubi:** al quarzo  
**Struttura:** telescopica in metallo regolabile da 1,2m a 2,1m.  
**Base:** circolare  
**Parabola:** in alluminio  
**Regolazione:** mediante interruttore sequenziale a tre posizioni: 1° 650W, 2° 1350W, 3° 2000W  
**Cavo:** con spina Schuko, lunghezza 2,8m

**Body:** powder-coated metal  
 45° adjustable diffuser  
 Quartz tubes  
**Structure:** metal, telescoping, adjustable from 1,2m to 2,1m.  
 Round base  
**Hood:** aluminium  
**Controls:** sequential switcher with three positions:  
 1 - 650W; 2 - 1350W; 3 - 2000W  
 Schuko plug with 2,8 m cable

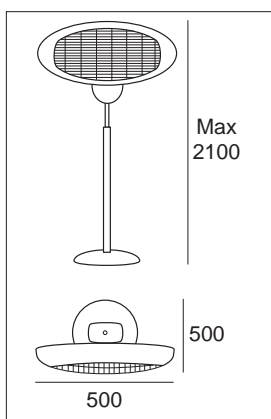

230V 50Hz    IPX4

colour	W	dm <sup>3</sup>	Kg	QTA	€cad.	S + L
	3x650	66.2	9.0	487	25,00	28149