Alimentatori per LED di potenza

Power supply units for Power LED

PTDCCL10700B

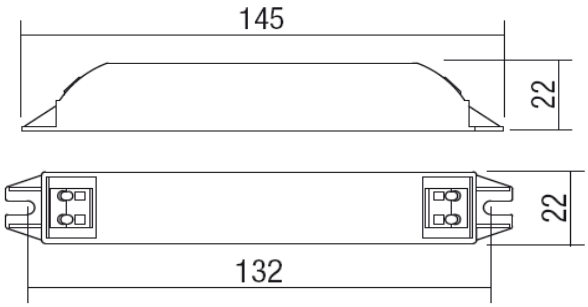

Potenza nominale in uscita Nominal output power	W	10
Tensione nominale di rete Mains nominal voltage	Vac	220÷240
Frequenza nominale di rete Operation frequency	Hz	50 / 60
Tensione di uscita Output Voltage	Vdc	18
Corrente in uscita Output current	mA	700
Temperatura ambiente Ta° Ambient Temperature Ta°	°C	40
Temperatura massima sul punto Tc° Max temperature on Tc dot	°C	75
Protezione termica Thermal protection		SI YES
Protezione sovraccarico Overload protection		SI YES
Protezione sovratensioni Overvoltage protection		SI YES
Protezione corto circuito Short circuit protection		SI YES
Sezione cavi primario input cables section	mm²	2,5
Sezioni cavi secondario Output cables section	mm²	2,5
Dimensioni (LxPxH) Dimensions (LxPxH)	mm	145x22x22
Omologazioni Omologation	IMQ	

Alimentatore elettronico POWERLED - CDT
Uscita in corrente costante
Protezione contro cortocircuito e sovraccarico con ripristino automatico.

POWERLED - CDT
Costant current output
Protection against eletric shock following direct or indirect contact

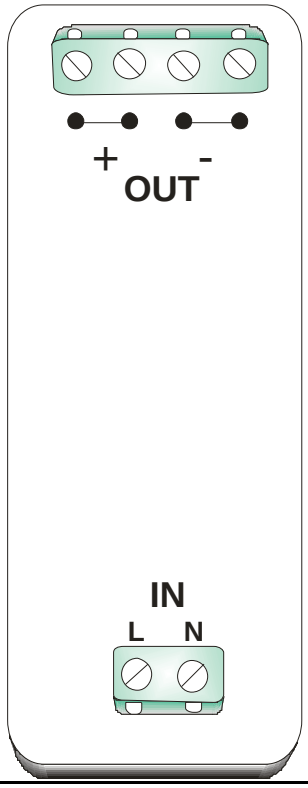

Norme di riferimento Standards References	Sicurezza/safety : EN61347-1 (2009), EN61347-2-13 Radio disturbi / Radio Interference : EN55015 (2008) + A2 (2009) Armoniche / Harmonics : EN61000-3-2 (2007)

RELCO group persegue una politica di continua ricerca e sviluppo, quindi si riserva di variare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti.

RELCO group pursues a policy of continuous research and development and rereserves the right to change at any time and without prior notice, the characteristics of the products.