Processing: 08-10-19

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

DATASHEET

ARTICOLO: 3S Syros Slim System R 85w

CODICE: 25935/SL

Caratteristiche meccaniche/*Mechanical features:*

Corpo/*Body:*	Lamiera di acciaio/Steel Sheet
Riflettore/Reflector:	Alluminio estruso/Extruded aluminum
Colore/*Colour:*	Bianco/*White*
Viteria/*Screws:*	Acciaio/*Steel*
Dissipazione/*Dissipation:*	Statica/*Static*

IP40 **IK07**

Caratteristiche elettriche/*Electrical features:*

Alimentazione/*Power supply:*	220-240V 50/60Hz
Potenza/*Power:*	85W
Alimentatore/*Driver:*	Incluso/*Included Driver multipower*
Indice MacAdam/ MacAdam index:	≤ 3
Aspettativa di vita/*Life expectation*:	50.000h L80/B10
UGR:	<16
Rischio fotobiologico/*Photobiological risk:*	R0

Glare control to EN 12464 with L65 < 1000 cd/m² at 65°

Limitazione abbagliamento EN 12464-2011, L65 < 1000 cd/m² a 65

Caratteristiche illuminotecniche/*Photometric features:*

Tipo di LED/*LED type:*	LED SMD
Flusso luminoso/*Luminous flux:*	11000lm
CCT:	4.000K
CRI:	90
Ottica/*optic:*	High Reflective 3D Louver

Accessori esclusi/*Accessories:*

cod. 25803/SL - Staffa di giunzione (3 pz)/ *junction bracket (3 pieces)*

Low Optical Flicker
Less Than 1%
Up to 400 Hz

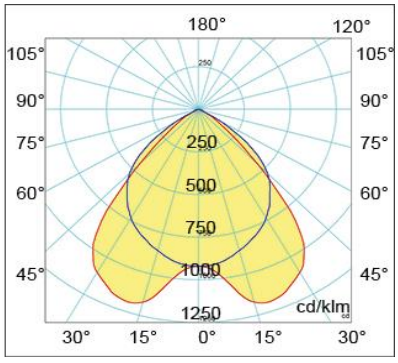

Conforme alle seguenti norme/*Complying with the following standards:*

Sicurezza/*Safety:*	Generale/*General:*	EN-60598-1
	Particolari/*Particular:*	EN-60598-2-1
	Moduli LED/*LED Modules:*	EN-62031+A1
Sicurezza fotobiologica/*Photobiological safety:*		EN 62471 (Risk exempt)
Esposizione umana ai campi elettromagnetici/*Human exposure to electromagnetic fields:*		EN-62493
Immunità EMC/*EMC immunity:*		EN-61547
Compatibilità elettromagnetica/*Electromagnetic compatibility:*		EN-61000-3-3
Limiti di emissioni armoniche/*Limits of harmonic emissions:*		EN-61000-3-2

RoHS compliance

Relco S.r.l. Via delle Azalee, 6/A 20090 Buccinasco - Milano - Italia
tel.+39 02.488.616.1 r.a www.relcogroup.com