SCHEDA TECNICA PRODOTTO

DATASHEET

ARTICOLO: **LED Flex monocromatica 19,2W/m**

CODICE: **90.001/011PLUS**

Caratteristiche meccaniche/*Mechanical features:*

Corpo/*Body:*	Materiale termoplastico/*Thermoplastic material*
Colore/*Colour:*	Trasparente/*Trasparent*
Sezione di taglio/Cut section:	Sezionabile ogni 25mm 3 LED
	To cut each 25mm for multiples of 3 LED
Lunghezza/*Lenght:*	5m
Peso/Weight:	0,36Kg

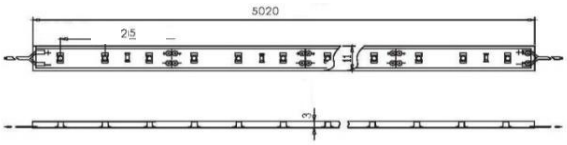

IP67

Caratteristiche elettriche/*Electrical features:*

Alimentazione/*Power supply:*	12Vdc
Potenza/*Power:*	96W
Cavo di Alimentazione/Cable:	L=150mm
Alimentatore/Driver:	Escluso/Not included
Connessione/Connection:	In parallelo/Parallel connection
Aspettativa di vita/*Life expectation*:	50.000h L80/B10
Indice Mac Adam/*Mac Adam index*:	3
Rischio fotobiologico/*Photobiological risk:*	RG0

+40 °C -20

Caratteristiche illuminotecniche/*Photometric features:*

Tipo di LED/*LED type:*	LED SMD
Flusso luminoso/*Luminous flux:*	6.600lm
Lm/W:	100 lm/W
CCT:	4.000K
CRI:	>80
Ottica secondaria/*Secondary optic:*	120°

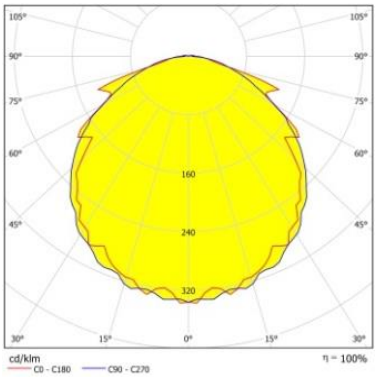

Conforme alle seguenti norme/*Complying with the following standards:*

Sicurezza/*Safety:*	Generale/*General:*	EN-60598-1
	Particolari/*Particular:*	EN-60598-2-1
	Moduli LED/*LED Modules:*	EN-62031+A1
Sicurezza fotobiological/*Photobiological safety:*		EN 62471 (Risk exempt)
Esposizione umana ai campi elettromagnetici/*Human exposure to electromagnetic fields:*		EN-62493
Immunità EMC/*EMC immunity:*		EN-61547
Compatibilità elettromagnetica/*Electromagnetic compatibility:*		EN-61000-3-3
Limiti di emissioni armoniche/*Limits of harmonic emissions:*		EN-61000-3-2

RoHS compliance

Relco S.r.l. Via delle Azalee, 6/A 20090 Buccinasco - Milano - Italia
tel.+39 02.488.616.1 r.a www.relcogroup.com