

**SPECIAL
OFFER**

**fino ad esaurimento scorte
Untill stock last**

**DRIVER
INCLUDED**



NET PRICE
20,00 €

LED Semplice - Axolute trifase
Pag. 514



NET PRICE
20,00 €

LED Retail - Primadonna trifase
Pag. 515



NET PRICE
30,00 €

LED Iside
Pag.516



NET PRICE da
10,00 €

**Hemisphere - LED Pendel Cap
Strip LED** Pag.517



NET PRICE da
20,00 €

LED Moon serie
Pag. 518



NET PRICE da
15,00 €

LED Occhio
Pag. 520



NET PRICE
20,00 €

LED Effect
Pag. 522



NET PRICE da
20,00 €

LED Galileo/LED Galileo Round
Pag. 523



NET PRICE da
30,00 €

LED Style
Pag. 524



NET PRICE da
4,00 €

LED Otto Q3
Pag. 525



NET PRICE da
10,00 €

LED Star serie
Pag. 526



NET PRICE da
15,00 €

LED Colonia
Pag. 527



NET PRICE
0,50 €

LED Direction - Fermasy
Pag. 528



NET PRICE da
35,00 €

LED Flash HL111-MR16
Pag. 529-530



NET PRICE da
20,00 €

LED Moon C serie
Pag. 531



NET PRICE da
4,00 €

2700 - LED Perth
Pag. 532



NET PRICE da
5,00 €

LED Plafoniere LED
Pag. 533



NET PRICE da
400,00 €

LED Sports
Pag. 534



NET PRICE da
100,00 €

LED AGP
Pag. 536

Consegna: se non PRESENTI A STOCK entro 30gg dal ricevimento ordine per tutti i prodotti serie PROMO IN EVIDENZA.

Delivery: if they are NOT IN STOCK within 30 days from receipt of order for all PROMO products in evidence.

Fino ad esaurimento scorte - Untill stock last

SPECIAL OFFER

Quantitativo minimo 10 pezzi per cod. Fino ad esaurimento scorte - Minimum quantity 10 pieces per cod. Until stock last

SPECIAL OFFER

Quantitativo minimo **10** pezzi per cod. Fino ad esaurimento scorte
Minimum quantity **10** pieces per cod. Until stock last

LED Semplice - LED Axolute



Serie di apparecchi da binario trifase euro standard.
Materiali: in lega di alluminio ossidato
Verniciatura: a polvere in colore Bianco RAL9010, Grigio satinato RAL9006 (LED Axolute 1 Meissa). Bianco RAL9010, Nero RAL9005 (LED Semplice 1).
Conforme alla norma: EN60598-1, RGO nessun rischio fotobiologico ai fini della norma EN62471.
Led: Samsung (Axolute) mantenimento del flusso luminoso minimo al 80%: 50.000h (L80B10).
Led: Seoul Acriche (Semplice1) mantenimento del flusso luminoso minimo al 80%: 50.000h (L80B10).

Lighting series for three-phase Eurostandard tracks.
Materials: oxidized aluminum
Coating: in powder coated RAL9010 White, RAL9006 Grey (LED Axolute 1 Meissa). RAL9010 White, RAL9005 Black (LED Semplice 1).
According to standard: EN60598-1, RGO exempt from photo-biological risks in compliance with standard EN62471.
Led: Samsung(Axolute) maintenance of minimum luminous flux to 80%: 50.000h (L80B10).
Led: Seoul Acriche (Semplice1) maintenance of minimum luminous flux to 80%: 50.000h (L80B10).

220-240V 50/60Hz **IK07** **IP20** +40 C° -20 **CRI >80**

LED Semplice 1



colour	W		K	Lm	pcs	Kg	CELL	Q.tà	Euro	NET PRICE
B	17	95°	4000	1520	001	0.72	31281	500	143,00	PROMO € 20,00
G	17	95°	4000	1520	001	0.72	31283	750	143,00	

LED Axolute 1 Meissa









colour	W		lm	K	pcs	Kg	CELL	Q.tà	Euro	NET PRICE
G	19	40°	1650	3000	001	2.30	32518	350	157,00	PROMO € 20,00
B	19	40°	1650	3000	001	2.30	32519	350	157,00	
B	19	40°	1650	3000	001	2.30	32491	300	157,00	

SPECIAL OFFER

SPECIAL OFFER

Quantitativo minimo **10** pezzi per cod. Fino ad esaurimento scorte
Minimum quantity **10** pieces per cod. Untill stock last

LED Retail

220-240V 50/60Hz      

LED Retail trifase U-BOOT



DRIVER INCLUDED



CRI >90



colour	W	lm output	K	Beam	pcs	Kg	CELL	Q.tà	NET PRICE	
B	19	1650	3000	25°	001	1,30	32555	1000	PROMO € 20,00	
B	19	1650	3000	40°	001	1,30	3255540	1000		
B	19	1730	4000	25°	001	1,30	325554K	1000		
B	19	1730	4000	40°	001	1,30	325554K40	1000	PROMO € 30,00	
DALI 2	B	19	1650	3000	25°	001	1,30	32555DA		1000
DALI 2	B	19	1650	3000	40°	001	1,30	32555DA40		1000
DALI 2	B	19	1730	4000	25°	001	1,30	325554KDA		1000
DALI 2	B	19	1730	4000	40°	001	1,30	325554KDA40	1000	


LED Retail plafone




colour	W	lm output	K	Beam	pcs	Kg	CELL	Q.tà	NET PRICE
G	19	1650	3000	40°	001	1,30	32478	50	PROMO € 20,00

Dati fotometrici - Photometric data

LED Retail - 25°

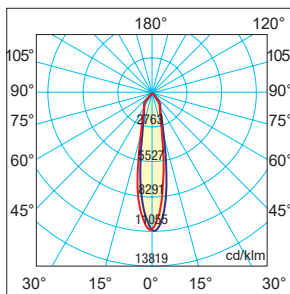

LED Retail - 40°

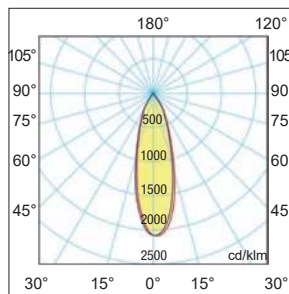

LED Primadonna

220-240V 50/60Hz      

LED Primadonna 20W Bianco/White



DRIVER INCLUDED




CRI >90




colour	W	lm output	K	Beam	pcs	Kg	CELL	Q.tà PCS	Euro netto	
B	20	2000	3000	40°	001	1,20	32920/20	200	20,00	
B	20	2000	3000	24°	001	1,20	32921/20	200		
U-BOOT	B	30	3000	3000	40°	001	1,30	3292030UB	570	25,00
U-BOOT	B	30	3000	4000	40°	001	1,30	32920304KUB	118	
U-BOOT	N	30	3000	4000	40°	001	1,30	32922304KUB	119	


25°




40°



20W



30W



Quantitativo minimo **10** pezzi per cod. Fino ad esaurimento scorte - Minimum quantity **10** pieces per cod. Untill stock last

SPECIAL OFFER

SPECIAL OFFER

Quantitativo minimo **10** pezzi per cod. Fino ad esaurimento scorte
Minimum quantity **10** pieces per cod. Untill stock last

LED Iside



Serie di proiettori a sospensione con elevata resa cromatica per utilizzo in centri commerciali, supermercati per mettere in risalto i banchi di alimentari, uffici o spazi in coworking, concessionari e grandi aree in genere.

Corpo: vano porta componenti in alluminio pressofuso, verniciato a polveri poliesteri resistente alla corrosione ed agli agenti atmosferici. Dissipatore in lega di alluminio estruso. Piastra porta cablaggio in acciaio.

Diffusore: in policarbonato trasparente internamente prismaticizzato e all'esterno liscio antipolvere per una rapida pulizia, infrangibile e autoestinguente V2.

Conforme alla norma: EN60598-1, RGO nessun rischio fotobiologico ai fini della norma EN62471.

Led: mantenimento del flusso luminoso minimo al 80%: 50.000h (L80B10).

Driver: Incluso > 50.000 h Fattore di potenza ≥0,95.

Series of suspension projectors with high color rendering for use in shopping centers, supermarkets to highlight food counters, offices or coworking spaces, dealers and large areas in general.

***Body:** component housing in die-cast aluminum, painted with polyester powder paint resistant to corrosion and atmospheric agents. Heat sink in extruded aluminum alloy. Steel wiring plate.*


***Diffuser:** internally prismatic transparent polycarbonate and smooth dust-proof exterior for quick cleaning, unbreakable and self-extinguishing V2.*

***Conforms to the standard:** EN60598-1, RGO no photobiological risk for the purposes of the EN62471 standard.*

***Led:** maintenance of the minimum luminous flux at 80%: 50.000h (L80B10).*

***Driver:** Included > 50,000 h Power factor ≥0.95.*

LED Iside 1 - LED Iside 2



LED Iside 1

LED Iside 2




CRI >80



	colour	W	△	Lm output	K	pcs	Kg	CELL	Q.tà	Euro	NET PRICE
LED Iside 1	B	21	60°	2170	3000	001	2,80	30805/LED	400	180,00	PROMO
LED Iside 2	B	21	60°	2170	3000	001	2,80	30797/LED	52	180,00	€ 30,00

A richiesta: versione 4000K - **On demand:** 4000K versions

LED Iside 3



CRI >80



	colour	W	△	Lm output	K	pcs	Kg	CELL	Q.tà	Euro	NET PRICE
	G	21	60°	2170	3000	001	2.80	30823/LED	70	180,00	PROMO
											€ 30,00

A richiesta: versione 4000K - **On demand:** 4000K versions

Hemisphere - Pendel Cap LED - LED Flex


Hemisphere 340 - Hemisphere 500



220-240V 50/60Hz **IK07** **IP20**

colour	Source	Kg	Ø	S	Q.tà	Euro	NET PRICE
B	E27	2.00	340	5716	34	100,00	PROMO € 20,00
B	E27	2.50	500	4842	12	170,00	
N	E27	2.50	500	4844	12	170,00	

Pendel Cap LED

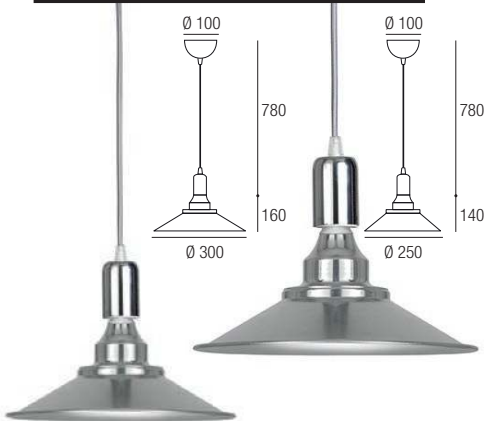

colour	W	Lm output	K	Ø	S	Q.tà	Euro	NET PRICE
G	25	2250	3000	250	VLH/B/25	60	20,00	PROMO € 10,00
G	30	2700	3000	300	VLH/B/30	38	25,00	

LED Flex monocromatica 12Vdc

IP20

LED Flex monocromatica 12V.




colour	W/m	L (mm)	IP	Led/mt	Beam angle	K	Lm/m	pcs	S+L	Q.tà	Euro	NET PRICE
T	4,8	5000	20	30	120°	3000	480	1	30919/S	145	95,00	PROMO € 10,00



Per tutti i codici - For all codes


Strisce a LED applicabili su superfici lisce, pulite ed asciutte con adesivo 3M.

LED strips applicable to smooth, clean and dry surfaces with 3M adhesive.



Effettuare il taglio in corrispondenza del simbolo della forbice e la linea tratteggiata.

Make the cut in correspondence of the scissor symbol and dotted line.



In caso sia necessario saldare dei nuovi cavi utilizzarli prestagnati e delle sezioni opportune; filo di stagno senza piombo con flussante no clean.

If it is necessary to weld eventual new cables, just use pre-solder and appropriate section cables, lead-free tin wire, with no-clean flushing.

DOWNLIGHTS Professional

Downlights progettati per illuminare spazi commerciali (supermercati, grandi magazzini, retail, ecc.), uffici e qualsiasi ambiente dove è necessaria un'illuminazione generale e d'accento. La struttura del faretto è a base tonda o quadrata, con ottica orientabile ed estraibile.

Installazione: ad incasso in controsoffitti di cartongesso (completo di staffe di fissaggio).

Corpo e telaio: in lamiera di acciaio, verniciata con polvere termoindurente poliestere.

Staffe di fissaggio: in acciaio.

Verniciatura: di tipo poliestere eseguita a polvere. Colore nero, cromo o bianco RAL 9010.

Ottica: concentrante, semi concentrante e diffusa.

Temperatura di colore: 3000K - 4000K.

Driver: incluso  Fattore di potenza $\geq 0,95$.

Conforme alla norma: EN60598-1, RG0 nessun rischio fotobiologico ai fini della norma EN62471.

Led: **SAMSUNG - PHILIPS** mantenimento del flusso luminoso minimo al 80%: 50.000h (L80B10).

Downlights designed to light up retail spaces (supermarkets, department stores, shops, etc.), offices and any other place that requires general and spot lighting. The luminaire structure is round or square, with extractable and adjustable optic.

Installation: recessed use in plasterboard false ceilings (complete with fixing brackets).

Body and frame: made by steel sheet, coated with polyester thermoset powder

Fixing brackets: made by steel.

Coating: coated with powdered polyester. Black, chrome or RAL 9010 white color.

Optic: clumping, semi-clumping and diffused.

Color temperature: 3000K - 4000K.

Driver: included  Power factor $\geq 0,95$.

According to standard: EN60598-1, RG0 exempt from photo-biological risks in compliance with standard EN62471.

Led: **SAMSUNG - PHILIPS** maintenance of minimum luminous flux to 80%: 50.000h (L80B10).

LED Moon



Fino ad esaurimento scorte - Until stock last

SPECIAL OFFER

SPECIAL OFFER

Quantitativo minimo **10** pezzi per cod. Fino ad esaurimento scorte
 Minimum quantity **10** pieces per cod. Untill stock last

LED Moon

A richiesta
On demand

0-10V



WIRELESS



Sorgente luminosa/ Light source - Vega o Meissa + Driver RN9163 (500mA)


220-240V 50/60Hz



IK07

IP20

LED Moon 1



21W





CRI >80






colour	W max	K	Lm output	△	pcs	Kg	CELL	Q.tà	Euro	NET PRICE
B	19	3000	1650	40°	001	2.90	31750	300	60,00	PROMO € 20,00
B	19	4000	1730	40°	001	2.90	31750/4K	300	60,00	
N	19	3000	1650	40°	001	2.90	31350/M/NER	117	60,00	
G	19	3000	1650	40°	001	2.90	31050	70	60,00	

LED Moon 2



colour	W max	K	Lm output	△	pcs	Kg	CELL	Q.tà	Euro	NET PRICE
S	19	3000	3300	40°	001	4.00	32486	300	120,00	PROMO € 25,00
S	19	4000	3460	40°	001	4.00	32586	300	120,00	
B	19	3000	3300	40°	001	4.00	31059/WMEISSA	40	120,00	

LED Moon 4



colour	W max	K	Lm output	△	pcs	Kg	CELL	Q.tà	Euro	NET PRICE
S	76	3000	6600	40°	001	6,00	31110	600	200,00	PROMO € 50,00
S	76	4000	6920	40°	001	6,00	31110/4000	600	200,00	



Quantitativo minimo **10** pezzi per cod. Fino ad esaurimento scorte - Minimum quantity **10** pieces per cod. Untill stock last

SPECIAL OFFER

Quantitativo minimo 10 pezzi per cod. Fino ad esaurimento scorte - Minimum quantity 10 pieces per cod. Until stock last

DOWNLIGHTS Professional

LED Occhio



Orientabilità - Adjustability





Sorgente luminosa/ Light source - Vega o Meissa + Driver RN9163 (500mA)

220-240V 50/60Hz





LED Occhio 1



colour	W max	K	Lm output	◀ ▶	◀ ▶ on demand	pcs	Kg	CELL	Q.tà	Euro	NET PRICE
B	19	3000	1650	40°	25° - 60°	001	2.10	31193	2000	40,00	PROMO € 15,00
B	19	4000	1730	40°	25° - 60°	001	2.10	31293	2000	40,00	
S	19	3000	1650	40°	25° - 60°	001	2.10	31194	1000	40,00	
S	19	4000	1730	40°	25° - 60°	001	2.10	31294	1000	40,00	

LED Occhio black 1

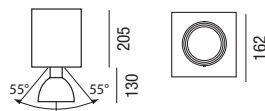

colour	W max	K	Lm output	◀ ▶	◀ ▶ on demand	pcs	Kg	CELL	Q.tà	Euro	NET PRICE
S	19	3000	1650	40°	25° - 60°	001	2,00	31196	2500	40,00	€ 15,00
S	19	4000	1730	40°	25° - 60°	001	2,00	31196/4K	2500	40,00	

SPECIAL OFFER

SPECIAL OFFER


Quantitativo minimo **10** pezzi per cod. Fino ad esaurimento scorte
Minimum quantity **10** pieces per cod. Untill stock last

LED Occhio

LED Occhio 2



on demand
25° - 60°

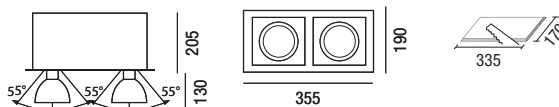


colour	W max	K	Lm output	◡	◡ on demand	pcs	Kg	CELL	Q.tà	Euro	NET PRICE
B	38	3000	3300	40°	25° - 60°	001	3.80	31184	2000	95,00	PROMO € 25,00
B	38	4000	3460	40°	25° - 60°	001	3.80	31384	2000	95,00	
S	38	3000	3300	40°	25° - 60°	001	3.80	31183	2000	95,00	
S	38	4000	3460	40°	25° - 60°	001	3.80	31383	2000	95,00	

LED Occhio black 2



on demand
25° - 60°

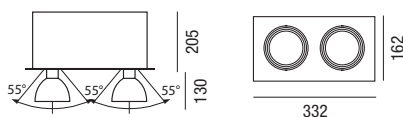


colour	W max	K	Lm output	◡	◡ on demand	pcs	Kg	CELL	Q.tà	Euro	NET PRICE
S	38	3000	3300	40°	25° - 60°	001	3,40	31185	1500	95,00	€ 25,00

LED Occhio 3



on demand
25° - 60°

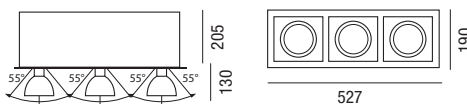


colour	W max	K	Lm output	◡	◡ on demand	pcs	Kg	CELL	Q.tà	Euro	NET PRICE
B	57	3000	4950	40°	25° - 60°	001	4.80	31148	2000	155,00	PROMO € 50,00
B	57	4000	5190	40°	25° - 60°	001	4.80	31348	2000	155,00	
S	57	3000	4950	40°	25° - 60°	001	4.80	31149	1400	155,00	
S	57	4000	5190	40°	25° - 60°	001	4.80	31349	1400	155,00	

LED Occhio black 3



on demand
25° - 60°

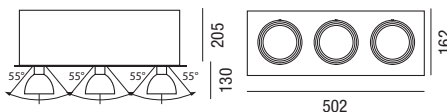

colour	W max	K	Lm output	◡	◡ on demand	pcs	Kg	CELL	Q.tà	Euro	NET PRICE
S	57	3000	4950	40°	25° - 60°	001	4,00	31206	2000	155,00	PROMO € 50,00
S	57	4000	5190	40°	25° - 60°	001	4,00	31306	2000	155,00	

Quantitativo minimo **10** pezzi per cod. Fino ad esaurimento scorte - Minimum quantity **10** pieces per cod. Untill stock last

SPECIAL OFFER

Quantitativo minimo 10 pezzi per cod. Fino ad esaurimento scorte - Minimum quantity 10 pieces per cod. Untill stock last

SPECIAL OFFER


Quantitativo minimo **10** pezzi per cod. Fino ad esaurimento scorte
Minimum quantity **10** pieces per cod. Untill stock last

LED Effect


A richiesta **0-10V**   



Incassi a LED ideali per gli ambienti commerciali (supermercati, grandi magazzini, retail, ecc.) per uffici e in qualsiasi ambiente dove è necessario un'illuminazione diretta.

- Applicazione:** incasso.
- Corpo:** alluminio pressofuso UNI5076 sabbiato e viteria in acciaio.
- Orientabilità:** verticale 65°, orizzontale 350°.
- Riflettore:** alluminio anodizzato e brillantato + vetro di protezione.
- Verniciatura:** di tipo poliestere, eseguita a polvere.
- Driver:**  Incluso.
- UGR:** Secondo la Norma EN 12464-1.
- Conforme alla norma:** EN60598-1, RGO nessun rischio fotobiologico ai fini della norma EN62471.
- Led:** mantenimento del flusso luminoso minimo al 80%: 50.000h (L80B10).

LED Effect is the LED downlighter ideal for retail spaces (supermarkets, department stores, shops, etc.), offices and any other space that requires direct lighting.

- Application:** recessed.
- Body:** sandblasted die cast aluminium UNI5076 and steel screws.
- Adjustable:** vertical 65°, horizontal 350°.
- Reflector:** polished and anodised aluminium + protective glass.
- Coating:** coated with powder polyester.
- Driver:**  Included.
- UGR:** According to Norm EN 12464-1.
- According to standard:** EN60598-1, RGO exempt from photo-biological risks in compliance with standard EN62471.
- Led:** maintenance of minimum luminous flux to 80%: 50.000h (L80B10).




220-240V 50/60Hz     **IK07** **IP20**



A richiesta CRI >90 **DRIVER INCLUDED** **MULTIPOWER**  **RG0**

colour	W	mA		K	Lm	pcs	Kg	CELL	Q.tà	NET PRICE
B	19	500	40°	6000	1800	001	1.50	24106	1000	PROMO € 20,00
B	19	500	40°	3000	1650	001	1.50	24107	1000	
B	19	500	40°	4000	1730	001	1.50	24107/4k	1000	
G	19	500	40°	6000	1800	001	1.50	24106/G	600	PROMO € 20,00
G	19	500	40°	3000	1650	001	1.50	24107/G	600	
G	19	500	40°	4000	1730	001	1.50	24107/G/4k	600	

SPECIAL OFFER

SPECIAL OFFER

Quantitativo minimo **10** pezzi per cod. Fino ad esaurimento scorte
Minimum quantity **10** pieces per cod. Untill stock last

LED Galileo

Sorgente luminosa/ Light source - Vega o Meissa + Driver RN9163 (500mA)

220-240V 50/60Hz

A richiesta
On demand

0-10V




WIRELESS



IK07

IP20

LED Galileo



CRI >80



colour	W	K	Lm output	◀	◀ on demand	pcs	Kg	CELL	Q.tà	Euro	NET PRICE
N	19	3000	1650	30°	15° - 40°	10	1.60	31062	700	60,00	PROMO
C	19	4000	1730	40°	25° - 60°	10	1.50	31301	1000	60,00	€ 20,00



220-240V 50/60Hz



IK07


IP20



CRI >80



LED Galileo Round



CRI >80



colour	W	K	Lm output	◀	◀ on demand	pcs	Kg	CELL	Q.tà	Euro	NET PRICE
B	19	3000	1650	40°	25° - 60°	10	1.50	31230/R	800	95,00	PROMO
B	19	4000	1730	40°	25° - 60°	10	1.50	31094/R	800	95,00	€ 20,00

Quantitativo minimo **10** pezzi per cod. Fino ad esaurimento scorte - Minimum quantity **10** pieces per cod. Untill stock last

SPECIAL OFFER

Quantitativo minimo 10 pezzi per cod. Fino ad esaurimento scorte - Minimum quantity 10 pieces per cod. Until stock last

SPECIAL OFFER

Quantitativo minimo **10** pezzi per cod. Fino ad esaurimento scorte
Minimum quantity **10** pieces per cod. Until stock last

LED Style

A richiesta
On demand

0-10V



Incassi a LED ideali per gli ambienti commerciali (supermercati, grandi magazzini, retail, ecc.) per uffici e in qualsiasi ambiente dove è necessario un'illuminazione diretta.

Applicazione: incasso.

Corpo: alluminio pressofuso UNI5076 sabbiato e viteria in acciaio.

Orientabilità: verticale 65°, orizzontale 350°.

Riflettore: alluminio anodizzato e brillantato + vetro di protezione.

Verniciatura: di tipo poliestere, eseguita a polvere.

Driver: Incluso.

UGR: Secondo la Norma EN 12464-1.

Conforme alla norma: EN60598-1, RGO nessun rischio fotobiologico ai fini della norma EN62471.

Led: mantenimento del flusso luminoso minimo al 80%: 50.000h (L80B10).

LED Effect is the LED downlighter ideal for retail spaces (supermarkets, department stores, shops, etc.), offices and any other space that requires direct lighting.

Application: recessed.

Body: sandblasted die cast aluminium UNI5076 and steel screws.

Adjustable: vertical 65°, horizontal 350°.

Reflector: polished and anodised aluminium + protective glass.

Coating: coated with powered polyester.

Driver: Included.

UGR: According to Norm EN 12464-1.

According to standard: EN60598-1, RGO exempt from photobiological risks in compliance with standard EN62471.

Led: maintenance of minimum luminous flux to 80%: 50.000h (L80B10).




220-240V 50/60Hz



IK07

IP20

Led Style

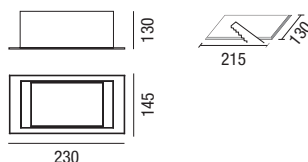

A richiesta
CRI >90
On request

DRIVER INCLUDED
MULTIPOWER



colour	W	mA	△	K	Lm	pcs	Kg	CELL	Q.tà	NET PRICE
B	18	500	60°	3000	2700	001	0,95	24250/LED	1300	PROMO € 30,00
B	18	500	60°	4000	2700	001	0,95	24249/LED	1300	

SPECIAL OFFER

SPECIAL OFFER

Quantitativo minimo **10** pezzi per cod. Fino ad esaurimento scorte
 Minimum quantity **10** pieces per cod. Untill stock last

LED Otto



Apparecchi da incasso progettati per illuminare aree comuni, corridoi, laboratori, sale riunioni, uffici e qualsiasi ambiente dove è necessaria un'illuminazione diffusa. La struttura del faretto è a base tonda o quadrata, ideale per sostituire apparecchi con sorgenti fluorescenti compatte.

Installazione: ad incasso in controsoffitti di cartongesso (completo di staffe di fissaggio).

Corpo e telaio: in alluminio pressofuso UNI 5076, verniciato con polvere termoisolante poliestere.

Staffe di fissaggio: in acciaio.

Viteria: in acciaio.

Verniciatura: di tipo poliestere eseguita a polvere. Colore bianco RAL 9010.

Ottica: diffusiva.

Schermo: in lastra tecnopolimero opale

Temperatura di colore: 3000K.

Driver: incluso.

Conforme alla norma: EN60598-1, RG0 nessun rischio fotobiologico ai fini della norma EN62471.

Recessed downlights designed to light up common areas, corridors, laboratories, meeting rooms, offices and any other place that requires diffused lighting. The luminaire structure is round or square, ideal to replace fixtures with compact fluorescent lamps.

***Installation:** recessed use in plasterboard false ceilings (complete with fixing brackets) **body and frame:** made by UNI 5076 die-cast aluminum, coated with polyester thermoset powder.*

***Fixing brackets:** made by steel.*

***Screws:** made by steel.*

***Coating:** coated with powdered polyester. RAL 9010 white color.*

***Optic:** diffused.*

***Shield:** opal engineering polymer sheet.*

***Color temperature:** 3000K.*

***Driver:** included*

***According to standard:** EN60598-1, RG0 exempt from photo-biological risks in compliance with standard EN62471.*



220-240V 50/60Hz



IK07

IP20

LED Otto Q3

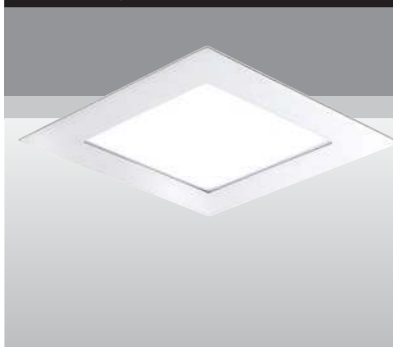


DRIVER INCLUDED



CRI >80



colour	Q..	W	lm output	K	pcs	Kg	CELL	Q.tà	Euro	NET PRICE
B	Q3	21	1.890	3000	001	0,50	25919/3000	1.478	45,00	PROMO € 4,00
B	Q3	18	1.400	4000	001	0,50	25900	70	45,00	

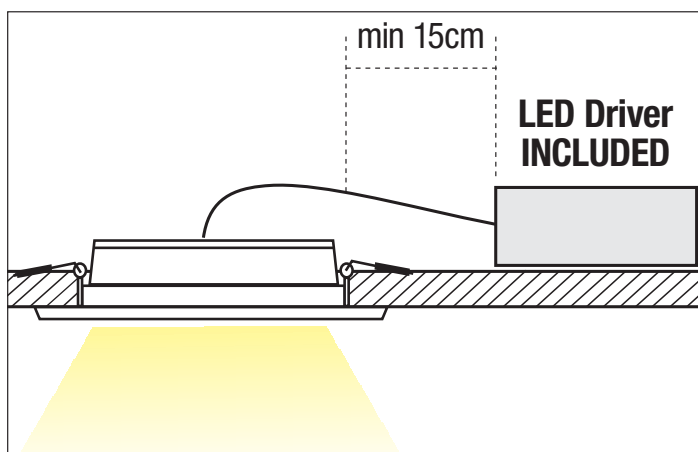

Quantitativo minimo 10 pezzi per cod. Fino ad esaurimento scorte - Minimum quantity 10 pieces per cod. Untill stock last

SPECIAL OFFER

Quantitativo minimo **10** pezzi per cod. Fino ad esaurimento scorte
Minimum quantity **10** pieces per cod. Untill stock last

LED Star GU10

A richiesta **EMERGENCY**
On demand 



Incassi con cornice rettangolare in acciaio verniciato di grigio per 2, 3 o 4 sorgenti orientabili, ideali per illuminare luoghi domestici e commerciali. La sua collocazione ideale è negli ambienti moderni con controsoffitti in cartongesso Star è un incasso versatile, semplice ed efficace.

Corpo: acciaio galvanizzato.
Orientabilità: verticale 60°, orizzontale 60°.
Colori: grigio (verniciatura di tipo poliestere eseguita a polvere).
Sorgente LED: GU10 inclusa.
A richiesta: 4000K.


Rectangular steel downlight in grey. The round adjustable bulb sockets take up to 4 dichroic halogen or energy-saving LED lamps. Ideal for home or commercial lighting. Best suited to contemporary settings with false plasterboard ceilings. Galaxy is a versatile, simple and stylish downlight.

Body: galvanised steel.
Tilt adjustable: 60° vertically, 60° horizontally.
Colours: grey (polyester powder coating).
LED Source: GU10 included.
On demand: 4000K.


220-240V 50/60Hz   850°  **IK07** **IP20**



LED Star 2

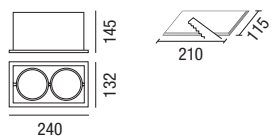


Sorgenti GU10 LED include.
GU10 LED Source included.




colour	W	Lamps LED	◡	Lm	K	pcs	Kg	S+L	Q.tà	Euro	NET PRICE
G	12	2X GU10	40°	900	3000	001	3.00	30763/NEW	800	25,00	PROMO € 10,00
G	12	2X GU10	40°	900	4000	001	3.00	30763/NEW4K	800	25,00	



LED Star 3

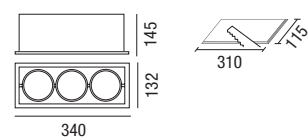


Sorgenti GU10 LED include.
GU10 LED Source included.




colour	W	Lamps LED	◡	Lm	K	pcs	Kg	S+L	Q.tà	Euro	NET PRICE
G	18	3X GU10	40°	1350	3000	001	3.00	30765/NEW	600	37,00	PROMO € 10,00
G	18	3X GU10	40°	1350	4000	001	3.00	30765/NEW4K	600	37,00	



LED Star 4

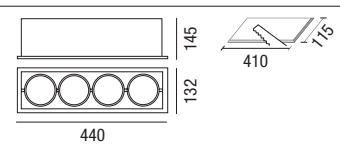

Sorgenti GU10 LED include.
GU10 LED Source included.



colour	W	Lamps LED	◡	Lm	K	pcs	Kg	S+L	Q.tà	Euro	NET PRICE
G	24	4X GU10	40°	1800	3000	001	3.00	30767/NEW	3000	45,00	PROMO € 12,00
G	24	4X GU10	40°	1800	4000	001	3.00	30767/NEW4K	3000	45,00	

SPECIAL OFFER

LED Colonia

SPECIAL OFFER
fino ad esaurimento scorte
Until stock last



Serie di faretti orientabili da incasso per interni. Il bassissimo consumo energetico, la ridotta emissione di calore e la durata di oltre 50.000 ore sono le principali caratteristiche. LED di potenza adatt per musei, negozi, esposizioni. Nessuna emissione di raggi UV o infrarossi (non scoloriscono o scaldano gli oggetti).

Installazione: grazie allo spessore ridotto e alla presenza di molle di ancoraggio è applicabile con facilità a tutti i controsoffitti, sia domestici che commerciali. Adatta per illuminazione d'accento di superfici ed oggetti.

Corpo: alluminio spazzolato.

Ghiera: alluminio spazzolato.

Diffusore: lente acrilica trasparente.

Sorgente: LED di potenza bianco 3000K o 6000K.

Alimentazione: elettronica non inclusa vedere tabella a pag. 404. A richiesta alimentatore elettronico dimmerabile con comando a pulsante non fornito.

Range of adjustable recess spot-lights for interiors. The salient features of this spot-light are its minimal energy consumption, low emission of heat and a lifespan of more than 50.000 hours. Power LED suited to museums, shops and exhibition spaces. It does not emit any UV or infra-red rays (it does not discolour or transmit heat to objects).

Installation: thanks to its thinness and anchorage springs it can be easily applied on all false ceilings in both domestic and commercial settings. Ideal for the accentuated lighting of surfaces and objects.

Body: brushed aluminium.

Ring nut: brushed aluminium.


Shade: transparent acrylic lens.

Source: 3000K or 6000K white power LED.

Power supply: electronic, not provided. See table on page 404. Or request electronic dimmable driver with push button control (not included).



LED Colonia 4 R move

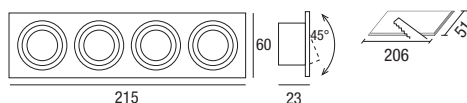

CRI >80



colour	W	mA			Lm	K	pcs	Kg	S+L	Q.tà	Euro	NET PRICE	
A	4	350	30°	B	1W x 4 Led	280	3000	001	0.27	90.019/012	185	40,00	PROMO € 15,00

LED Colonia 5 R move



CRI >80



colour	W	mA			Lm	K	pcs	Kg	S+L	Q.tà	Euro	NET PRICE	
A	5	350	30°	B	1W x 5 Led	500	6000	001	0.27	90.020/01	150	49,00	PROMO € 20,00

SPECIAL OFFER
fino ad esaurimento scorte
Until stock last

LED Direction



Faretto da incasso orientabile per interni.

Installazione: incasso a soffitto

Corpo: alluminio pressofuso

Orientabilità: verticale 45°

Verniciatura: di tipo poliesteri, eseguita a polvere Bianco RAL 9010, Nero RAL9005, Oro.

Conforme alla norma: EN60598-1, RG0 nessun rischio fotobiologico ai fini della norma EN62471.

Sorgente Led: non inclusa

Adjustable flush mounting spotlight for interiors.

Installation: ceiling flush mounting

Body: die-cast aluminium

Adjustable: vertical 45°



Painting: powder polyester coating White RAL 9010, Black RAL9004, Gold.

Compliant with standard: EN60598-1, RG0 no photobiological risk for the purposes mentioned in standard EN62471.

LED Source: not included.



Direction 230V - Only body




colour	pcs	ATTACCO	Kg	S	Q.tà	Euro	NET PRICE
B	050	GU10	0.10	54500	2.102	4,00	PROMO € 0,50
N	050	MR16	0.10	24490	1.906	4,00	
G	050	MR16	0.10	24525	3.520	4,00	

LED Fermasy



LED Fermasy



colour	pcs	Kg	S	Q.tà	Euro	
B	010	0.60	30777/A	200	10,00	PROMO € 2,00
N	010	0.60	30778/A	200	10,00	



Fino ad esaurimento scorte - Until stock last

SPECIAL OFFER

SPECIAL OFFER

Quantitativo minimo **5** pezzi per cod. Fino ad esaurimento scorte
Minimum quantity **5** pieces per cod. *Untill stock last*

LED Flash, technical metal



Apparecchi Corpi illuminanti multilampada in alluminio sabbiato con verniciatura di tipo poliestere, eseguita a polvere per applicazione da soffitto e applique a combinazione mista, di design estremamente tecnico senza però precludere l'applicazione domestica, con possibilità di orientare ogni singola ottica tramite il sistema a snodo che ne agevola il puntamento sui tre assi. Ottimo per soddisfare una vasta gamma di esigenze illuminotecniche e per illuminazione di grandi spazi.


Driver LED e sorgenti luminose LED comprese.

Multi-lamp light fixtures in sandblasted aluminium with polyester powder coating, for ceiling and wall applications in mixed combinations, with an extremely technical design however without impairing them from being used in homes, with the possibility of directing each individual optic by means of an articulation system which facilitates pointing on three axes. Ideal for meeting a wide range of lighting technical requirements and to illuminate large spaces.

LED Driver and LED light source included.

220-240V 50/60Hz **IK07** **IP20**

LED Flash 2

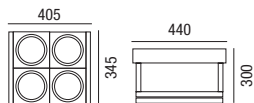


CRI >80



colour	W	lm output	K	pcs	Kg	CELL	Q.tà	Euro	NET PRICE
■	76	6600	3000	001	2	25943	50	280,00	PROMO € 75,00
■	76	6600	3000	001	2	25986	150	280,00	
[B]	76	6920	4000	001	2	25976/4K	100	280,00	
■	76	6920	4000	001	2	25992/4K	50	280,00	
■	76	6920	4000	001	2	25985/4K	150	280,00	

LED Flash 2S




CRI >80



colour	W	lm output	K	pcs	Kg	CELL	Q.tà	Euro	NET PRICE
[B]	76	6600	3000	001	2	25946	130	280,00	PROMO € 75,00
■	76	6600	3000	001	2	25947	260	280,00	
[B]	76	6920	4000	001	2	26002/4K	130	280,00	
■	76	6920	4000	001	2	26003/4K	50	280,00	

LED Flash 1S

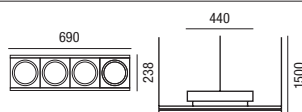

CRI >80



colour	W	lm output	K	pcs	Kg	CELL	Q.tà	Euro	NET PRICE
[B]	76	6600	3000	001	2	25944	55	280,00	PROMO € 75,00
■	76	6600	3000	001	2	25945	25	280,00	
[B]	76	6920	4000	001	2	25974/4K	55	280,00	
■	76	6920	4000	001	2	25975/4K	25	280,00	

SPECIAL OFFER


Quantitativo minimo 5 pezzi per cod. Fino ad esaurimento scorte
Minimum quantity 5 pieces per cod. Untill stock last

LED Flash, technical metal



220-240V 50/60Hz **IK07** **IP20**

LED Flash 1




CRI >80



colour	W	lm output	K	pcs	Kg	CELL	Q.tà	Euro	NET PRICE
■	76	6600	3000	001	2	25984/12V	90	280,00	PROMO € 75,00
■	76	6920	4000	001	2	25983/4K	338	280,00	

LED Flash 5

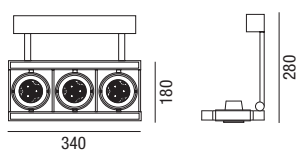

Sorgenti MR16 Napo LED include.
MR16 Napo LED Source included.




CRI >80



colour	W	lm output	K	pcs	Kg	CELL	Q.tà	Euro	NET PRICE
B	15	1.500	3000	001	1	25978/12V	275	180,00	PROMO € 35,00
■	15	1.500	3000	001	1	26024/12V	80	180,00	
B	15	1.500	4000	001	1	25977/4K	275	180,00	
■	15	1.500	4000	001	1	25979/4K	80	180,00	

LED Flash 6

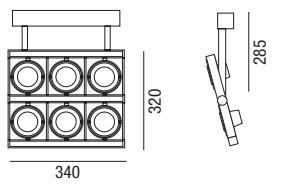

Sorgenti MR16 Napo LED include.
MR16 Napo LED Source included.



CRI >80



colour	W	lm output	K	pcs	Kg	CELL	Q.tà	Euro	NET PRICE
B	30	3.000	3000	001	2	25981/12V	250	300,00	PROMO € 55,00
■	30	3.000	3000	001	2	26025/12V	90	300,00	
■	30	3.000	3000	001	2	26026/12V	60	300,00	
B	30	3.000	4000	001	2	25980/4K	250	300,00	
■	30	3.000	4000	001	2	25982/4K	90	300,00	
■	30	3.000	4000	001	2	26029/4K	60	300,00	
■	30	3.000	4000	001	2	26029/4K	60	300,00	

SPECIAL OFFER

SPECIAL OFFER

Quantitativo minimo **10** pezzi per cod. Fino ad esaurimento scorte
 Minimum quantity **10** pieces per cod. Untill stock last

LED Moon C



LED Moon C è un apparecchio da plafone multilampada a LED ideale per gli ambienti commerciali supermercati, grandi magazzini, retail, ecc.) per uffici e in qualsiasi ambiente dove è necessario un'illuminazione diretta.

Può essere applicato a: soffitto.

Corpo: alluminio galvanizzato con profilo e interno Bianco RAL 9010.

Orientabilità: dotato di snodo che consente l'orientamento della base e della singola sorgente luminosa $\pm 60^\circ$ rispetto all'asse centrale e verticale.

Cablaggio: completo di alimentazione convenzionale, dotato di morsettiera a 3 poli sul primario e connessione rapida sul secondario.

Conforme alla norma: EN60598-1, RGO nessun rischio fotobiologico ai fini della norma EN62471.

Led: mantenimento del flusso luminoso minimo al 80%: 50.000h (L80B10).

LED Moon C is an LED multi-lamp ceiling appliance ideal for commercial environments (shops, supermarkets, department stores, etc.) for offices and for anywhere that requires direct lighting.

It can be applied to: ceiling.

Body: in galvanised aluminium with RAL 9010 White.

Adjustability: fitted with a joint which allows the lamp head to be tilted $\pm 60^\circ$ relative to the central and vertical planes.

Wiring: complete with electronic power supply, equipped with 2 pole terminal board on primary.

According to standard: EN60598-1, RGO exempt from photo-biological risks in compliance with standard EN62471.

Led: maintenance of minimum luminous flux to 80%: 50.000h (L80B10).


220-240V 50/60Hz     **IK07** **IP20**

LED Moon C1



CRI >80



colour	W	mA	K	Lm		pcs	Kg	CELL	Q.tà	Euro	NET PRICE
B	19	500	6000	1800	40° (25°-60°)	001	2.90	30734	70	126,00	PROMO € 20,00
B	19	500	3000	1650	40° (25°-60°)	001	2.90	30735	70	126,00	


Su richiesta sono disponibili nei colori Grigio e nero - Upon request available in Grey and Black colour

LED Moon C3



CRI >80



colour	W	mA	K	Lm		pcs	Kg	CELL	Q.tà	Euro	NET PRICE
B	57	700	6000	5400	30° (15°-45°)	001	4.90	30742	200	411,60	PROMO € 60,00
B	57	700	3000	4950	30° (15°-45°)	001	4.90	30743	200	411,60	

Su richiesta sono disponibili nei colori Grigio e nero - Upon request available in Grey and Black colour


Quantitativo minimo 10 pezzi per cod. Fino ad esaurimento scorte - Minimum quantity 10 pieces per cod. Untill stock last

SPECIAL OFFER

Quantitativo minimo **10** pezzi per cod. Fino ad esaurimento scorte
Minimum quantity **10** pieces per cod. Untill stock last


LED Perth - LED Naska - 2700

LED Perth



colour	W	K	Lm	pcs	Kg	CELL	Q.tà	NET PRICE
	3	4000	280	001	0.70	27204	285	PROMO € 4,00

2700

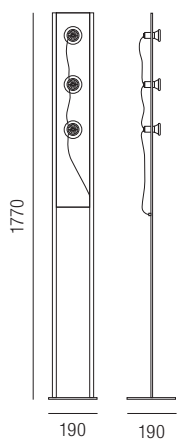

colour	W	pcs	Kg	S	Q.tà	NET PRICE
B N Nikel satinato Satin Nickel	3XGU10*	001	2	2007/NKS	219	PROMO € 15,00

*Sorgente luminosa NON COMPRESA
Light source NOT INCLUDED



SPECIAL OFFER

Plafoniere LED

Alluminio + Vetro - Aluminium + Glass

Plafoniere a soffitto e/o parete con schermo antivandalo, resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici.

Per l'illuminazione di corridoi, terrazzi e porticati.

Corpo: base in alluminio

LED: Acrich

Schermo: vetro

Cablaggio: tramite morsettiera interna

Ceiling and/or wall light fixtures with anti-vandal screen, resistant to UV rays and to atmospheric agents.

Ideal for lighting corridors, terraces, porches, paths and damp environments in general.


Body: aluminium.


LED: Acrich


Shield: glass

Wiring: via internal terminal block



Articolo - Article	Codice - Code CELL	Col.	(mm)	W	Sorgente Source	Lm	K	QTY	Euro Netto
	206S/BIALED3	CELL	White	210x145x100	Led Module Acrich 2 SEOUL	500	3000	700	5,00
	206S/NERLED3	CELL	Black			500	3000	700	5,00



colour	W		Lm	K	pcs	Kg	Codice - Code CELL	QTY	Euro Netto
S	17,5	B Acrich 2 module	1400	4000	010	1.25	205SA/SILLED3	300	10,00

LED SPORTS

Promozione valida fino ad esaurimento scorte
Promotion valid until stocks last



Il LED Sports è un proiettore per l'illuminazione di stadi e strutture sportive, grandi infrastrutture (aeroporti, stazioni, ecc.), aree di parcheggio, zone di stoccaggio (industriali, portuali, ecc.).

La particolare forma permette di avere diverse potenze e fasci luminosi stretti e precisi, specifici per l'installazione a notevole altezza. La qualità delle parti elettroniche e del corpo lampada e dei materiali assicurano sicurezza in fase di esercizio nelle condizioni ambientali più critiche.

Installazione: su palo o a parete

Corpo e telaio: in lega di magnesio

Staffa di fissaggio: in acciaio zincato a caldo, con goniometro graduato per un corretto puntamento del fascio luminoso

Verniciatura: speciale eseguita a polvere, resistente agli agenti atmosferici e alla corrosione. Colore Grigio.

Ottica: concentrante e asimmetrica


Schermo: vetro temperato ultra-white resistente agli shock termici e agli urti

Sorgente: LED

Mantenimento del flusso luminoso minimo al 70%: 80.000h (L70B20) per l'80% dei LED.

Temperatura di colore: 5700K specifica per gli impianti con riprese televisive; altre temperature di colore a richiesta

Driver LED:

Meanwell certificato 

Fattore di potenza: $\geq 0,9$

Protezione: 20kV

Norme di riferimento

EN60598-1; EN60598-2-1; EN62471; EN62031

EN60598-2-5; EN61547

LED Sports is a projector for indoor and outdoor stadiums and sports grounds, large infrastructures (airports, stations, etc.), parking areas and storage areas (on industrial premises, at ports, etc.).

Different light intensities and narrow and precise light beams are possible due to the special design of the lamp body and light source, specifically for installation at a considerable height. The quality of the electronic parts, lamp body and materials ensure operating safety under even the most critical of environmental conditions.

Installation: on pole or wall

Housing and frame: in magnesium alloy

Fitting stirrup: in hot galvanised steel with graduated goniometer for correct pointing of the light beam

Coating: special weather and corrosion resistant powder coating. Grey.

Optics: concentrator and asymmetric optics

Screen: ultra-white thermal shock and collision resistant tempered glass.

Source: LED

Maintenance of 70% minimum luminous flux: 80,000h (L70B20) for 80% of the LEDs.

Colour temperature: 5700K specifically for facilities with television filming; other colour temperatures on request

Driver LED:

Certified Meanwell 


Power factor: ≥ 0.9

Protection: 20kV

Standard reference

EN60598-1; EN60598-2-1; EN62471; EN62031

EN60598-2-5; EN61547

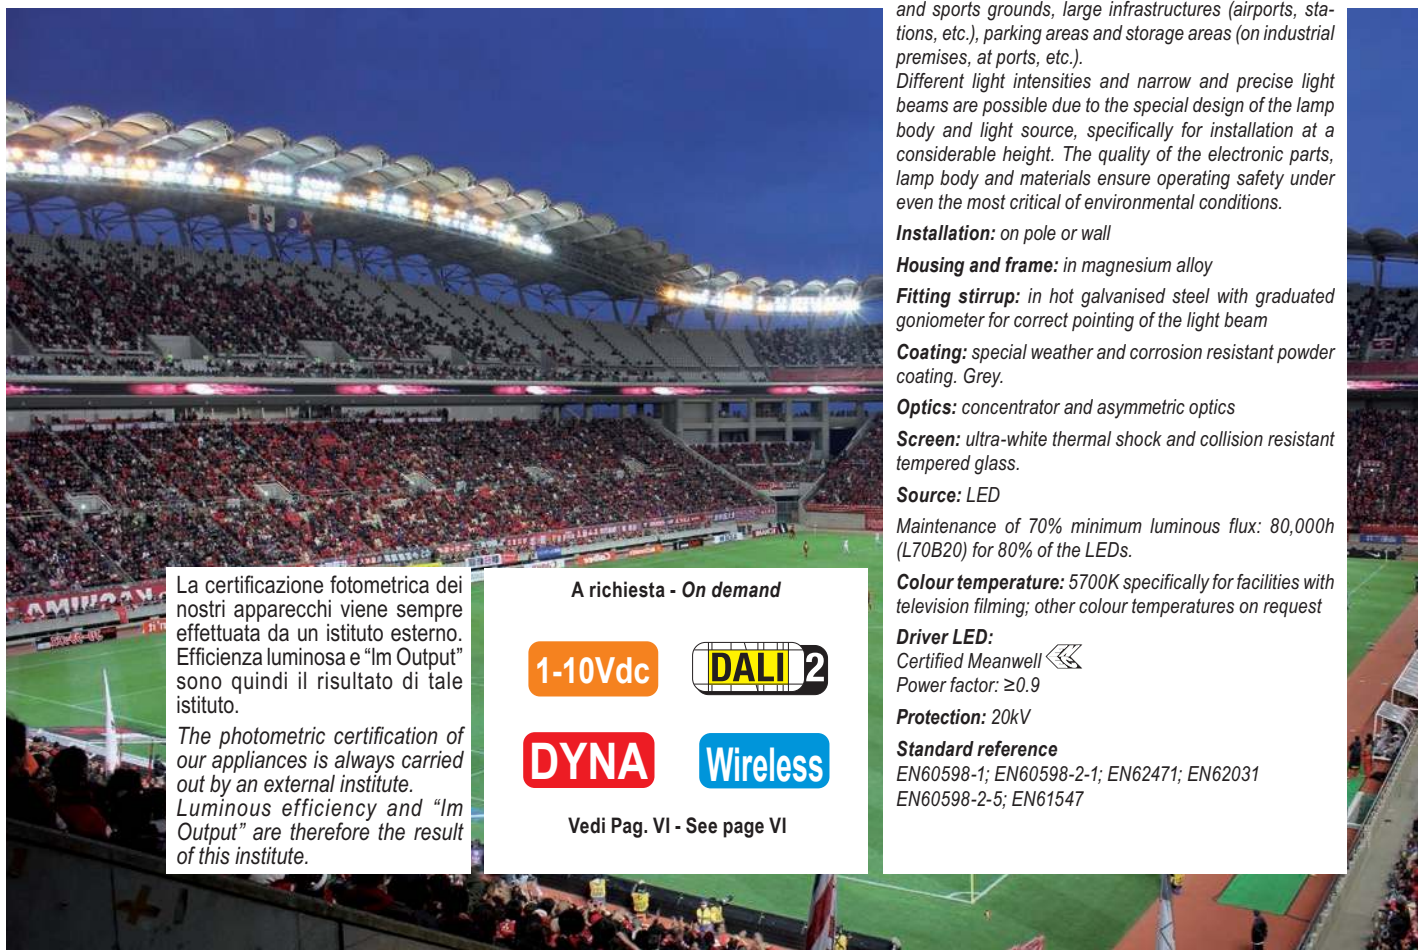

La certificazione fotometrica dei nostri apparecchi viene sempre effettuata da un istituto esterno. Efficienza luminosa e "lm Output" sono quindi il risultato di tale istituto.

The photometric certification of our appliances is always carried out by an external institute. Luminous efficiency and "lm Output" are therefore the result of this institute.

A richiesta - On demand

1-10Vdc

DALI 2





DYNA

Wireless

Vedi Pag. VI - See page VI

SPECIAL OFFER

100-240 Vac	400 Vac On demand	50/60 Hz	IP66	IK09	CRI 90	+40 C° -20	+50 C° -20	On demand	850°		
				RG0	LOW FLICKER	Driver included RIPPLE FREE					

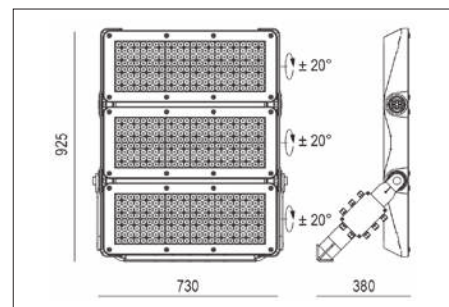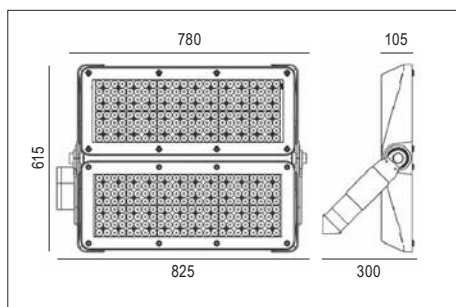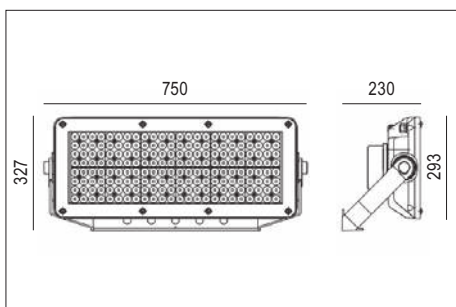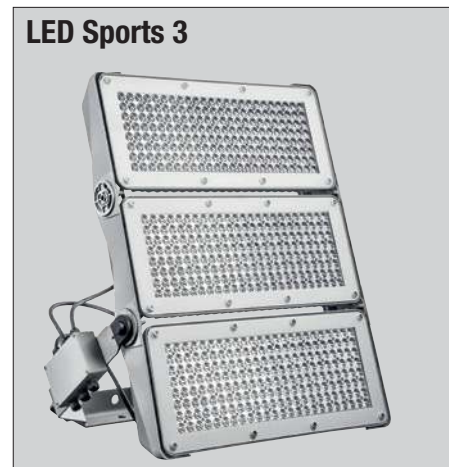

LED Sports 1


colour	W	angle	K	lm output	lm/W	pcs	Kg	CELL	QTY	Euro Netto
	480	ASY	5700	51.500	107	1	21,00	35500-ASY	70	400,00
	600	15°	5700	66.000	111	1	21,00	35500	11	400,00

LED Sports 2


colour	W	angle	K	lm output	lm/W	pcs	Kg	CELL	QTY	Euro Netto
	1000	ASY	5700	97.000	97	1	31,00	35501-ASY	4	800,00
	1200	15°	5700	132.000	111	1	31,00	35501	56	800,00

LED Sports 3

colour	W	angle	K	lm output	lm/W	pcs	Kg	CELL	QTY	Euro Netto
	1500	ASY	5700	202.000	135	1	43,00	35502-ASY	2	1.200,00
	1800	15°	5700	243.000	135	1	43,00	35502	2	1.200,00

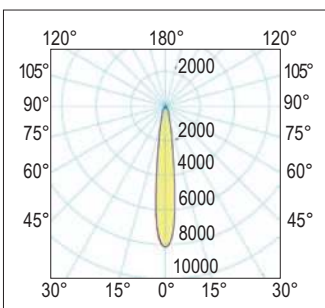

15°
Concentrate - Narrow

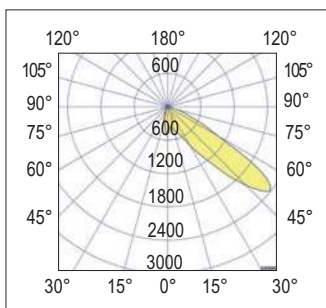

ASY
Asimmetrico - Asymmetric



SPECIAL OFFER

LED AGP ATEX 2-22

Promozione valida fino ad esaurimento scorte
Promotion valid until stocks last



Riflettore da incasso particolarmente adatto per magazzini, garage, stazioni di servizio e luoghi con atmosfera potenzialmente esplosiva. Completo di alimentatore elettronico.

Installazione: ad incasso su superfici in cartongesso

Corpo e telaio: in alluminio pressofuso

PG: pressacavo in metallo M16 (cavo Ø 4+8mm²)

Ottica: diffusore realizzata in PMMA resistente ai raggi UV

Sorgente: LED **PHILIPS** lumileds

Mantenimento del flusso luminoso minimo al 90% - 100.000h (L90B10) per il 90% dei LED

Driver: incorporato

Fattore di potenza ≥ 0,95.

Recessed reflector particularly suitable for warehouses, garages, service stations and places in general with potentially explosive atmosphere. Complete with electronic ballast.

Installation: recessed on plasterboard surfaces

Body and frame: die cast aluminum

PG: M16 metal cable gland (cable 4+8mm²)

Optic: wide made of UV-resistant PMMA




Light source: LED **PHILIPS** lumileds

Maintenance of minimum luminous flux to 90% - 100.000h (L90B10) for 90% of LED.


Driver: certified.

Power factor ≥ 0,95.

Use: the light fitting is suitable for the environment with a danger of explosion of gas, dust and combustible fumes. The light fittings meet the requirements of Government Decree 116/2016 Coll. and European Community Directive N°. 2014/34/EU.

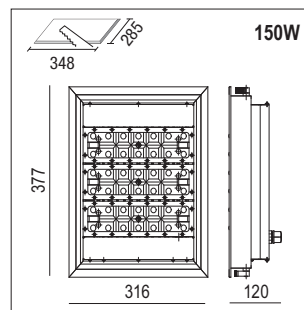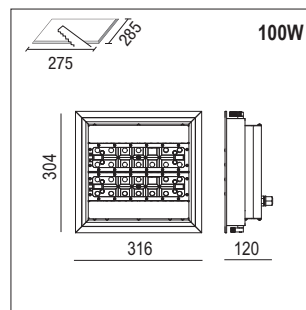

colour	W	angle	K	nominal lm tc = 25°C	lm output	lm/W	pcs	Kg	CELL	QTY	Euro Netto
S	100	110°	5000	18.000	15.000	150	1	9,70	334096.100ATX	120	100,00
S	150	110°	5000	27.000	25.000	150	1	9,70	334096.150ATX	38	

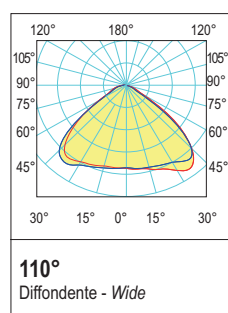

Protezione contro le atmosfere esplosive <i>Protection against explosive atmospheres</i>	CE Ex II M2 G Ex deia IIC T4 CE Ex II M2 D Ex tD A21T135°C
Zona pericolosa ammessa <i>Hazardous area allowed</i>	Zona 2 - Zone 2 Zona 22 - Zone 22
Normative di riferimento <i>Standard references</i>	EN 60079-0:2012/A11:2013 EN 60079-10-1:2015 EN 60079-10-2:2015, EN 60079-7:2015 EN 60079-11:2012, EN 60079-1:2014 EN60079-31:2014

Dettagli - Details



Utilizzare il connettore impermeabile M16 per evitare danni all'alimentazione.
Use M16 waterproof connector, avoid hard power damage.



Il supporto per telaio innovativo non solo rende l'installazione più semplice, ma anche più solida.
The exquisite and innovated frame holder not only makes the installation more simple but also firmer.



Utilizzare un connettore impermeabile per il cablaggio interno, sicuro e veloce.
Use waterproof connector for internal wiring, safe, convenient & fast.



Connettore a innesto rapido innovativo, pulito ed efficiente.
Innovative pluggable connector, clean & efficient.



Di rapida installazione.
Convenient & fast installation.



Materiale non soggetto a problemi di corrosione.
With a non-corrosive material, not only exquisite appearance, but also no corrosion concerns.