

Übersicht - Sommaire




Asse S quadro e rettangolare
suspension up & down
Pag. 516 - 521



Asse floor
floor front & back
Pag. 522



Aura S
suspension up & down
Pag. 524 - 531



Aura S verticale, multi Aura
suspension front & back
Pag. 532 - 537



Aura W
wall front & back
Pag. 538



Aura track verticale
track front & back
Pag. 540



Pendel
suspension
Pag. 542



Zero - Mario
suspension
Pag. 544



Glicine S
suspension
Pag. 545



Orchidea S
suspension
Pag. 546



Ibisco S - Calla S
suspension
Pag. 546



Gerbera S
suspension
Pag. 547



Hemisphere S
suspension
Pag. 547



Agave C - Diphylla S
suspension
Pag. 548



Girasole coordinated
ceiling, Wall, Floor, Table
Pag. 549 - 552



FLEX applique Black - Baby
wall
Pag. 553

Übersicht - Sommaire



Giacinto - Ego
wall, ceiling
Pag. 554



Buddleja - Monkshood - Lavanda
floor - table
Pag. 555



Nandina F - Aloe F
floor
Pag. 556



Arcobaleno F
floor
Pag. 556



Photos F
floor
Pag. 557



Smart, Alocasia
floor, table
Pag. 557



LED Po, LED Tevere lanterna
table
Pag. 558



LED Reno, LED Piave
floor, table
Pag. 559



Vetro Palla S
suspension
Pag. 560



Jodie S - Glass
suspension
Pag. 561



Jeri S - Glass
suspension
Pag. 564



Aki - Cupo - Font - Ariete Q
wall
Pag. 566



Font - Ariete Quadro
wall
Pag. 567



Ariete tondo
wall, ceiling
Pag. 568



Vittoria, Fatua
table
Pag. 570



Specchio serie
wall
Pag. 571

Asse

UGR<17



auf Anfrage
sur demande

Leuchtende Kreise mit essentiellen Linien mit doppelter Emission und horizontaler Entwicklung, erhältlich in vertikaler und horizontaler Ausführung

Kaskade dank der Rosetten, die für den Betrieb mehrerer Lampen ausgelegt sind, kombiniert mit einer eleganten Wandversion, die in zwei Größen erhältlich ist.

Sie ist äußerst vielseitig und kann als Einzelaufhängung oder in Kompositionen in verschiedenen Höhen verwendet werden, um szenografische Effekte zu erzielen.

Ideal für Wohnumgebungen, Büros und öffentliche Räume, hergestellt aus Aluminiumringen mit integrierten SMD-LEDs, kompatibel mit Dimmschalter und höhenverstellbaren Kabeln.

Emission: direkte, indirekte oder beide Emissionen.

Diffusoren aus Silikonkautschuk; Opale Streuoptik mit hoher Lichtdurchlässigkeit.

Cri: 90

Farbe: 4 Farben erhältlich: glänzendes Weiß RAL 9010, mattschwarzes RAL 9005, graues RAL9006, satiniertes Gold, bronzefarbenes RAL8028.

Steuerung: mit normalem EIN-AUS-Schalter (2 Drähte + Erde).

DIM DALI 2 (4 Drähte + Erde) .

Farbtemperatur: Standardfarbe Weiß 3000K, auf Anfrage Warmweiß 2700K und Neutralweiß 4000K.

Ugr: UGR ≤17.

Cercles lumineux aux lignes essentielles à double émission et développement horizontal disponibles en versions verticales et horizontales

cascade grâce aux rosaces conçues pour alimenter plusieurs lampes, le tout combiné avec une élégante version murale disponible en deux tailles.

Extrêmement polyvalente, elle peut exister en suspensions simples ou en compositions à différentes hauteurs pour créer des effets scénographiques.

Idéal pour les environnements résidentiels, les bureaux et les espaces publics, réalisé avec des anneaux en aluminium équipés de LED SMD intégrées, compatibles avec variateur et câbles réglables en hauteur.

Émission : émissions directes, indirectes ou les deux.

Diffuseurs en caoutchouc de silicone ; Optique diffusante opale à haute transmission.

Cri : 90

Couleur : 4 couleurs disponibles blanc brillant RAL 9010, noir mat RAL 9005, gris RAL9006, or satiné, bronze RAL8028.

Contrôle : avec interrupteur ON-OFF normal (2 fils + terre).

DIM DALI 2 (4 fils + terre) .

Température de couleur : couleur standard blanc 3000K sur demande blanc chaud 2700K et blanc neutre 4000K.

Ugr : UGR ≤17.



Bluetooth-Versionen auf Anfrage
Versions Bluetooth sur demande



APP

App von Relco erfolgen.
APP exclusive Relco.



DIMBTDA

Bluetooth DALI Dimmer 2
Variateur Bluetooth DALI 2

Max 40

DEVICE 2

DEVICE 1



Ökosystem Bluetooth DALI2 kann bis zu 40 LED-Driver steuern.

Mit dem kabellosen Netz Bluetooth mesh 5.0 wird die Kommunikation zwischen Geräten ohne lange Verkabelung sehr viel einfacher, was letztendlich auch Projektkosten spart (vor allem bei einer nachträglichen Aufrüstung).

Die Konfiguration und die Inbetriebnahme des Geräts können über die App von Relco erfolgen.

Écosystème Bluetooth DALI2 en mesure de contrôler jusqu'à 40 drivers LED.




Avec réseau sans fil Bluetooth mesh 5.0, il simplifie la communication entre les appareils sans long câblage, ce qui, en fin de compte, permet d'économiser sur les coûts des projets (spécialement pour les projets de mise à jour par retrofit).

La configuration et la mise en service du dispositif peuvent s'effectuer via l'app exclusive Relco.





Asse quadro S Up & Down

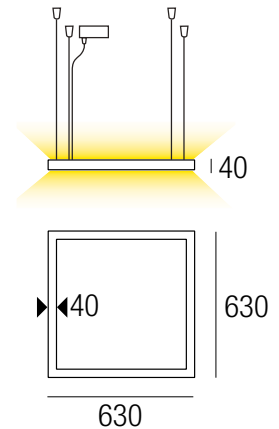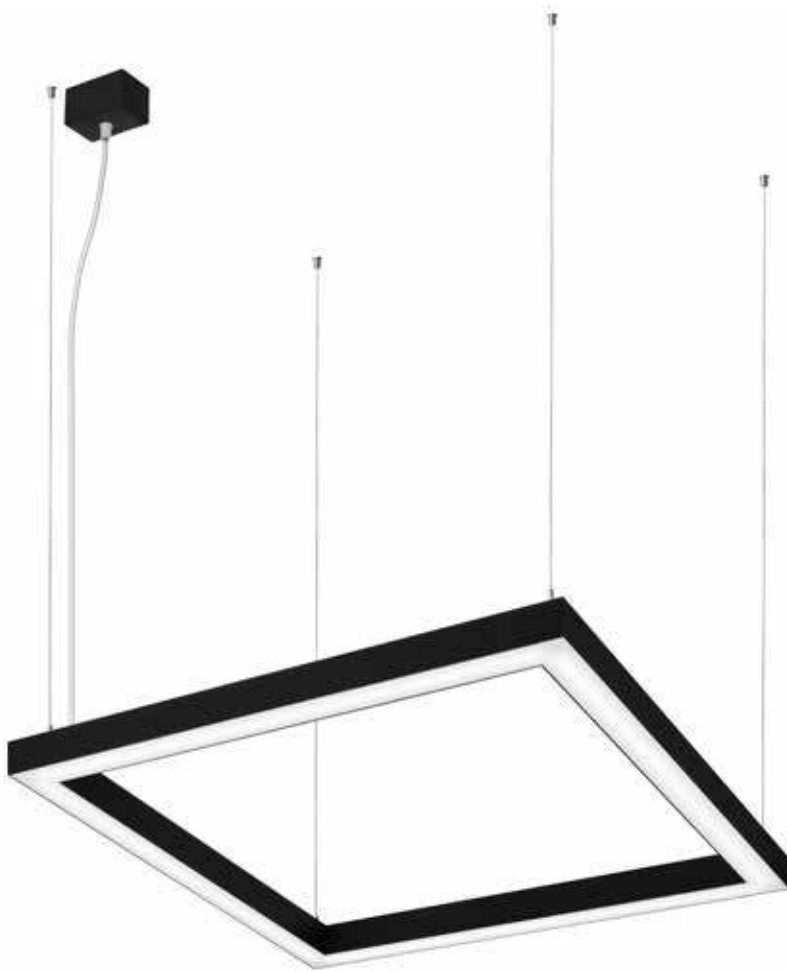

Asse quadro S Up & Down

ON -OFF

DALI 2 PUSH

	7620QU-27KB	7620QU-27KBDA
	7620QU-27KN	7620QU-27KNDA
	Custom	Custom

Quelle
Source



Leistung
Puissance

DOWN 32W
UP 17W

Farbtemperatur
Température de couleur

2700K

Lichtstrom max.
Flux lumineux maximal

DOWN 2400 lm
UP 1938 lm

Gewicht kg
Poids kg

1,7

Kabellänge L. max
Longueur câble L. max.

2200mm

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED

Asse quadro S Up & Down

ON -OFF

DALI 2 PUSH

	7620QU-3KB	7620QU-3KBDA
	7620QU-3KN	7620QU-3KNDA
	Custom	Custom

Quelle
Source



Leistung
Puissance

DOWN 32W
UP 17W

Farbtemperatur
Température de couleur

3000K

Lichtstrom max.
Flux lumineux maximal

DOWN 2400 lm
UP 1938 lm

Gewicht kg
Poids kg

1,7

Kabellänge L. max
Longueur câble L. max.

2200mm

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED

Asse quadro S Up & Down

ON -OFF

DALI 2 PUSH

	7620QU-4KB	7620QU-4KBDA
	7620QU-4KN	7620QU-4KNDA
	Custom	Custom

Quelle
Source



Leistung
Puissance

DOWN 32W
UP 17W

Farbtemperatur
Température de couleur

4000K

Lichtstrom max.
Flux lumineux maximal

DOWN 2400 lm
UP 1938 lm

Gewicht kg
Poids kg



1,7

Kabellänge L. max
Longueur câble L. max.

2200mm

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED

Asse rettangolare S Up & Down

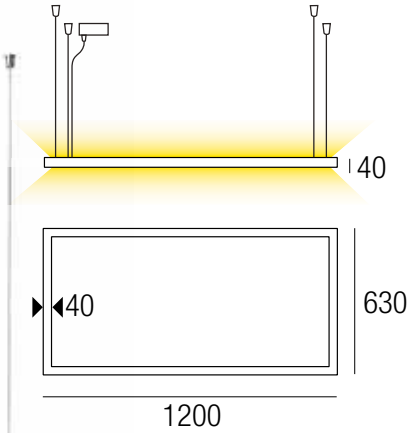

Asse rettangolare S Up & Down

ON -OFF

DALI 2 PUSH

	7620RE-27KB	7620RE-27KBDA
	7620RE-27KN	7620RE-27KNDA
	Custom	Custom

Quelle
Source



Leistung
Puissance

DOWN 40W
UP 30W

Farbtemperatur
Température de couleur

2700K

Lichtstrom max.
Flux lumineux maximal

DOWN 3000 lm
UP 3420 lm

Gewicht kg
Poids kg

3

Kabellänge L. max.
Longueur câble L. max.

2200mm

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED

Asse rettangolare Up & Down

ON -OFF

DALI 2 PUSH

	7620RE-3KB	7620RE-3KBDA
	7620RE-3KN	7620RE-3KNDA
	Custom	Custom

Quelle
Source



Leistung
Puissance

DOWN 40W
UP 30W

Farbtemperatur
Température de couleur

3000K

Lichtstrom max.
Flux lumineux maximal

DOWN 3000 lm
UP 3420 lm

Gewicht kg
Poids kg

3

Kabellänge L. max.
Longueur câble L. max.

2200mm

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED

Asse rettangolare Up & Down

ON -OFF

DALI 2 PUSH

	7620RE-4KB	7620RE-4KBDA
	7620RE-4KN	7620RE-4KNDA
	Custom	Custom

Quelle
Source



Leistung
Puissance

DOWN 40W
UP 30W

Farbtemperatur
Température de couleur

4000K

Lichtstrom max.
Flux lumineux maximal

DOWN 3000 lm
UP 3420 lm

Gewicht kg
Poids kg

3

Kabellänge L. max.
Longueur câble L. max.

2200mm


220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED





Asse Floor Front & Back




Heckdiffusor
transparent.
Diffuseur arrière
transparent.



Frontdiffusor
Opal
Diffuseur avant
Opale

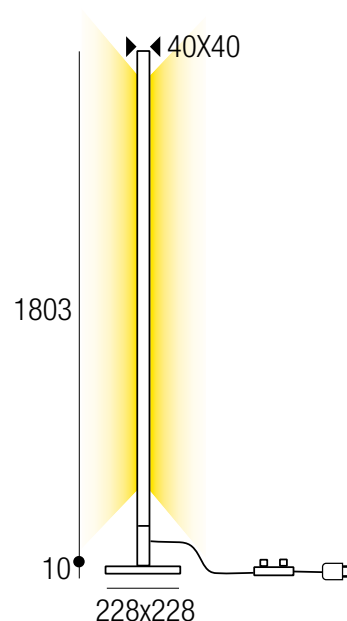

Doppelschiebeschalter für getrennte Schalter.
Interrupteur à double curseur pour interrupteurs
séparés.



Asse Floor Front & Back

ON -OFF

DALI 2 PUSH



7620PI-27KBR

7620PI-27KBD A



7620PI-27KN

7620PI-27KNDA

Quelle
Source



Leistung
Puissance

FRONT 30W
BACK 42W

Farbtemperatur
Température de couleur

2700K

Lichtstrom max.
Flux lumineux maximal

FRONT 2250 lm
BACK 4790 lm

Gewicht kg
Poids kg

3

CE IK07 IP20 CELL

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED

Asse Floor Front & Back

ON -OFF

DALI 2 PUSH



7620PI-30KBR

7620PI-30KBD A



7620PI-30KN

7620PI-30KNDA

Quelle
Source



Leistung
Puissance

FRONT 30W
BACK 42W

Farbtemperatur
Température de couleur

3000K

Lichtstrom max.
Flux lumineux maximal

FRONT 2250 lm
BACK 4790 lm

Gewicht kg
Poids kg

3

CE IK07 IP20 CELL

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED

Asse Floor Front & Back

ON -OFF

DALI 2 PUSH



7620PI-40KBR

7620PI-40KBD A



7620PI-40KN

7620PI-40KNDA

Quelle
Source



Leistung
Puissance

FRONT 30W
BACK 42W

Farbtemperatur
Température de couleur

4000K

Lichtstrom max.
Flux lumineux maximal

FRONT 2250 lm
BACK 4790 lm

Gewicht kg
Poids kg


3

CE IK07 IP20 CELL


220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED



Opaler Diffusor auf, transparente Rückseite auf
Diffuseur opale allumé, dos transparent allumé

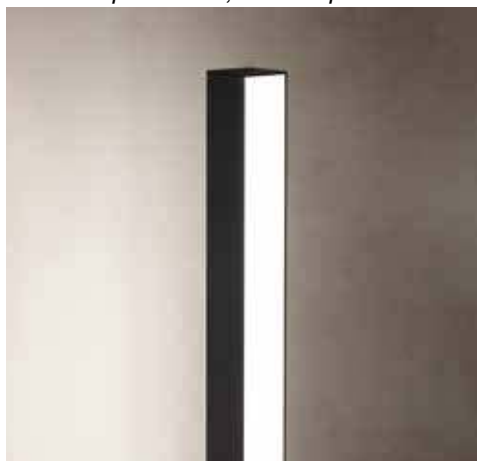


Opaler Diffusor auf, transparente Rückseite ab
Diffuseur opale allumé, dos transparent éteint

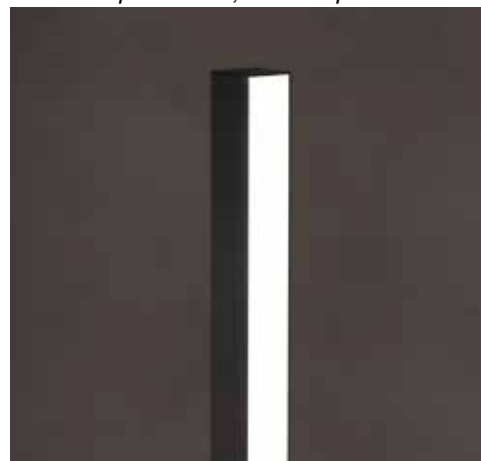

Transparente Rückseite auf - Opaldiffusor auf
Dos transparent - Diffuseur opale dessus



Transparente Rückseite an - Opaldiffusor aus
Dos transparent activé - diffuseur opale désactivé

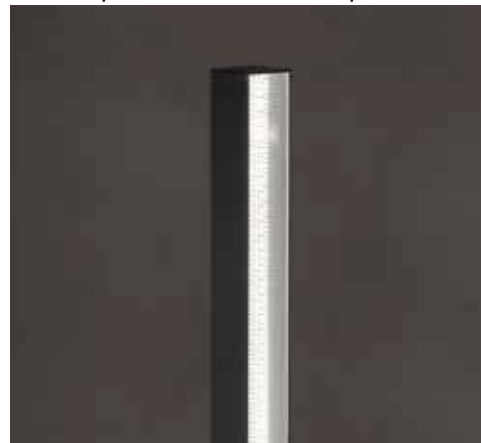

Stehlampen - lampes de sol

Aura

Design: Giancarlo Tintori

UGR<17



Leuchtende Kreise mit essentiellen Linien mit doppelter Emission und horizontaler Entwicklung, erhältlich in vertikaler und horizontaler Ausführung

Kaskade dank der Rosetten, die für den Betrieb mehrerer Lampen ausgelegt sind, kombiniert mit einer eleganten Wandversion, die in zwei Größen erhältlich ist.

Sie ist äußerst vielseitig und kann als Einzelaufhängung oder in Kompositionen in verschiedenen Höhen verwendet werden, um szenografische Effekte zu erzielen.

Ideal für Wohnumgebungen, Büros und öffentliche Räume, hergestellt aus Aluminiumringen mit integrierten SMD-LEDs, kompatibel mit Dimmschalter und höhenverstellbaren Kabeln.

Emission: direkte, indirekte oder beide Emissionen.

Diffusoren aus Silikonkautschuk; Opale Streuoptik mit hoher Lichtdurchlässigkeit.

Cri: 90

Farbe: 4 Farben erhältlich: glänzendes Weiß RAL 9010, mattschwarzes RAL 9005, graues RAL9006, satiniertes Gold, bronzefarbenes RAL8028.

Steuerung: mit normalem EIN-AUS-Schalter (2 Drähte + Erde).

DIM DALI 2 (4 Drähte + Erde) .

Farbtemperatur: Standardfarbe Weiß 3000K, auf Anfrage Warmweiß 2700K und Neutralweiß 4000K.

Ugr: UGR ≤17.

Cercles lumineux aux lignes essentielles à double émission et développement horizontal disponibles en versions verticales et horizontales

cascade grâce aux rosaces conçues pour alimenter plusieurs lampes, le tout combiné avec une élégante version murale disponible en deux tailles.

Extrêmement polyvalente, elle peut exister en suspensions simples ou en compositions à différentes hauteurs pour créer des effets scénographiques.

Idéal pour les environnements résidentiels, les bureaux et les espaces publics, réalisé avec des anneaux en aluminium équipés de LED SMD intégrées, compatibles avec variateur et câbles réglables en hauteur.

Émission : émissions directes, indirectes ou les deux.

Diffuseurs en caoutchouc de silicone ; Optique diffusante opale à haute transmission.

Cri : 90

Couleur : 4 couleurs disponibles blanc brillant RAL 9010, noir mat RAL 9005, gris RAL9006, or satiné, bronze RAL8028.

Contrôle : avec interrupteur ON-OFF normal (2 fils + terre).

DIM DALI 2 (4 fils + terre) .

Température de couleur : couleur standard blanc 3000K sur demande blanc chaud 2700K et blanc neutre 4000K.

Ugr : UGR ≤17.



Bluetooth-Versionen auf Anfrage
Versions Bluetooth sur demande



APP

App von Relco erfolgen.
APP exclusive Relco.



DIMBTDA

Bluetooth DALI Dimmer 2
Variateur Bluetooth DALI 2

Max 40

DEVICE 2

DEVICE 1



Ökosystem Bluetooth DALI2 kann bis zu 40 LED-Driver steuern.

Mit dem kabellosen Netz Bluetooth mesh 5.0 wird die Kommunikation zwischen Geräten ohne lange Verkabelung sehr viel einfacher, was letztendlich auch Projektkosten spart (vor allem bei einer nachträglichen Aufrüstung).

Die Konfiguration und die Inbetriebnahme des Geräts können über die App von Relco erfolgen.




Écosystème Bluetooth DALI2 en mesure de contrôler jusqu'à 40 drivers LED.

Avec réseau sans fil Bluetooth mesh 5.0, il simplifie la communication entre les appareils sans long câblage, ce qui, en fin de compte, permet d'économiser sur les coûts des projets (spécialement pour les projets de mise à jour par retrofit).

La configuration et la mise en service du dispositif peuvent s'effectuer via l'app exclusive Relco.



Aura S LED 1 anello Up & Down

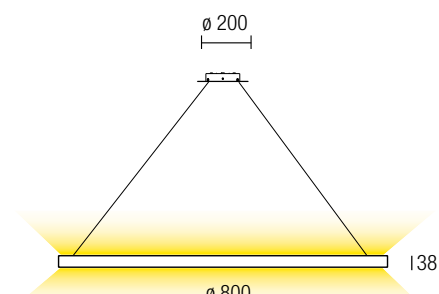

AURA S 40 Up & Down

ON -OFF



	762001-3KB	762001-3KBDA
	762001-3KN	762001-3KNDA
	762001-3KG	762001-3KGDA
	762001-3KO	762001-3KODA
	762001-3KBR	762001-3KBRDA

Quelle
Source

Leistung
Puissance 2x20W

Farbtemperatur
Température de couleur **3000K**
2700K-4000K
ON DEMAND

Lichtstrom max.
Flux lumineux maximal 2x1000Lm
(50lm/W)

Gewicht kg
Poids kg 1,5

Kabellänge L. max
Longueur câble L. max. 2200mm



220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED

AURA S 60 Up & Down

ON -OFF



	772001-3KB	772001-3KBDA
	772001-3KN	772001-3KNDA
	772001-3KG	772001-3KGDA
	772001-3KO	772001-3KODA
	772001-3KBR	772001-3KBRDA

Quelle
Source

Leistung
Puissance 2x30W

Farbtemperatur
Température de couleur **3000K**
2700K-4000K
ON DEMAND

Lichtstrom max.
Flux lumineux maximal 2x1500Lm
(50lm/W)

Gewicht kg
Poids kg 2,25

Kabellänge L. max
Longueur câble L. max. 2200mm



220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED

AURA S 80 Up & Down

ON -OFF



	772002-3KB	772002-3KBDA
	772002-3KN	772002-3KNDA
	772002-3KG	772002-3KGDA
	772002-3KO	772002-3KODA
	772002-3KBR	772002-3KBRDA

Quelle
Source

Leistung
Puissance 2x30W

Farbtemperatur
Température de couleur **3000K**
2700K-4000K
ON DEMAND

Lichtstrom max.
Flux lumineux maximal 2x1500Lm
(50lm/W)


Gewicht kg
Poids kg 3,0

Kabellänge L. max
Longueur câble L. max. 2200mm



220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED

Aura S LED 1 anello Up & Down

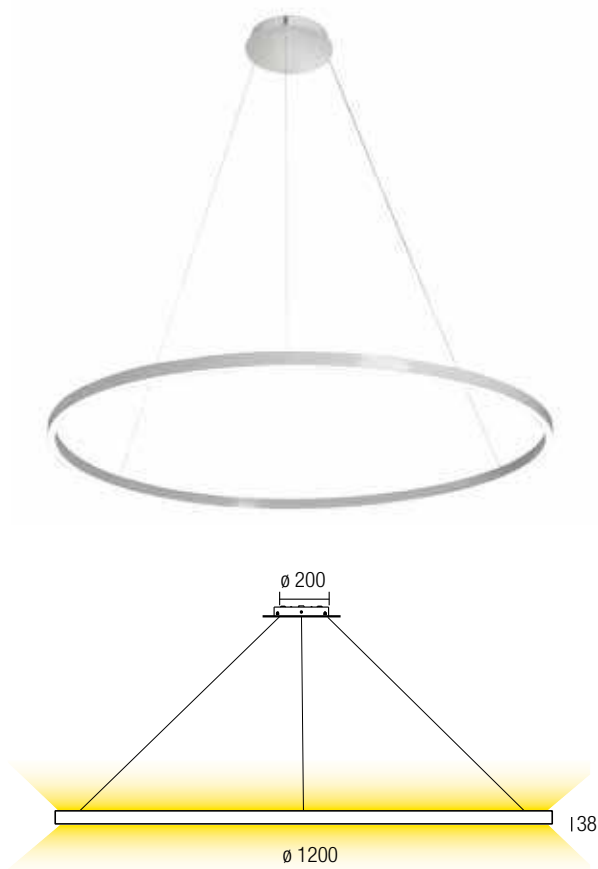

AURA S 120 Up & Down

ON -OFF

DALI 2 PUSH

	772003-3KB	772003-3KBDA
	772003-3KN	772003-3KNDA
	772003-3KG	772003-3KGDA
	772003-3KO	772003-3KODA
	772003-3KBR	772003-3KBRDA

Quelle
Source



Leistung
Puissance

2x40W

Farbtemperatur
Température de couleur

3000K

2700K-4000K

ON DEMAND

Lichtstrom max.
Flux lumineux maximal

2x2000Lm
(50lm/W)

Gewicht kg
Poids kg

3,75

Kabellänge L. max.
Longueur câble L. max.

2200mm

CELL




220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED

Aura Ø800, Ø1200 mit der Möglichkeit getrennter Zündungen.

Neue, leistungsstärkere Dual-Emission-Versionen mit hocheffizienten LED-Treibern und -Modulen können eine separate Schaltung für indirekte Emission nach oben, direkt nach unten oder in beide Richtungen verwenden. Die Lichtquelle ist so positioniert, dass sie ein dezentes und wirkungsvolles Licht ohne Blendwirkung erzeugt.

Aura Ø800, Ø1200 avec possibilité d'allumages séparés.

Les nouvelles versions à double émission, plus performantes, dotées de pilotes et de modules LED à haut rendement, peuvent utiliser une commutation séparée pour une émission indirecte vers le haut, directe vers le bas ou dans les deux sens. La source lumineuse est positionnée de manière à obtenir une lumière discrète et efficace sans perception d'éblouissement.

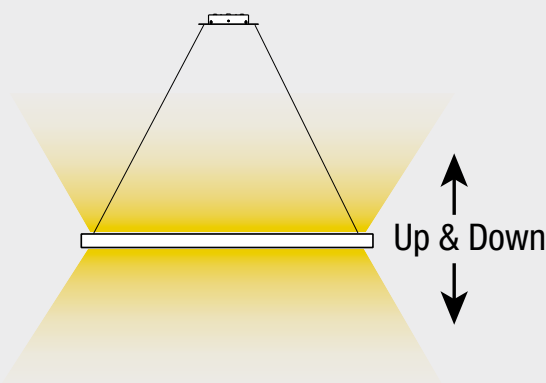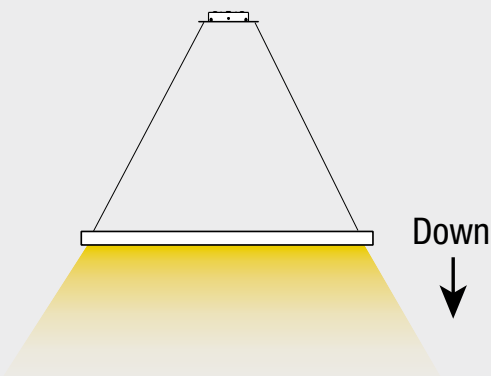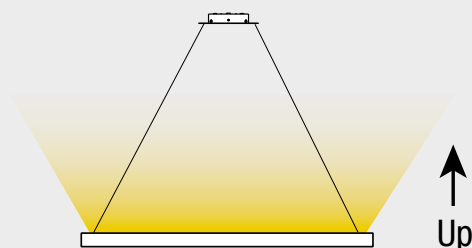

Diffundierende Optik
Optique diffusante








Abgehängt - suspendu

Idee luce · Decorativo segno

Aura S LED 2, 3 anelli Up & Down

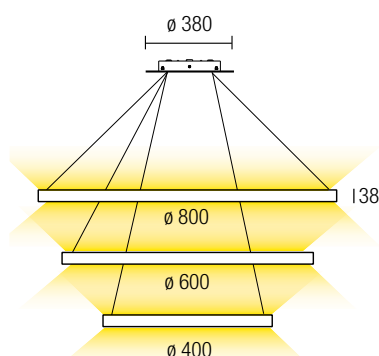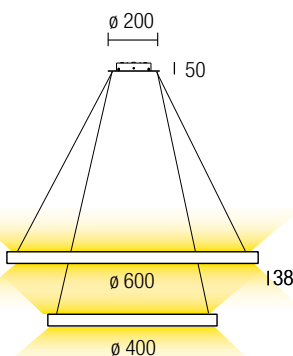

Aura S LED 4 anelli Down

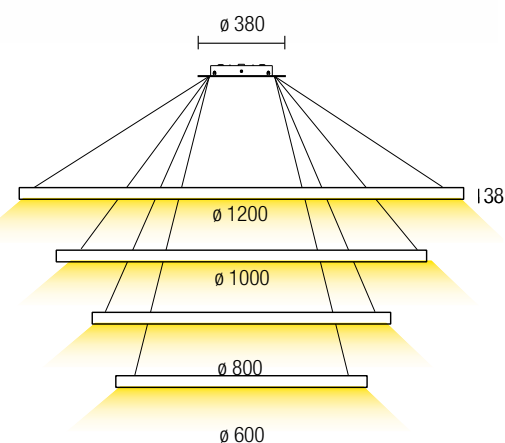

AURA S 40-60 Up & Down

ON -OFF

DALI 2 PUSH

	782002-3KB	782002-3KBDA
	782001-3KN	782001-3KNDA
	782001-3KG	782001-3KGDA
	782001-3KO	782001-3KODA
	782001-3KBR	782001-3KBRDA

Quelle Source **LED**

Leistung 2x50W
Puissance

Farbtemperatur 3000K
Température de couleur

2700K-4000K
ON DEMAND

Lichtstrom max. 2x2500Lm
Flux lumineux maximal (50lm/W)

Gewicht kg 3,75
Poids kg

Kabellänge L. max 2200mm
Longueur câble L. max.

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED

AURA S 40-60-80 Up & Down

ON -OFF

DALI 2 PUSH

	802002-3KB	802002-3KBDA
	802001-3KN	802001-3KNDA
	802001-3KG	802001-3KGDA
	802001-3KO	802001-3KODA
	802001-3KBR	802001-3KBRDA

Quelle Source **LED**

Leistung 2x80W
Puissance

Farbtemperatur 3000K
Température de couleur

2700K-4000K
ON DEMAND

Lichtstrom max. 2x4000Lm
Flux lumineux maximal (50lm/W)

Gewicht kg 6,75
Poids kg

Kabellänge L. max 2200mm
Longueur câble L. max.

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED

AURA S 60-80-100-120 Down

ON -OFF

DALI 2 PUSH

	822002-3KB	822002-3KBDA
	822001-3KN	822001-3KNDA
	822001-3KG	822001-3KGDA
	822001-3KO	822001-3KODA
	822001-3KBR	822001-3KBRDA

Quelle Source **LED**

Leistung 230W
Puissance

Farbtemperatur 3000K
Température de couleur

2700K-4000K
ON DEMAND

Lichtstrom max. 11.500Lm
Flux lumineux maximal (50lm/W)

Gewicht kg 8,0
Poids kg

Kabellänge L. max 2200mm
Longueur câble L. max.

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED






Abgehängt - suspendu

Idee luce · Decorativo segno



Aura S LED Verticale 1 anello

Front & Back



AURA S Verticale 40

ON -OFF

DALI 2 PUSH

	7620VE-3KB	7620VE-3KBDA
	7620VE-3KN	7620VE-3KNDA
	7620VE-3KG	7620VE-3KGDA
	7620VE-3KO	7620VE-3KODA
	7620VE-3KBR	7620VE-3KBRDA

Quelle
Source



Leistung
Puissance

2x20W

Farbtemperatur
Température de couleur

3000K

2700K-4000K
ON DEMAND

Lichtstrom max.
Flux lumineux maximal

2x1000Lm
(50lm/W)

Gewicht kg
Poids kg

1,5

Kabellänge L. max
Longueur câble L. max.

2200mm

CE IK07 IP20 CELL

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED

AURA S Verticale 60

ON -OFF

DALI 2 PUSH

	7720VE-3KB	7720VE-3KBDA
	7720VE-3KN	7720VE-3KNDA
	7720VE-3KG	7720VE-3KGDA
	7720VE-3KO	7720VE-3KODA
	7720VE-3KBR	7720VE-3KBRDA

Quelle
Source



Leistung
Puissance

2x30W

Farbtemperatur
Température de couleur

3000K

2700K-4000K
ON DEMAND

Lichtstrom max.
Flux lumineux maximal

2x1500Lm
(50lm/W)

Gewicht kg
Poids kg

2,25

Kabellänge L. max
Longueur câble L. max.

2200mm

CE IK07 IP20 CELL

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED

AURA S Verticale 80

ON -OFF

DALI 2 PUSH

	7722VE-3KB	7722VE-3KBDA
	7722VE-3KN	7722VE-3KNDA
	7722VE-3KG	7722VE-3KGDA
	7722VE-3KO	7722VE-3KODA
	7722VE-3KBR	7722VE-3KBRDA

Quelle
Source



Leistung
Puissance

2x30W

Farbtemperatur
Température de couleur

3000K

2700K-4000K
ON DEMAND

Lichtstrom max.
Flux lumineux maximal

2x1500Lm
(50lm/W)

Gewicht kg
Poids kg

3,0

Kabellänge L. max
Longueur câble L. max.

2200mm



CE IK07 IP20 CELL

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED

Technische Informationen, elektrischer Anschluss Informations techniques, raccordement électrique



Einzelzündung mit traditionellem System

Allumage unique avec système traditionnel

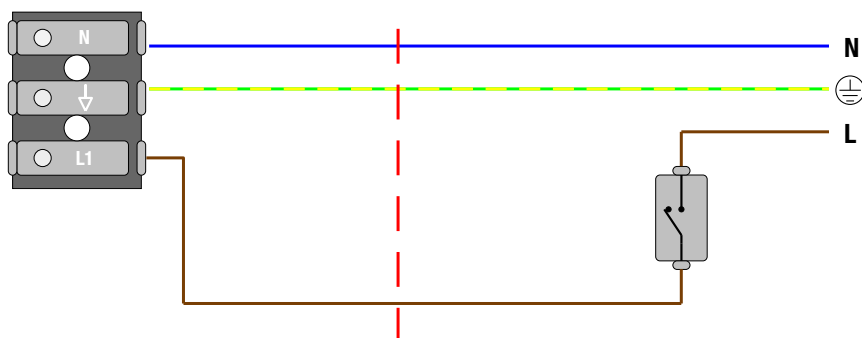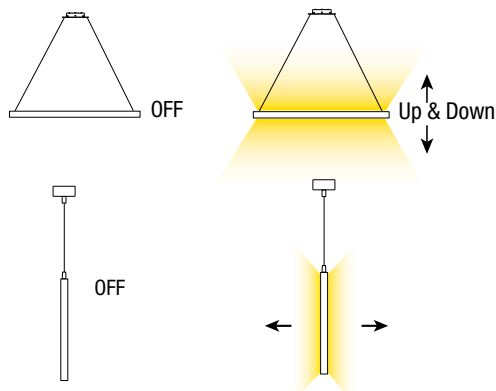

Unabhängige Zündung, traditionelles System + ein Kabel Ø800, Ø1200.



Allumage indépendant, système traditionnel + un fil Ø800, Ø1200.

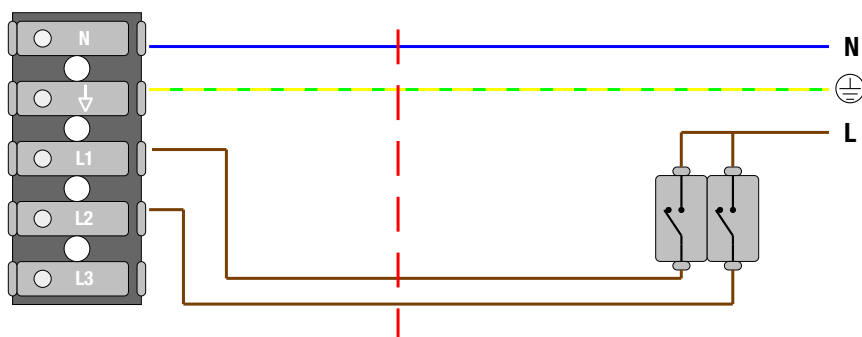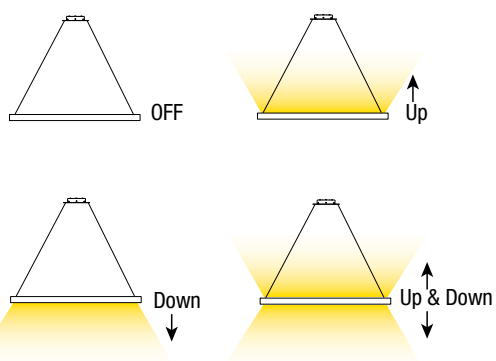

Dimmerable DALI
Dimmable DALI


Dali-Regelung, traditionelles System + zwei Drähte

Régulation Dali, système traditionnel + deux fils

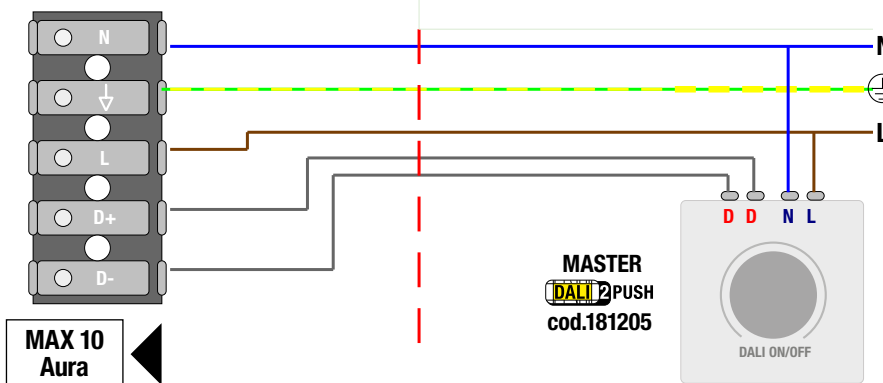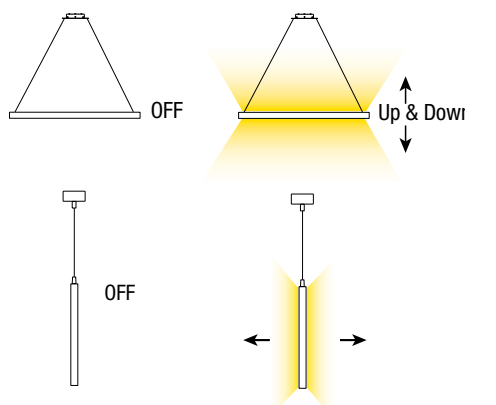

MASTER
DALI 2 PUSH
cod.181205



DALI ON/OFF




Dimmable PUSH
Dimmable PUSH

Druckknopfverstellung mit Dali-Treiber, traditionelles System + ein Kabel

Réglage par bouton poussoir avec driver Dali, système traditionnel + un fil

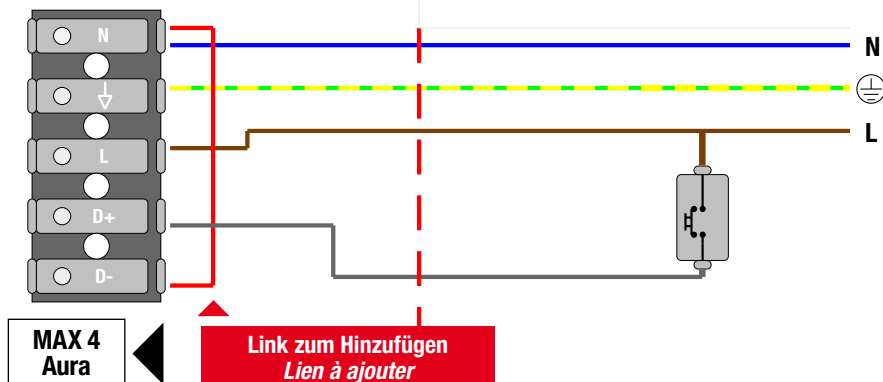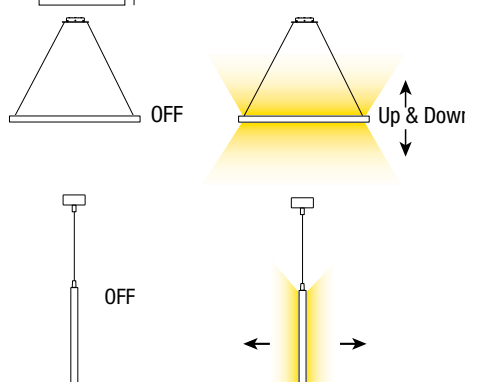

Link zum Hinzufügen
Lien à ajouter

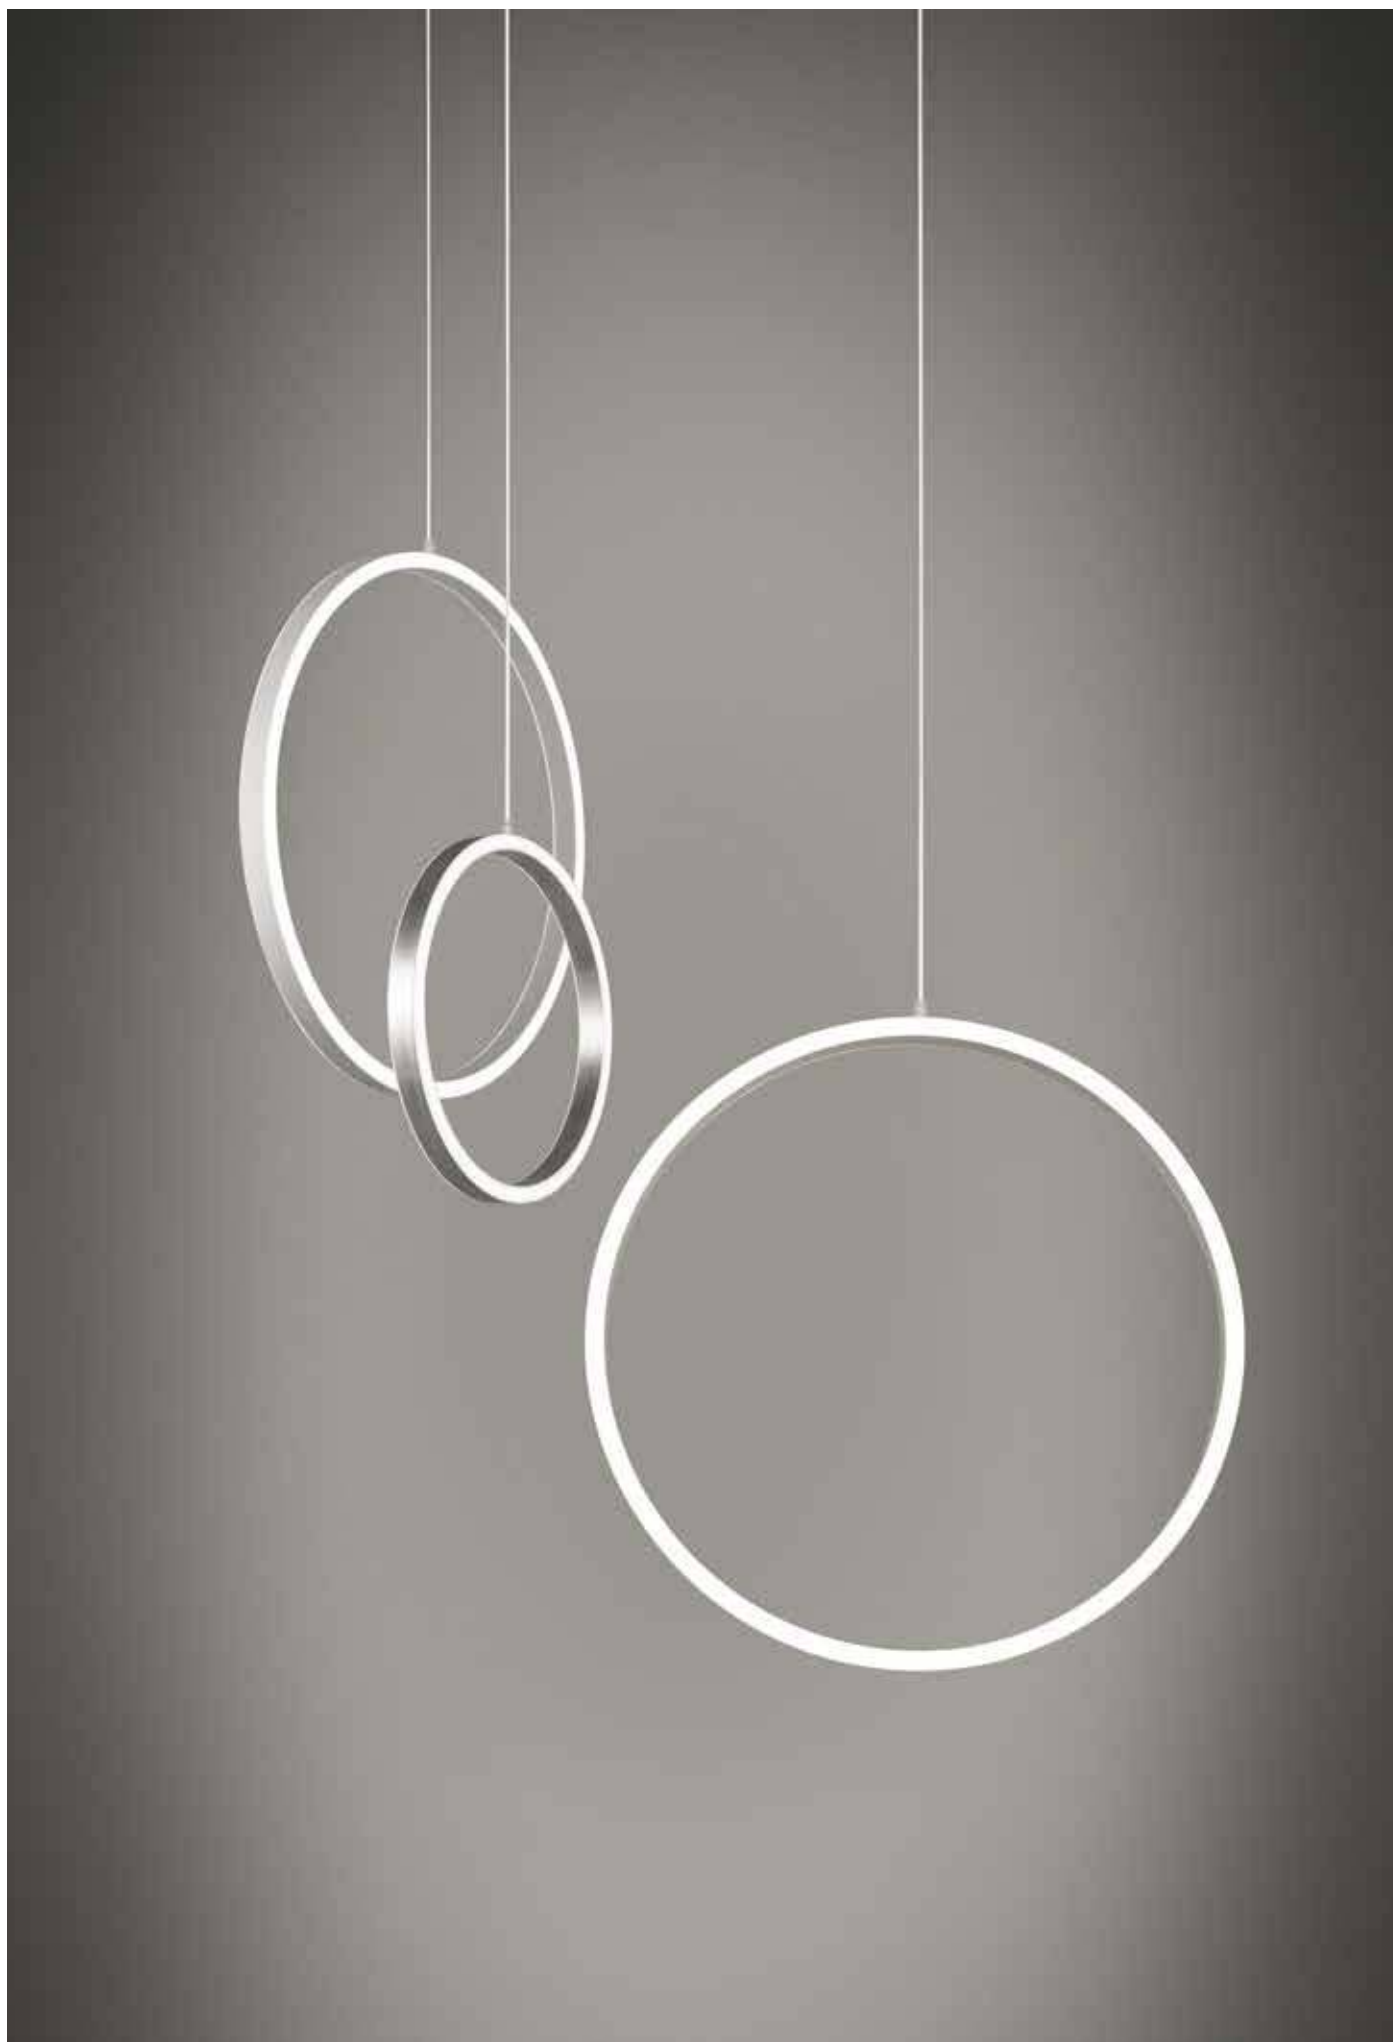

Aura S LED 3 anelli

MultiAura, Front & Back



3X
Ø400mm



2X
Ø400mm

1X
Ø600mm



1X
Ø400mm

1X
Ø600mm

1X
Ø800mm

MULTIAURA S Verticale 3X40

ON - OFF

DALI 2 PUSH

	7620ML-3KB	7620ML-3KBDA
	7620ML-3KN	7620ML-3KNDA
	7620ML-3KG	7620ML-3KGDA
	7620ML-3KO	7620ML-3KODA
	7620ML-3KBR	7620ML-3KBRDA

Quelle
Source



Leistung
Puissance

2x60W

Farbtemperatur
Température de couleur

3000K

**2700K-4000K
ON DEMAND**

Lichtstrom max.
Flux lumineux maximal

2x3000Lm
(50lm/W)

Gewicht kg
Poids kg

6,1

Kabellänge L. max
Longueur câble L. max.

2200mm

CELL

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED

MULTIAURA S Verticale 2X40 - 1X60

ON - OFF

DALI 2 PUSH

	7720ML-3KB	7720ML-3KBDA
	7720ML-3KN	7720ML-3KNDA
	7720ML-3KG	7720ML-3KGDA
	7720ML-3KO	7720ML-3KODA
	7720ML-3KBR	7720ML-3KBRDA

Quelle
Source



Leistung
Puissance

2x70W

Farbtemperatur
Température de couleur

3000K

**2700K-4000K
ON DEMAND**

Lichtstrom max.
Flux lumineux maximal

2x3500Lm
(50lm/W)

Gewicht kg
Poids kg

6,4

Kabellänge L. max
Longueur câble L. max.

2200mm

CELL

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED

MULTIAURA S Verticale 1X40-1X60-1X80

ON - OFF

DALI 2 PUSH

	7722ML-3KB	7722ML-3KBDA
	7722ML-3KN	7722ML-3KNDA
	7722ML-3KG	7722ML-3KGDA
	7722ML-3KO	7722ML-3KODA
	7722ML-3KBR	7722ML-3KBRDA

Quelle
Source



Leistung
Puissance

2x80W

Farbtemperatur
Température de couleur

3000K

**2700K-4000K
ON DEMAND**

Lichtstrom max.
Flux lumineux maximal

2x4000Lm
(50lm/W)

Gewicht kg
Poids kg

7

Kabellänge L. max
Longueur câble L. max.

2200mm



CELL

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED



Aura W

Front & Back



AURA W 40

ON -OFF

DALI 2 PUSH

	8020AP-3KB	8020AP-3KBDA
	8020AP-3KN	8020AP-3KNDA
	8020AP-3KG	8020AP-3KGDA
	8020AP-3KO	8020AP-3KODA
	8020AP-3KBR	8020AP-3KBRDA

Quelle
Source



Leistung
Puissance

2x20W

Farbtemperatur
Température de couleur

3000K

2700K-4000K

ON DEMAND

Lichtstrom max.
Flux lumineux maximal

2x1000Lm
(50lm/W)

Gewicht kg
Poids kg

1,5

Kabellänge L. max
Longueur câble L. max.

2200mm

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED

AURA W 60

ON -OFF

DALI 2 PUSH

	8120AP-3KB	8120AP-3KBDA
	8120AP-3KN	8120AP-3KNDA
	8120AP-3KG	8120AP-3KGDA
	8120AP-3KO	8120AP-3KODA
	8120AP-3KBR	8120AP-3KBRDA

Quelle
Source



Leistung
Puissance

2x30W

Farbtemperatur
Température de couleur

3000K

2700K-4000K

ON DEMAND

Lichtstrom max.
Flux lumineux maximal

2x1500Lm
(50lm/W)

Gewicht kg
Poids kg

2,25

Kabellänge L. max
Longueur câble L. max.



2200mm

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED





Aura Track Verticale 1 anello Front & Back



AURA Track verticale 40

ON - OFF



	7620VTR-3KB	7620VTR-3KBDA
	7620VTR-3KN	7620VTR-3KNDA
	7620VTR-3KG	7620VTR-3KGDA
	7620VTR-3KO	7620VTR-3KODA
	7620VTR-3KBR	7620VTR3KBRDA

Quelle
Source

Leistung
Puissance 2x20W

Farbtemperatur
Température de couleur **3000K**
2700K-4000K
ON DEMAND

Lichtstrom max.
Flux lumineux maximal 2x1000Lm
(50lm/W)

Gewicht kg
Poids kg 1,5

Kabellänge L. max
Longueur câble L. max. 2200mm

CELL

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED

AURA Track verticale 60

ON - OFF



	7720VTR-3KB	7720VTR-3KBDA
	7720VTR-3KN	7720VTR-3KNDA
	7720VTR-3KG	7720VTR-3KGDA
	7720VTR-3KO	7720VTR-3KODA
	7720VTR-3KBR	7720VTR3KBRDA

Quelle
Source

Leistung
Puissance 2x30W

Farbtemperatur
Température de couleur **3000K**
2700K-4000K
ON DEMAND

Lichtstrom max.
Flux lumineux maximal 2x1500Lm
(50lm/W)

Gewicht kg
Poids kg 2,25

Kabellänge L. max
Longueur câble L. max. 2200mm

CELL

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED



Pendel Serie



Separat zu bestellendes Kabel aus PVC, mit Stoff umwickelt, 2x0,75 mm² H03VV, Länge 5 m.

Câble en PVC à commander séparément, revêtement textile 2x0,75 mm² H03VV longueur 5 mètres.


Farbe Couleur	H mm	Code
Gold Or	5000	25.330
Chrom Chrome	5000	25.345



LED
inside

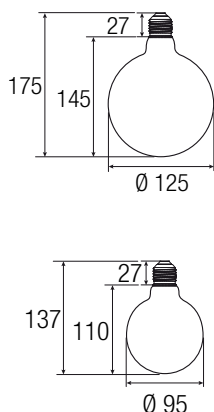

Seulement pendel
Nur pendel




LED
inside



LED
inside



LED
inside



LED
inside



Pendelglobo inox

Color	Diffusor
Chrom Chrome	Transparentem Transparent

Code	ø mm
555287.KIT	125
555338.KIT	95
Quelle Source	
Leistung Puissance	5W
Farbtemperatur Température de couleur	3000K
Lichtstrom max. Flux lumineux maximal	550Lm
Kabellänge L. max Longueur câble L. max.	900mm

S+L
220-240V 50/60Hz

Pendelglobo inox

Color	Diffusor
Chrom Chrome	Transparentem Transparent
Chrom Chrome	Chrom Chrome

Code	ø mm
555375.KIT	125
555348.KIT	95
Quelle Source	
Leistung Puissance	5W
Farbtemperatur Température de couleur	3000K
Lichtstrom max. Flux lumineux maximal	550Lm
Kabellänge L. max Longueur câble L. max.	900mm

S+L
220-240V 50/60Hz

Pendelglobo Antico

Color	Diffusor
Gold Or	Transparentem Transparent
Vintage Ancienne	Vintage Ancienne

Code	ø mm
557216-VT	125
557217-VT	95
Quelle Source	
Leistung Puissance	5W
Farbtemperatur Température de couleur	3000K
Lichtstrom max. Flux lumineux maximal	550Lm
Kabellänge L. max Longueur câble L. max.	900mm


S+L
220-240V 50/60Hz

Pendelglobo Vintage


Color	Diffusor
Gold Or	Transparentem Transparent
Vintage Ancienne	Vintage Ancienne

Code	ø mm
555349.KIT	125
555349/S.KIT	95
Quelle Source	
Leistung Puissance	5W
Farbtemperatur Température de couleur	3000K
Lichtstrom max. Flux lumineux maximal	550Lm
Kabellänge L. max Longueur câble L. max.	900mm

S+L
220-240V 50/60Hz

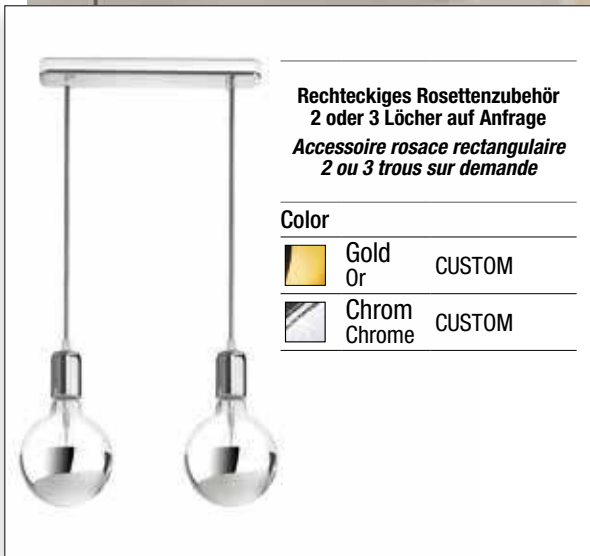


Accessori rosone multiplo per Zero - Forma - Pendel
Accessories multiple ceiling rose for models Zero - Forma - Pendel

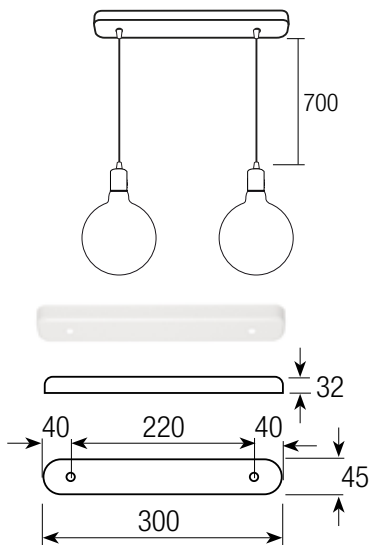

RECHTECKIGE ROSE MIT 2 LÖCHERN
ROSE RECTANGULAIRE À 2 TROUS

Color	Code
 Weiß Blanc	ROS/RET/2/B

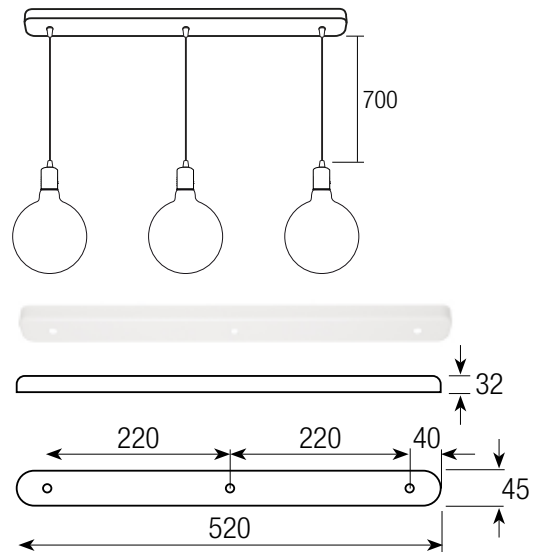


RECHTECKIGE ROSE MIT 3 LÖCHERN
ROSE RECTANGULAIRE À 3 TROUS

Color	Code
 Weiß Blanc	ROS/RET/3/B

LED Zero - Mario

LED Zero mit Zubehör ROS/TON/4/B
LED Zero avec accessoire ROS/TON/4/B




LED ZERO 20

□ SL374/WH



Quelle
Source **LED**
Leistung
Puissance 20W
Farbtemperatur
Température de couleur 3000K
Lichtstrom max.
Flux lumineux maximal 1400Lm
Kabellänge L. max
Longueur câble L. max. 1000 mm

CE IK07 IP20 CELL

220-240V 50/60Hz

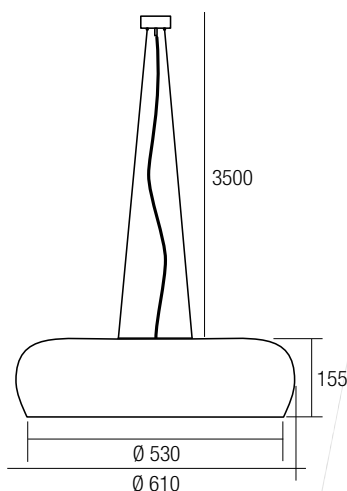

↑ Höhenverstellbar
↓ Réglable en hauteur



LED ZERO 5

□ SL372/WH

■ SL372/BL

Quelle
Source **LED**
Leistung
Puissance 5W
Farbtemperatur
Température de couleur 3000K
Lichtstrom max.
Flux lumineux maximal 850Lm
Kabellänge L. max
Longueur câble L. max. 1000 mm

CE IK07 IP20 CELL

220-240V 50/60Hz

LED ZERO 10


□ SL373/WH

■ SL373/BL

Quelle
Source **LED**
Leistung
Puissance 10W
Farbtemperatur
Température de couleur 3000K
Lichtstrom max.
Flux lumineux maximal 1200Lm
Kabellänge L. max
Longueur câble L. max. 1000 mm

CE IK07 IP20 CELL

220-240V 50/60Hz

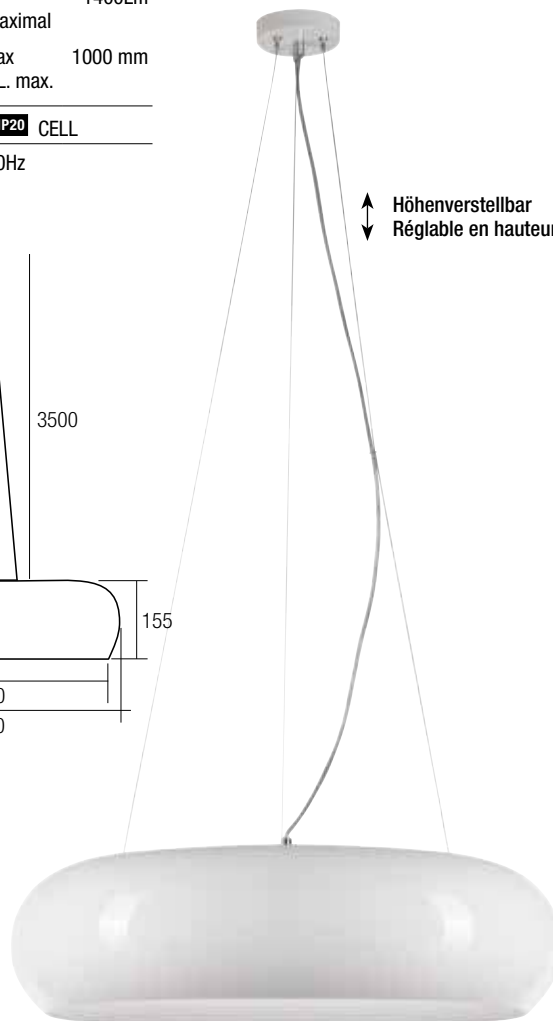

not
included

MARIO - PMMA

Color Diffusor

□ Bianco
White

□ Plexiglass bianco
White plexiglass

Code

260004

Quelle
Source  **E27**

Kabellänge L. max
Longueur câble L. max. 3500 mm

CE IK07 IP20 S

220-240V 50/60Hz

Glicine S



Nicht enthalten
Non inclus



Glicine S

Color	Diffusor
 Chrom Chrome	 Transparent Transparent

Code
R-9098-14CL

Quelle
Source





Glicine S

Color	Diffusor
 Chrom Chrome	 Fumè Smoked

Code
R-9098-14FUME

Quelle
Source






Suspension - Abhängung

Idee luce · Decorativo  segna

Ibisco S - Orchidea S - Calla S



Nicht enthalten
Non inclus



Ibisco S

Color

Chrom
Chrome

Diffusor

Weiß
Blanc

Code


R-9435

Quelle
Source



1X
E27

CE IK07 IP20 S



Orchidea S

Color

Gold
Or

Diffusor

Weiß
Blanc

Code


R-9330

Quelle
Source



1X
E27

CE IK07 IP20 S



Calla S

Color

Schwarz
Noir

Diffusor

Schwarz
Noir

Code

R-9336

Quelle
Source



4X
E27

CE IK07 IP20 S

Gerbera S - Hemisphere S



Nicht enthalten
Non inclus

Hemisphere S

Color
Opal
Opale

Diffusor
Opal
Opale

Code




R-SD9652-W

Quelle
Source



1X
E27

CE IK07 IP20 S

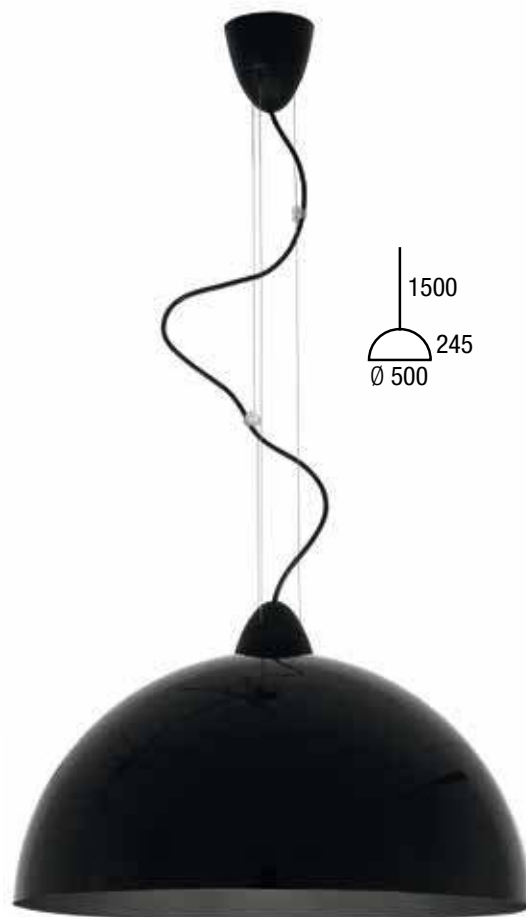

Hemisphere S

Color
Schwarz
Noir

Diffusor
Schwarz
Noir

Code


R-SD9652-B

Quelle
Source



1X
E27

CE IK07 IP20 S



Gerbera S

Color
Schwarz
Noir

Diffusor
Opal
Opale

Code

R-9280-6BK

Quelle
Source



6X
E27

CE IK07 IP20 S


Abgehängt - suspendu

Idee luce · Decorativo segno

Agave C - Diphylleia S



Nicht enthalten
Non inclus



agave C

Color

Gold
Or

Diffusor

Transparentem
Transparent

Code

R-9067-6



Quelle

Source



6X
G9

CE IK07 IP20 S

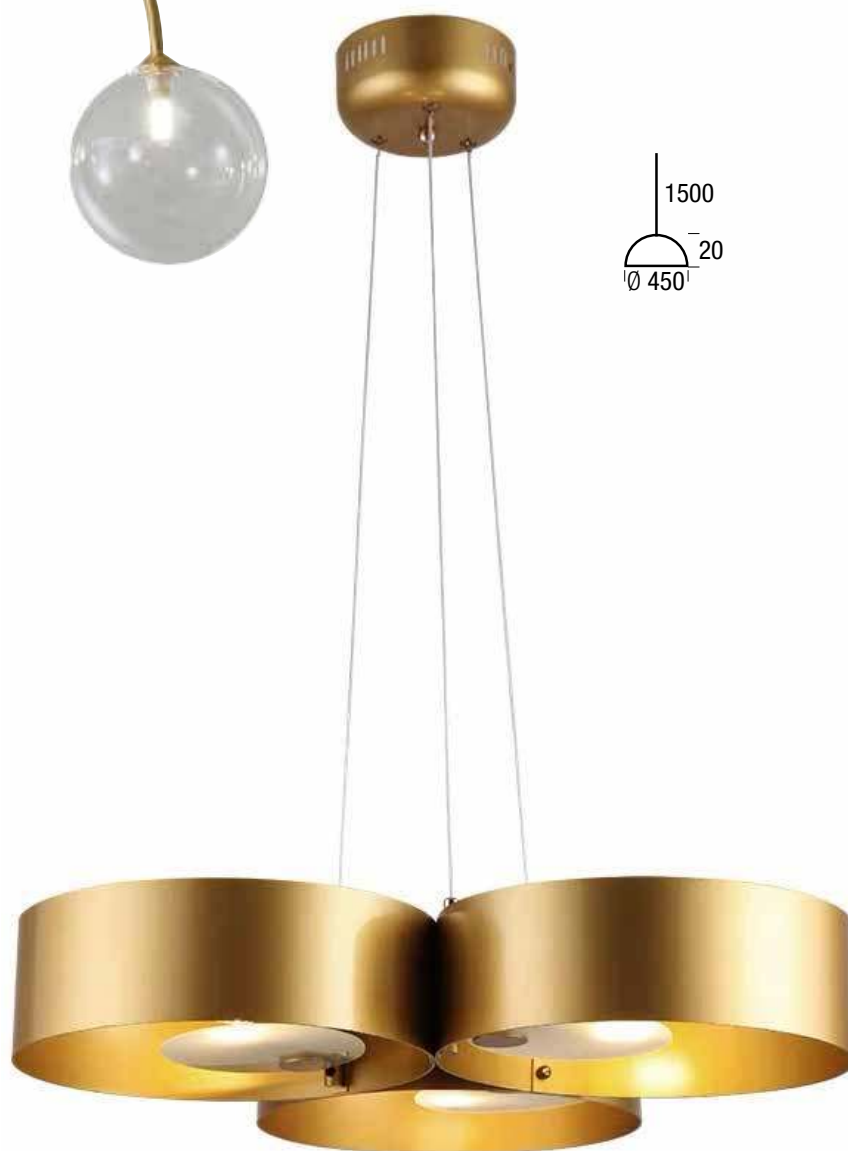

Diphylleia S

Color

Gold
Or

Diffusor

Opal
Opale

Code

R-9317

Quelle

Source



3X
G9

Girasole



Farbe standardmäßig verfügbar
Couleur disponible en standard



Schwarz
Noir

Farbe auf Anfrage
Couleur sur demande



Weiß
Blanc




Girasole plafone



Nicht enthalten
Non inclus

Eine Kurve kennzeichnet diese Serie aufeinander abgestimmter Decken-, Wand-, Steh- und Tischlampen, hergestellt aus Metall im Industrie-Chic-Stil, erhältlich in schwarzer Ausführung. Lichtquellen nicht im Lieferumfang enthalten.

Une courbe caractérise cette série de plafonniers, appliques, lampadaires et lampes de table coordonnés, réalisés en métal au style industriel chic disponible en finition noire. Sources lumineuses non incluses.

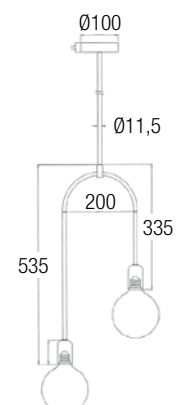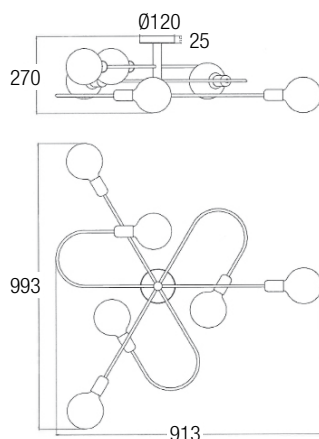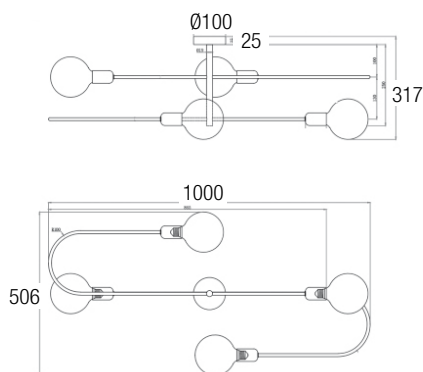

Girasole Plafone 4

Color

 Schwarz
Noir

Code

R-SD9651-C4

Quelle
Source



4X
E27

    S

220-240V 50/60Hz

Girasole Plafone 6

Color

 Schwarz
Noir

Code

R-SD9651-C6

Quelle
Source



6X
E27

    S

220-240V 50/60Hz

Girasole Plafone 2

Color

 Schwarz
Noir

Code

R-SD9651-S2

Quelle
Source



2X
E27

    S



220-240V 50/60Hz



Girasole piantana, tavolo, applique



Nicht enthalten
Non inclus

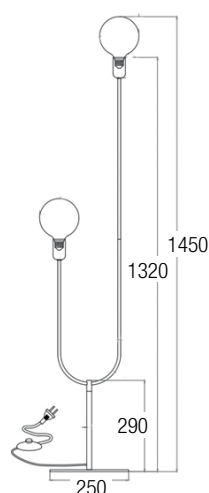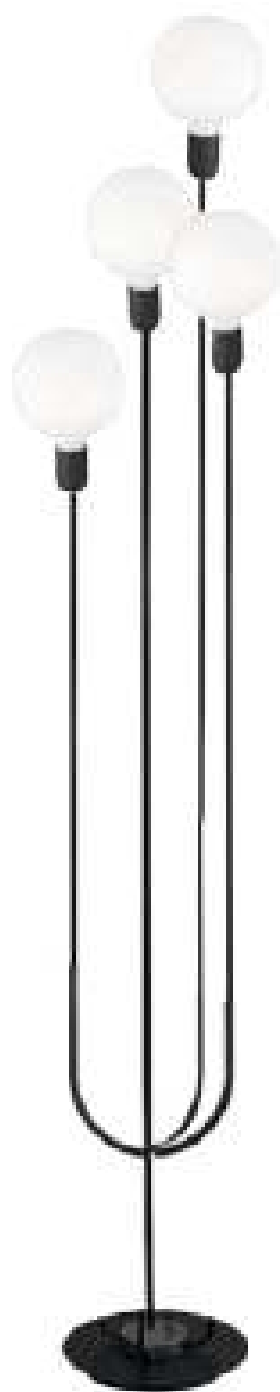

Girasole Piantana 4

Color

Schwarz
Noir

Code

R-SD9651-F4


Quelle
Source



4X
E27

IK07 IP20 S

220-240V 50/60Hz



Girasole Tavolo 2

Color

Schwarz
Noir

Code

R-SD9651-T2


Quelle
Source



2X
E27

IK07 IP20 S

220-240V 50/60Hz



Girasole Applique 2

Color

Schwarz
Noir

Code

R-SD9651-W2

Quelle
Source



2X
E27


IK07 IP20 S

220-240V 50/60Hz


Flex applique, Baby



Non incluso
Not included

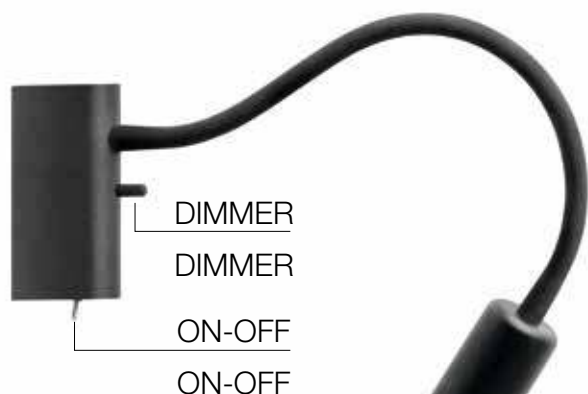

E27

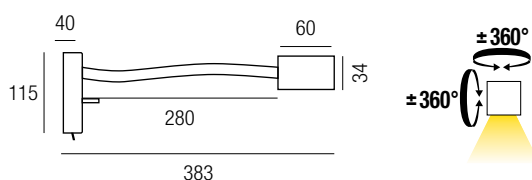

Verstellbarer Wandstrahler mit Gelenk- und Richtarm. Innenlampen, ideal als Nachttischlampe und zur Schaffung dekorativer Lichteffekte. Gehäuse aus lackiertem Stahl mit schwarzem Kunststoffschutzhrohr, Lichtquelle nicht im Lieferumfang enthalten.

Spot mural orientable, avec bras articulé et directionnel.

Lampes d'intérieur, idéales comme tête de lit et pour créer des effets lumineux décoratifs. Corps en acier peint avec tube de protection en plastique noir, source lumineuse non incluse.




Baby

Color	Cod.
Chrom Chrome	150004
Gold Or	150005
Kupfer Cuivre	150006

Quelle
Source

⊕ CE Ⓢ IK07 IP20 S

220-240V 50/60Hz

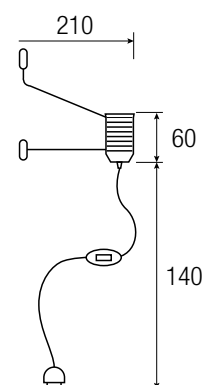

FLEX applique Black

Color	Code
Schwarz Noir	9768

Quelle
Source

Vorbaulänge L. max 510 mm
Longueur de tige L. max

⊕ CE Ⓢ IK07 IP20 S

220-240V 50/60Hz

Decke / Wand - saillie / mural

Idee luce · Decorativo segno

Giacinto - Ego



Nicht enthalten
Non inclus




Giacinto

Color	Code
☐ Weiß Blanc	4010/50/N
☒ Schwarz Noir	4010/50/NN
☐ Grau Gris	4010/50/NG

Für die Farben Schwarz und Grau beträgt die Lieferzeit 30 Tage.
Pour les couleurs Noir et Gris délai de livraison 30 jours.

Quelle Source		Nicht enthalten Non inclus	2X R7S
IK07 IP20 S			
220-240V 50/60Hz			

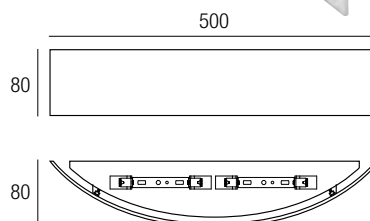

Decken- und Wandleuchten, schlicht und modern, mit angenehmem Design. Sie strahlen ein diffuses Licht aus und eignen sich für den häuslichen Bereich sowie zur Beleuchtung von Fluren und Wartezimmern.


Lichtquellen nicht im Lieferumfang enthalten.

Plafonniers et appliques, simples et modernes, au design agréable. Ils émettent une lumière diffuse et conviennent aux environnements domestiques et à l'éclairage des couloirs et des salles d'attente.


Sources lumineuses non incluses.



Ego 15



Ego 25



Ego 15

Color
☐ Weiß Blanc

Code	Euro cad.
32200 ☐ Ego 15	15,00
Quelle Source	 E27
   S 220-240V 50/60Hz	

Ego 25

Color
☐ Weiß Blanc
☒ G Grau Gris


Code	Euro cad.
32210 ☐ Ego 25	25,00
32211 ☒ G Ego 25	25,00
Quelle Source	 E27
   S 220-240V 50/60Hz	



Buddleja T, Lavanda T, Monkshood



Nicht enthalten
Non inclus



- metall
- métal

Buddleja T

Color



Diffusor




Code

R-SD9456TCH

Sorgente
Source



- metall
- métal



lavanda T

Color



Diffusor



Code


R-9305TWH

R-9305TBK

Quelle
Source




- Messing
- Laiton



Monkshood T

Color



Diffusor



Code

R-901

Quelle
Source



Tisch, Stehlampen - Table, lampes de sol

Idee luce · Decorativo segno

Nandina F, Arcobaleno F Aloe F




Nicht enthalten
Non inclus

EINSTELLBARE HÖHE
HAUTEUR RÉGLABLE

↓ ↑ 1800mm
2100mm

● metall
● métal



Aloe F

Color

■ Schwarz
■ Noir

Diffusor

■ Schwarz
■ Noir

Code

R-901

Quelle


Source



1X
E14



● metallo
● métal



Arcobaleno F

Color

■ Schwarz
■ Noir

Diffusor

■ Nickel
■ Nickel

Code

R-908

Quelle


Source



1X
E27



● metall
● métal



Nandina F

Color

■ Schwarz
■ Noir

Diffusor

■ Schwarz
■ Noir

Code

R-9474F

Quelle

Source




3X
E27



Smart LED, LED Pothos F LED Alocasia



Nicht enthalten
Not included



LED
inside



- Aluminium und ABS
- *aluminium et ABS*

Smart LED

Color Code
Schwarz 8358
Noir

Quelle Source **LED**
Leistung Puissance 8W
Farbtemperatur 3000K/6000K
Température de couleur
Lichtstrom max. 400Lm
Flux lumineux maximal

CE IK07 IP20 CELL

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED

LED
inside



Smart Led, Aluminiumgehäuse, ABS.

- USB-Anschluss zum Aufladen von Mobiltelefonen
- Touch-Schalter mit Dimmerfunktion
- Farbtemperatur 4000K

Smart Led, corps en aluminium, ABS.

- Port USB pour recharger les téléphones portables
- Interrupteur tactile avec fonction variateur
- température de couleur 4000K




LED
inside

- metall
- *métal*



Dimmbar
Dimmable



LED Pothos F

Color Diffusor Code
Schwarz Weiß
Noir Blanc R-904

Quelle Source **LED**
Leistung Puissance 6,5W
Farbtemperatur 3000K
Température de couleur
Lichtstrom max. 732Lm
Flux lumineux maximal

CE IK07 IP20 CELL


220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED

- Porzellansockel
- *Base en porcelaine*



AUFLADBARE LAMPE
LAMPE RECHARGEABLE

3-Stufen-Zündung
ALLUMAGE EN 3 ÉTAPES



LED Alocasia

LED
inside

Color Diffusor Code
Sand Weiß
Sable Blanc R-903

Quelle Source **LED**
Leistung Puissance 1,5W
Farbtemperatur 3000K
Température de couleur
Lichtstrom max. 150Lm
Flux lumineux maximal

CE IK07 IP20 CELL

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED

Tisch, Stehlampen - Table, lampes de sol

Idee luce · Decorativo **segno**

Serie LED Battery

*Kabellos, Sie können es mitnehmen...
...wohin Sie wollen!*

*Sans fil, vous pouvez l'emmener...
...où vous voulez !*

Zubehör auf Anfrage:
10-Port-USB-Adapter
Accessoire sur demande :
Adaptateur USB 10 ports

Cod. USB10P

Eingang /Entrée : AC 100-240 V

Ausgang/Sortie : 50/60 Hz DC 5 V 8 A (max.)

Kabellänge/Longueur du câble : 120 cm




Tragbar, benötigt dank des Akkus keine Steckdosen
Wiederaufladbar, kann überall platziert werden, mit sanf-
tem Licht für entspannende Momente, hervorragend für
Außenbereiche, Terrassen oder Gärten, dank der hohen IP-
Schutzart.

Portable, il ne nécessite pas de prise de courant grâce à
la batterie rechargeable, elle peut être placée où vous le
souhaitez, avec une lumière douce pour des moments de
détente, excellente pour les environnements extérieurs, ter-
rasses ou jardins, grâce à son indice IP élevé.



- Portable et rechargeable
- 1 mètre de câble USB
- Intensité variable
- 7 heures de lumière sans fil
- Idéal pour l'intérieur et l'extérieur
- Lumière chaude et douce
- Tragbar und wiederaufladbar
- 1 Meter USB-Kabel
- Dimmbar
- 7 Stunden kabelloses Licht
- Ideal für drinnen und draußen
- Warmes und weiches Licht



LED Po IP54

Color

Code



Weiß

PO-W-3W



Schwarz

PO-BK-3W



Grau

PO-GR-3W



Gris

Quelle
Source



Leistung
Puissance

3W

Farbtemperatur

3000K

Température de couleur


Lichtstrahlwinkel

136Lm

Angle du faisceau lumineux



Litium-Ionen-Batterie
Batterie aux ions lithium

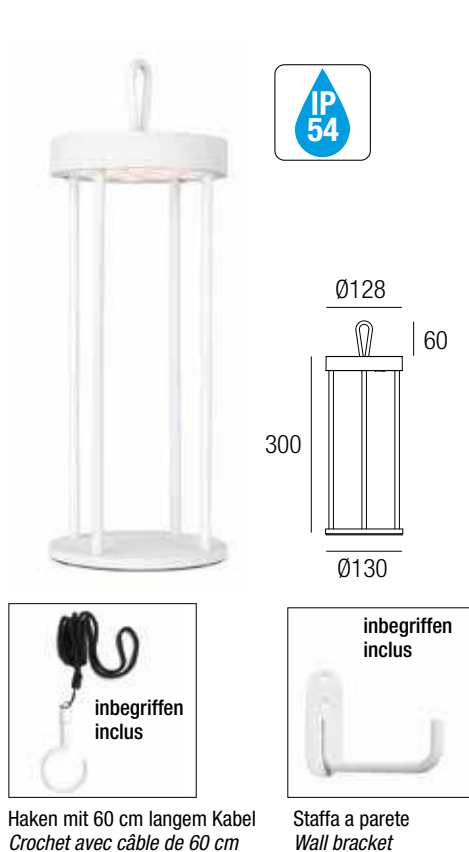


LED Tevere lanterna

Color	Code
☐ Weiß Blanc	TEVERE-W-3W

Quelle Source	LED
Leistung Puissance	3W
Farbtemperatur Température de couleur	3000K
Lichtstrahlwinkel Angle du faisceau lumineux	143Lm

CE IK07 IP54 CELL

Litium-Ionen-Batterie
Batterie aux ions lithium

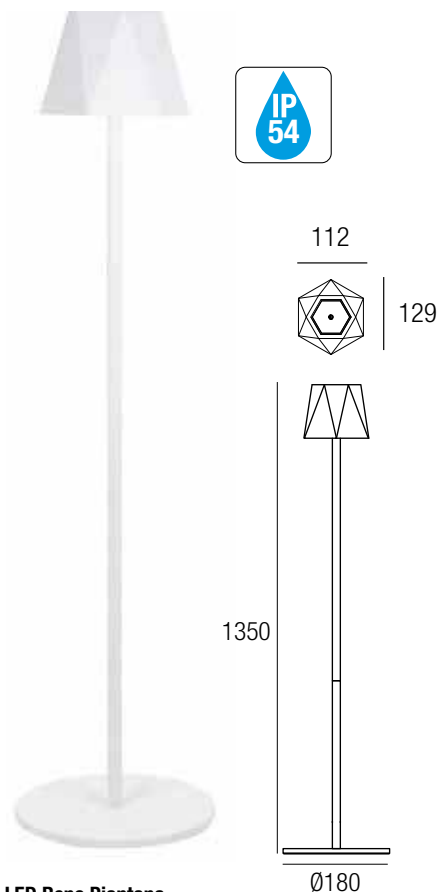


LED Reno Piantana

Color	Code
☐ Weiß Blanc	RENO-P-W-3W

Quelle Source	LED
Leistung Puissance	3W
Farbtemperatur Température de couleur	3000K
Lichtstrahlwinkel Angle du faisceau lumineux	136Lm

CE IK07 IP54 CELL

Litium-Ionen-Batterie
Batterie aux ions lithium

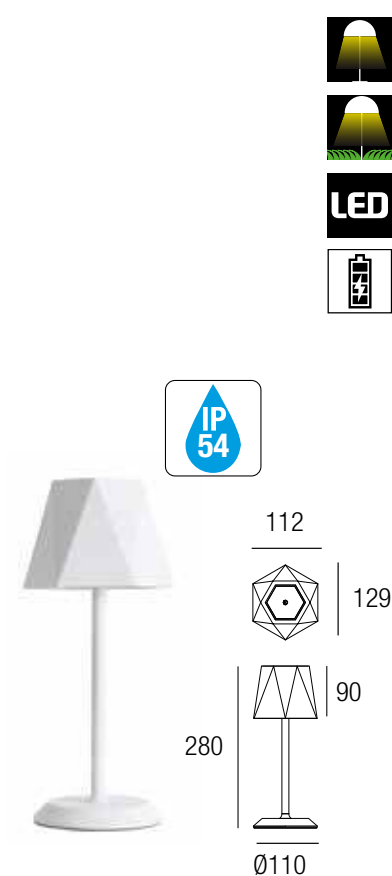


LED Reno tavolo

Color	Code
☐ Weiß Blanc	RENO-W-3W

Quelle Source	LED
Leistung Puissance	3W
Farbtemperatur Température de couleur	3000K
Lichtstrahlwinkel Angle du faisceau lumineux	136Lm

CE IK07 IP54 CELL

Litium-Ionen-Batterie
Batterie aux ions lithium

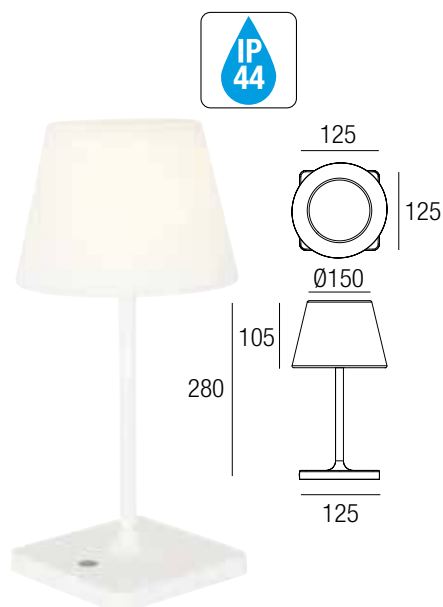

LED Piave

Color	Code
☐ Weiß Blanc	PIAVE-W-3W

Quelle Source	LED
Leistung Puissance	2W
Farbtemperatur Température de couleur	3000K
Lichtstrahlwinkel Angle du faisceau lumineux	170Lm

CE IK07 IP54 CELL

Batterie
Batterie



Vetro palla S Glas/Verre











Nicht enthalten
Non inclus

Glasaufhängungen für diffuses Licht für den Innenbereich mit transparentem, bernsteinfarbenem, dunklem Chrom-, blauem und rauchfarbenem, gestreiftem Glasdiffusor und passender Ro-sette und geflochtenem Kabel.

Lichtquellen nicht im Lieferumfang enthalten.

Suspensions en verre à lumière diffuse pour applications intérieures avec diffuseur en verre rayé transparent, ambre, chrome foncé, bleu et fumé et rosace et câble tressé assortis.

Sources lumineuses non incluses.

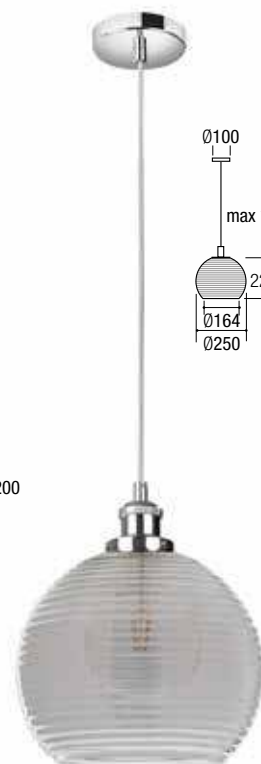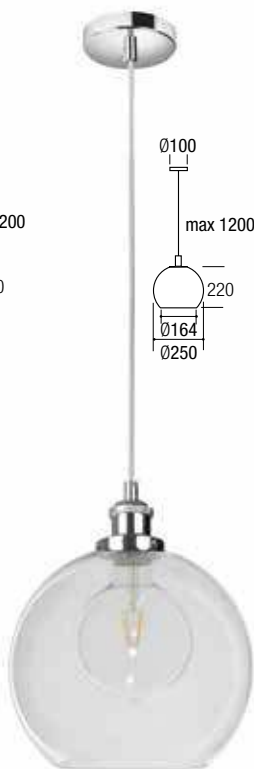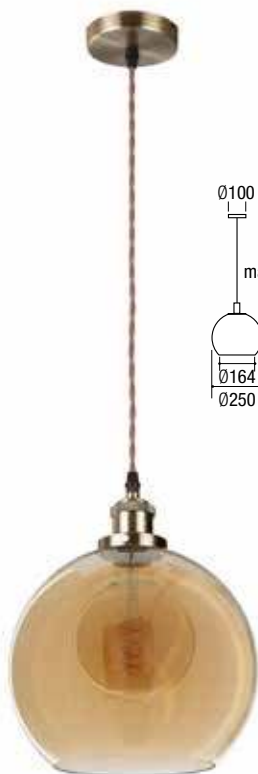

Vetro palla Dark Crome

Color Diffusor
Schwarz Noir Dunkles Chrom Chrome foncé

Code
R-GY3104SM
Sorgente Source 1X E27

CE IK07 IP20 S

Vetro palla Fumè rigato

Color Diffusor
Chrom Chrome Geräuchert Fumé

Code
R-GY3152SM
Quelle Source 1X E27

CE IK07 IP20 S

Vetro palla Ambra

Color Diffusor
Kupfer Cuivre Amber Ambre

Code
R-GY3104AM
Quelle Source 1X E27

CE IK07 IP20 S

Vetro palla Trasparente

Color Diffusor
Chrom Chrome Transparent Transparent

Code
R-GY3104PTL
Quelle Source 1X E27

CE IK07 IP20 S

Vetro palla Sky blu

Color Diffusor
Chrom Chrome Himmelblau Bleu ciel

Code
R-GY3104LB
Quelle Source 1X E27

CE IK07 IP20 S

Jodie S

Glas / Verre



Nicht enthalten
Non inclus




Glasaufhängungen für diffuses Licht, geeignet für den Innenbereich, mit opalweißem Schichtglasdiffusor, verchromtem Deckenbaldachin und Lampenanschluss, transparentem Kabel, für Einzel- oder Mehrfachinstallationen durch Verwendung von mehrflammigen Deckenbaldachinen, die separat bestellt werden müssen.

Lichtquellen nicht im Lieferumfang enthalten.

Suspensions en verre à lumière diffuse adaptées aux applications intérieures avec diffuseur en verre stratifié blanc opale, rosace et raccord de lampe chromés, câble transparent, pour installations simples ou multiples grâce à l'utilisation de rosaces multi-lampes à commander séparément.

Sources lumineuses non incluses.

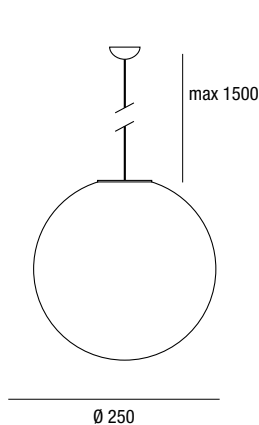


Jodie S25

Color ☐ Chrom ☐ Opalweißes Glas
Chrome Verre blanc opale

Code
R-GY3125CW

Quelle  **E27**
Source
220-240V 50/60Hz

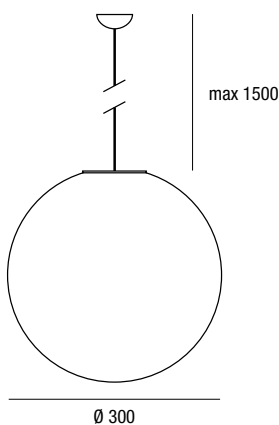


Jodie S30

Color ☐ Chrom ☐ Opalweißes Glas
Chrome Verre blanc opale

Code
R-GY3130CW

Quelle  **E27**
Source
    220-240V 50/60Hz

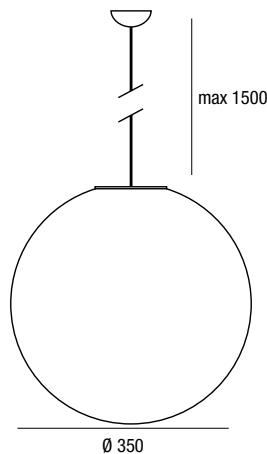


Jodie S35

Color ☐ Chrom ☐ Opalweißes Glas
Chrome Verre blanc opale

Code
R-GY3135CW

Quelle  **E27**
Source
    220-240V 50/60Hz

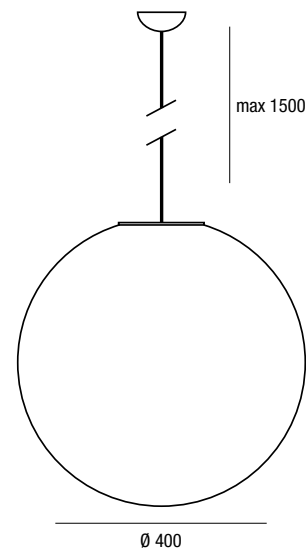

Jodie S40

Color ☐ Chrom ☐ Opalweißes Glas
Chrome Verre blanc opale

Code
R-GY3140CW

Quelle  **E27**
Source
    220-240V 50/60Hz

Multilampen-KIT für Jodie S

KIT multi-lampes pour Jodie S

Auswahl an Lichtdiffusoren | *Choix de diffuseurs*

Mechanische Vorrichtung zur Mehrfachaufhängung, ermöglicht die Aufhängung von drei oder fünf Leuchten der Jodie S-Serie.

Es besteht aus einer mechanischen Deckenbefestigung mit Kabelklemmen, Doppelklemmen zum Anschluss an das Stromnetz für separate Einschaltungen und einer lackierten Metallabdeckung.

Nicht verwendbar für Serien:

JERI S - Murano

Dispositif mécanique pour suspension multiple, permet de suspendre trois ou cinq luminaires de la série Jodie S.

Il est composé d'une fixation mécanique au plafond équipée de serre-câbles, de doubles bornes de raccordement au réseau d'alimentation électrique pour des allumages séparés et d'un couvercle en métal peint.

Ne peut pas être utilisé pour les séries :
JERI S - Murano

Serie/ Série Jodie S



Jodie S25 - Ø250mm

Codice Code

R-GY3125CW

Gewicht Poids

1 Kg



Jodie S30 - Ø300mm

Codice Code

R-GY3130CW

Gewicht Poids

2 Kg



Jodie S35 - Ø350mm

Codice Code

R-GY3135CW

Gewicht Poids

2,5 Kg



Jodie S40 - Ø400mm

Codice Code

R-GY3140CW

Gewicht Poids




3 Kg

Dübel und Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten. Verwenden Sie für die Deckenmontage Dübel und Schrauben, die für das Gesamtgewicht der Leuchte und die Oberfläche, auf der sie befestigt werden soll, geeignet sind.

Bouchons et vis non inclus. Pour l'installation au plafond, utilisez des chevilles et des vis adaptées au poids total de la lampe et à la surface sur laquelle elle sera ancrée.


Installationsbeispiele für Jodie S Ø250, Ø300 e Ø350

Exemples d'installation pour Jodie S Ø250, Ø300 and Ø350

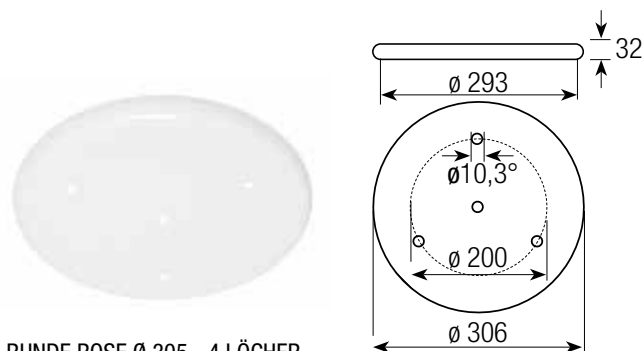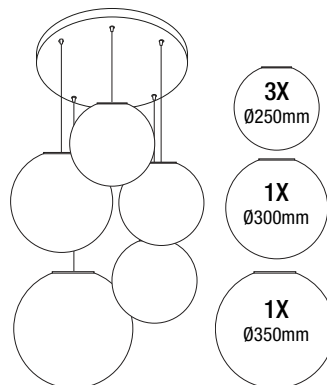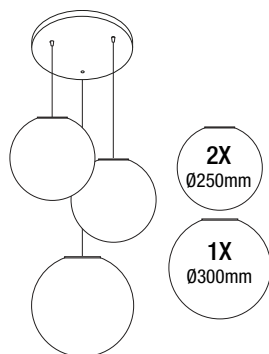




RUNDE ROSE Ø 305 - 4 LÖCHER
ROSE RONDE Ø 305 - 4 TROUS

Color	Code
Weiß Blanc	ROS/TON/4/B

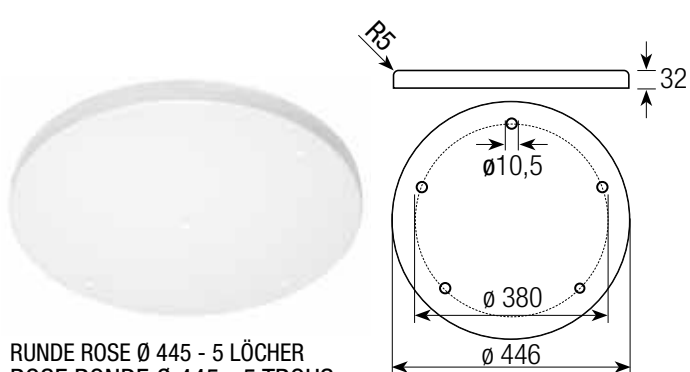


RUNDE ROSE Ø 445 - 5 LÖCHER
ROSE RONDE Ø 445 - 5 TROUS

Color	Code
Weiß Blanc	ROS/TON/5/B

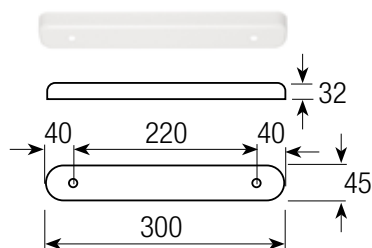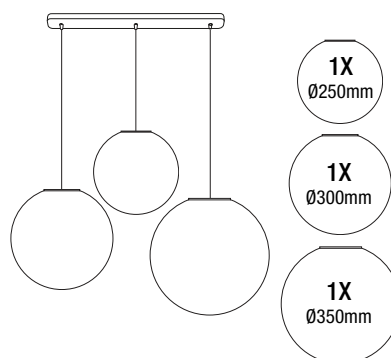

RECHTECKIGE ROSE MIT 2 LÖCHERN
ROSE RECTANGULAIRE À 2 TROUS

Color	Code
Weiß Blanc	ROS/RET/2/B

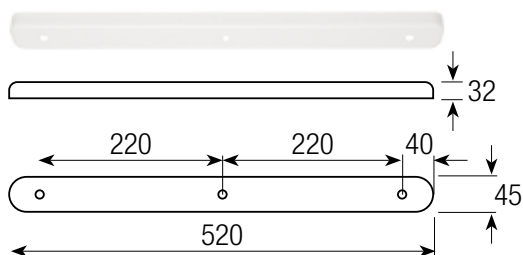

RECHTECKIGE ROSE MIT 3 LÖCHERN
ROSE RECTANGULAIRE À 3 TROUS

Color	Code
Weiß Blanc	ROS/RET/3/B

Jeri S - Glass

OBJECT MADE
WITH GLASS
PRODUCT A
MURANO
MADE IN ITALY



Nicht enthalten
Non inclus



Hänge- oder Wandleuchten mit diffusem Licht für den Innenbereich mit Diffusor aus weißem, ummanteltem, im historischen venezianischen Herstellungsverfahren mundgeblasenem und handgeschliffenem Opalglas.




Die ordentliche Wartung der Leuchte ist durch eine mechanische Vorrichtung zum Auslösen des Diffusors aus der elektrischen Fassung gewährleistet.

Leuchtmittel nicht in Lieferumfang enthalten.

Appareils d'éclairage au plafond ou appliques pour une lumière diffuse dans les applications d'intérieur, avec diffuseur en verre à double enveloppe blanc opale, produit grâce au procédé de production traditionnel vénitien de soufflage à la bouche et meulage manuel.

L'entretien ordinaire de l'appareil est garanti par un dispositif mécanique qui décroche le diffuseur de sa monture électrique.

Sources lumineuses non comprises.

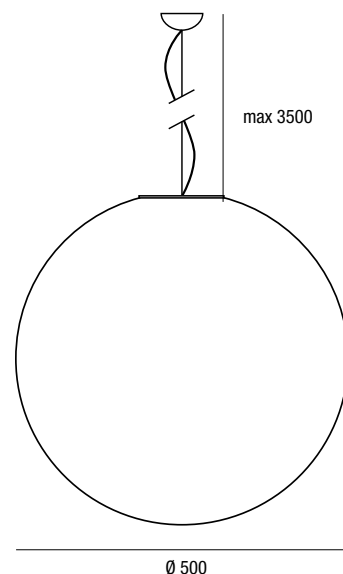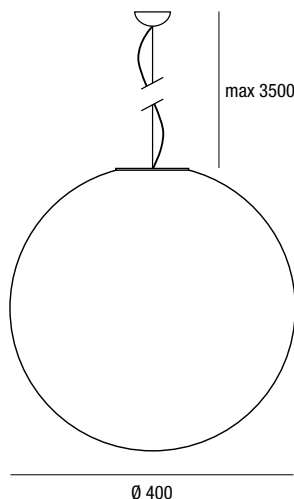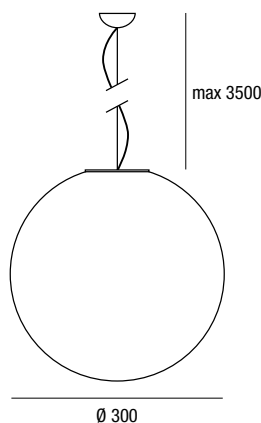

Jery S2

Color diffusor
Blanc Weiß Verre opale blanc Weißes Opalglas

Code

646/S2

Source Quelle  **E27**

220-240V 50/60Hz

Jery S1

Color diffusor
Blanc Weiß Verre opale blanc Weißes Opalglas

Code

646/S1

Source Quelle  **E27**

220-240V 50/60Hz

Jery S3

Color diffusor
Blanc Weiß Verre opale blanc Weißes Opalglas

Code

646/S3

Source Quelle  **E27**

220-240V 50/60Hz



Aki, Cupo

OBJECT MADE
WITH GLASS
PRODUCT A
MURANO
MADE IN ITALY




Nicht enthalten
Non inclus

Wandleuchte für diffuses Licht für den Innenbereich aus poliertem und satiniertem mundgeblasenem Triplex-Glas mit weiß lackierten Metallteilen, hergestellt nach dem historischen venezianischen Herstellungsverfahren des Mundblasens und manuellen Schleifens. Der Diffusor wird in Handarbeit durch ein anspruchsvolles Glüh- und Formverfahren bei hoher Temperatur hergestellt. Lichtquellen nicht im Lieferumfang enthalten.

Applique à lumière diffuse pour applications intérieures en verre soufflé triplex poli et satiné avec parties métalliques laquées blanches, produite selon le processus de production historique vénitien de soufflage à la bouche et de meulage manuel, le diffuseur est fabriqué à la main selon un processus sophistiqué de recuit et de formage à haute température.

Sources lumineuses non incluses.

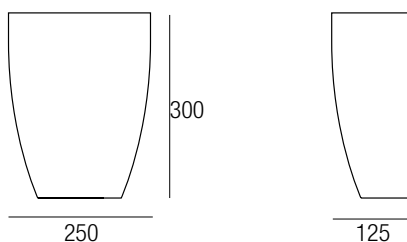

Aki

Color



diffusor




Code

APAKI300BCS

Source
Quelle



220-240V 50/60Hz

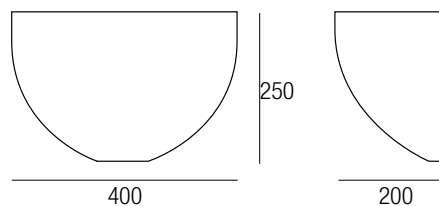

Cupo

Color



diffusor



Code

APCUP0400BCS

Source
Quelle



220-240V 50/60Hz

Font, Ariete quadro

OBJECT MADE
WITH GLASS
PRODUCT A
MURANO
MADE IN ITALY




Nicht enthalten
Non inclus

Wandleuchte für diffuses Licht für den Innenbereich aus poliertem und satiniertem mundgeblasenem Triplex-Glas mit weiß lackierten Metallteilen, hergestellt nach dem historischen venezianischen Herstellungsverfahren des Mundblasens und manuellen Schleifens. Der Diffusor wird in Handarbeit durch ein anspruchsvolles Glüh- und Formverfahren bei hoher Temperatur hergestellt. Lichtquellen nicht im Lieferumfang enthalten.

Applique à lumière diffuse pour applications intérieures en verre soufflé triplex poli et satiné avec parties métalliques laquées blanches, produite selon le processus de production historique vénitien de soufflage à la bouche et de meulage manuel, le diffuseur est fabriqué à la main selon un processus sophistiqué de recuit et de formage à haute température.

Sources lumineuses non incluses.

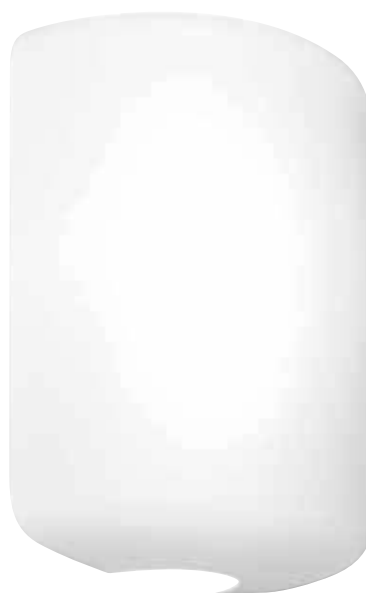

Font

Color diffusor



Blanc
Weiß



Verre opale blanc
Weißes Opalglas

Code

APFONT340BCS

Source
Quelle



220-240V 50/60Hz

ARIETE Quadro

Color diffusor



Blanc
Weiß



Verre opale blanc
Weißes Opalglas

Code

APLND300BCS

Sorgente
Source



220-240V 50/60Hz

Ariete tondo




Nicht enthalten
Non inclus



Serie von Decken- oder Wandleuchten, die sich durch eine weiche und angenehme Form und eine hervorragende Lichtstreuung dank des weißen Diffusors aus mundgeblasenem Glas auszeichnen, mit einer einzelnen E27-Fassung für ARIETE 250 und ARIETE MEZZA SFERA oder mit einer doppelten E27-Fassung für die anderen Versionen um sie mit einer LED-Lichtquelle auszustatten (nicht im Lieferumfang enthalten).

Série de plafonniers ou appliques, caractérisée par une forme douce et agréable et avec une excellente diffusion de la lumière grâce au diffuseur en verre soufflé blanc, avec douille simple E27 pour ARIETE 250 et ARIETE MEZZA SFERA ou avec douille double E27 pour les autres versions c'est possible pour les équiper d'une source de lumière LED (non incluse).

OGGETTO REALIZZATO
CON VETRO
PRODOTTO A
MURANO
MADE IN ITALY



Ø 400

ARIETE 355 - S

B PLL0W400BCS

O Diffusor aus Opalglas
Diffuseur en verre opale

Quelle
Source




2X
E27

CE IK07 IP20

220-240V 50/60Hz

OGGETTO REALIZZATO
CON VETRO
PRODOTTO A
MURANO
MADE IN ITALY



Ø 450

ARIETE 450 - S

B D63614

O Diffusor aus Opalglas
Diffuseur en verre opale


Quelle
Source



2X
E27

CE IK07 IP20

220-240V 50/60Hz



Ø 550

ARIETE 550 - S

B PLL0W550BCS

O Diffusor aus Opalglas
Diffuseur en verre opale

Quelle
Source



3X
E27

CE IK07 IP20

220-240V 50/60Hz



Vittoria, Fatua

OBJECT MADE
WITH GLASS
PRODUCT A
MURANO
MADE IN ITALY




Vittoria



Fatua




Vittoria 1



Nicht enthalten
Non inclus



Vittoria 2



Vittoria

Color	diffusor
☐ Blanc Weiß	☐ Verre opale blanc Weißes Opalglas

Code	Ø L
51304550	320
51304750	450

Source Quelle	
------------------	--

Vittoria 2 Ø 320 - 1x E14+1E27

Vittoria 1 Ø 450 - 5x E27

Puissance Leistung	E14 - max 40W E27 - max 60W
-----------------------	--------------------------------

IK07 IP20 S

220-240V 50/60Hz



LED
inside

Fatua 1000 COLORS

Color	diffusor
☐ Verre transparent Transparentem Glas	☐ Verre opale Opalglas

Code

820002

Source
Quelle


Puissance
Leistung

Température de couleur
Farbtemperatur

Flux lumineux
Lichtstrom

IK07 IP20 CELL

220-240V 50/60Hz



LED

21W

RGB

240Lm

Specchio LED

Spiegel/Miroir




Spiegelserie mit eingebauter LED-Lampe, hinterleuchtet mit sandgestrahltem Band, ein- und ausschaltbar über eine sensorische Berührungstaste an den vorderen Spiegeltüren. Geeignet für Anwendungen in feuchten Bereichen bis IP44.

Ausgestattet mit Halterungen zur Befestigung, Netzteil im Inneren der Struktur und LED-Quelle.

Série de miroirs avec lampe à LED intégrée, rétroéclairés avec bande sablée, permettant l'allumage et l'extinction à l'aide d'un capteur tactile situé sur les portes avant du miroir.

Convient aux applications dans les zones humides aussi longtemps que IP44.

Équipé de supports pour la fixation, alimentation placée à l'intérieur de la structure et source LED.



Specchio LED ø 65

Color	Diffusor
Spiegel miroir	Satiniertes Glas Verre satiné

Cod.

M600


Quelle Source	
Leistung Puissance	15W

Farbtemperatur Température de couleur	3000K
--	-------

Lichtstrom Flux lumineux	800Lm
-----------------------------	-------

CELL

220-240V 50/60Hz

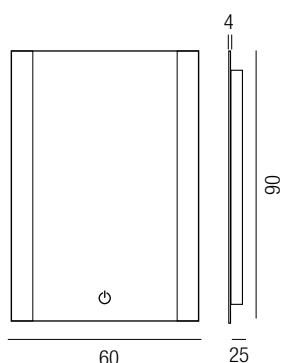

Specchio LED Verticale

Color	Diffusor
Spiegel miroir	Satiniertes Glas Verre satiné

Cod.

M401


Quelle Source	
Leistung Puissance	15W

Farbtemperatur Température de couleur	3000K
--	-------

Lichtstrom Flux lumineux	800Lm
-----------------------------	-------

CELL

220-240V 50/60Hz

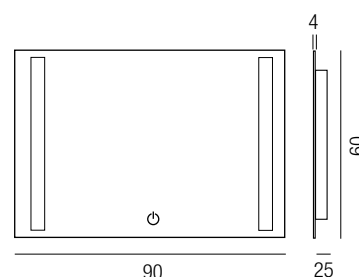

Specchio LED Orizzontale

Color	Diffusor
Spiegel miroir	Satiniertes Glas Verre satiné

Cod.

M406

Quelle Source	
Leistung Puissance	15W

Farbtemperatur Température de couleur	3000K
--	-------

Lichtstrom Flux lumineux	800Lm
-----------------------------	-------

CELL

220-240V 50/60Hz