

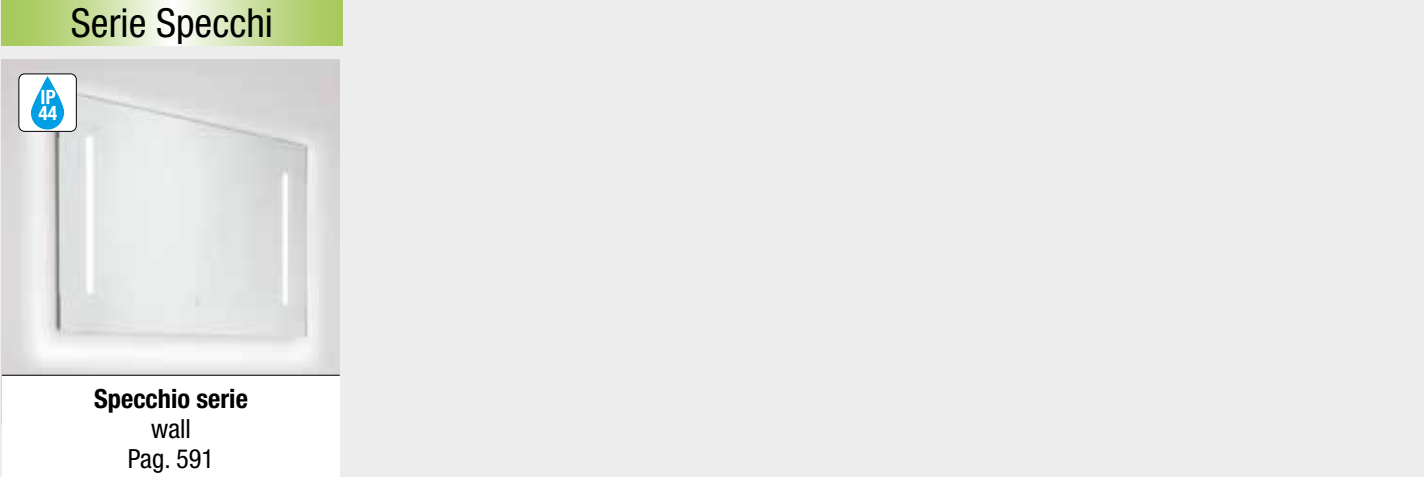


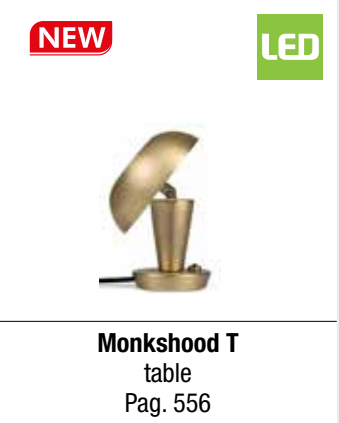

Aura

Design: Giancarlo Tintori

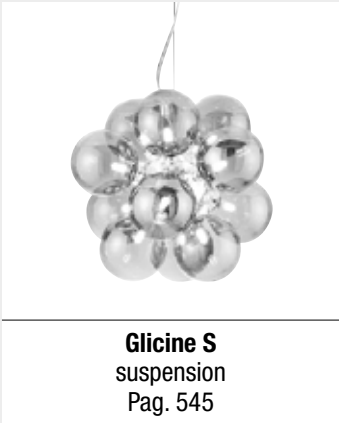

Cerchi luminosi dalle linee essenziali a doppia emissione a sviluppo orizzontale declinati in versione verticale e a cascata grazie ai rosoni studiati per alimentare multilampade, il tutto abbinabile ad una elegante versione a parete disponibile in due misure.

Estremamente versatile può esistere in sospensioni singole o in composizioni a varie altezze a creare effetti scenografici.

Ideali per ambienti residenziali, uffici e spazi pubblici, realizzati con anelli in alluminio equipaggiati con LED SMD integrati, compatibili con interruttore dimmer e cavi regolabili in altezza.

Emissione: diretta, indiretta o entrambe le emissioni.

Diffusori in gomma ai siliconi; ottica diffondente opale ad alta trasmittanza.

Cri: 90

Colore: 4 colori disponibili bianco lucido RAL 9010, nero opaco RAL 9005, grigio RAL9006, oro satinato, Bronzo RAL8028.

Comando: con normale interruttore ON-OFF (2 fili + terra). DIM **DALI 2** PUSH (4 fili + terra).

Temperatura di colore: colorazione standard bianco 3000K a richiesta bianco caldo 2700K e bianco neutro 4000K.

Ugr: UGR ≤ 17.

Luminous circles with essential lines with double emission and horizontal development available in vertical and cascade versions thanks to the rosettes designed to power multiple lamps, all combined with an elegant wall version in two sizes.

Extremely versatile, it can exist in single suspensions or in compositions at various heights to create scenographic effects.

Ideal for residential environments, offices and public spaces, made with aluminum rings equipped with integrated SMD LEDs, compatible with dimmer switch and height-adjustable cables.

Emission: direct, indirect or both emissions.

Silicone rubber diffusers; opal diffusing optic with high transmittance.

Cri: 90

Colour: 5 colours available: Polished white RAL 9010, opal black RAL 9005, grey RAL9006, satin gold, Bronze RAL8028.


Control: with normal ON-OFF switch (2 wires + earth). DIM **DALI 2** PUSH (4 wires + earth).

Colour temperature: standard color white 3000K on request warm white 2700K and neutral white 4000K.

Ugr: UGR ≤ 17.




Versioni Bluetooth a richiesta
Bluetooth version on request



APP
proprietaria Relco.
Relco proprietary APP.



DIMBTDA
Varialuce/Dimmer
Bluetooth DALI 2

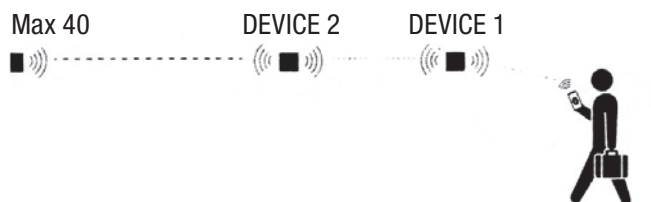

Ecosistema Bluetooth DALI2 in grado di controllare fino a 40 driver DALI.

Con rete wireless Bluetooth mesh 5.0 rende la comunicazione tra apparecchi molto più semplice senza un lungo cablaggio, che alla fine consente di risparmiare sui costi progetti (specialmente per progetti di aggiornamento retrofit).

La configurazione e la messa in servizio del dispositivo possono essere eseguite tramite app proprietaria Relco.




Ecosystem Bluetooth DALI2 is able to control up to 40 LED drivers.

The Bluetooth mesh 5.0 wireless network greatly simplifies communication between the devices without long wires, ultimately saving on design costs (especially for retrofit update projects).

The device can be configured and put into service using the Relco proprietary app.



Aura S LED 1 anello Up & Down

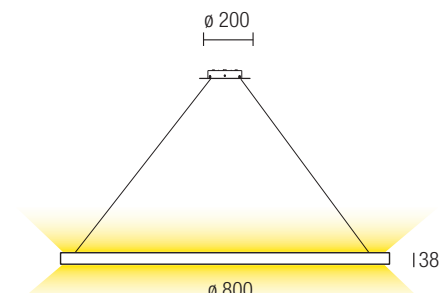

AURA S 40 Up & Down

ON -OFF



	762001-3KB	762001-3KBDA
	762001-3KN	762001-3KNDA
	762001-3KG	762001-3KGDA
	762001-3KO	762001-3KODA
	762001-3KBR	762001-3KBRDA

Sorgente
Source



Potenza
Total power 2x20W

Temperatura di colore
Color temperature 3000K
2700K-4000K
ON DEMAND

Flusso luminoso max.
Lighting output max. 2x1000Lm
(50lm/W)

Peso kg
weight kg 1,5

Lunghezza cavi L. max
Cable lenght L. max 2200mm



220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED

AURA S 60 Up & Down

ON -OFF



	772001-3KB	772001-3KBDA
	772001-3KN	772001-3KNDA
	772001-3KG	772001-3KGDA
	772001-3KO	772001-3KODA
	772001-3KBR	772001-3KBRDA

Sorgente
Source



Potenza
Total power 2x30W

Temperatura di colore
Color temperature 3000K
2700K-4000K
ON DEMAND

Flusso luminoso max.
Lighting output max. 2x1500Lm
(50lm/W)

Peso kg
weight kg 2,25

Lunghezza cavi L. max
Cable lenght L. max 2200mm



220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED

AURA S 80 Up & Down

ON -OFF



	772002-3KB	772002-3KBDA
	772002-3KN	772002-3KNDA
	772002-3KG	772002-3KGDA
	772002-3KO	772002-3KODA
	772002-3KBR	772002-3KBRDA

Sorgente
Source



Potenza
Total power 2x30W

Temperatura di colore
Color temperature 3000K
2700K-4000K
ON DEMAND

Flusso luminoso max.
Lighting output max. 2x1500Lm
(50lm/W)


Peso kg
weight kg 3,0

Lunghezza cavi L. max
Cable lenght L. max 2200mm



220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED

Aura S LED 1 anello Up & Down

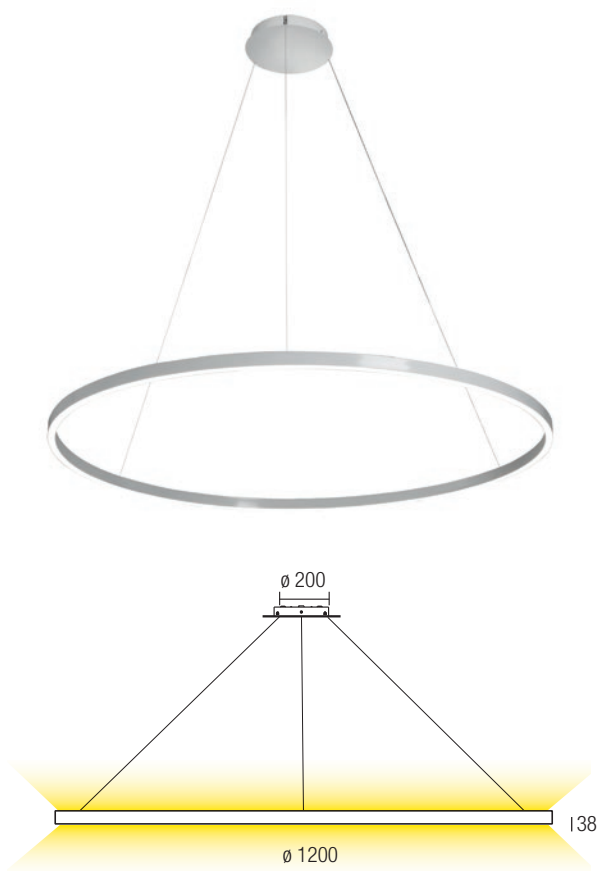

AURA S 120 Up & Down

ON - OFF

DALI 2 PUSH

	772003-3KB	772003-3KBDA
	772003-3KN	772003-3KNDA
	772003-3KG	772003-3KGDA
	772003-3KO	772003-3KODA
	772003-3KBR	772003-3KBRDA

Sorgente
Source



Potenza
Total power

2x40W

Temperatura di colore
Color temperature

3000K

2700K-4000K

ON DEMAND

Flusso luminoso max.
Lighting output max.

2x2000Lm
(50lm/W)

Peso kg
weight kg

3,75

Lunghezza cavi L. max
Cable length L. max

2200mm

CELL





220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED

Aura Ø800, Ø1200 con possibilità di accensioni separate.

Nuove versioni biemissione più performanti complete di driver e moduli LED ad alta efficienza, possono utilizzare accensioni separate per emissione indiretta verso l'alto, diretta verso il basso oppure in entrambe le direzioni. La sorgente luminosa è posizionata in modo da ottenere una luce discreta ed efficace senza la percezione dell'abbagliamento.

Aura Ø800, Ø1200 with the possibility of separate ignitions.




New, more performing dual-emission versions complete with high-efficiency LED drivers and modules can use separate switching for indirect emission upwards, direct downwards or in both directions. The light source is positioned so as to obtain a discreet and effective light without the perception of glare.

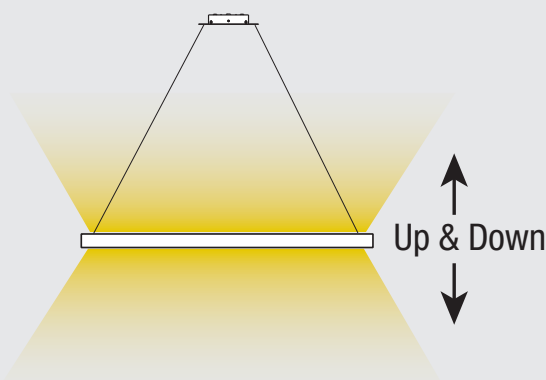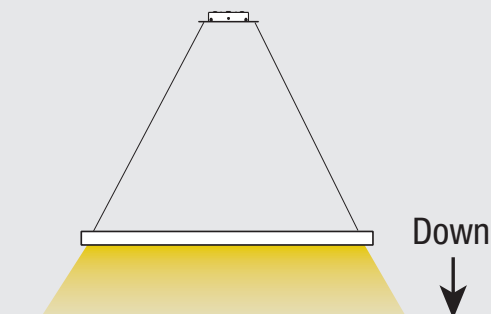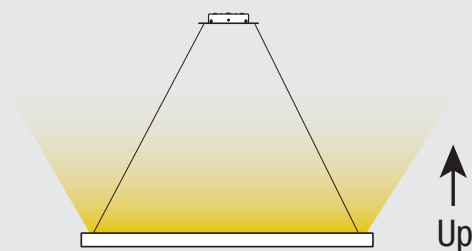






Aura S LED 2, 3 anelli Up & Down

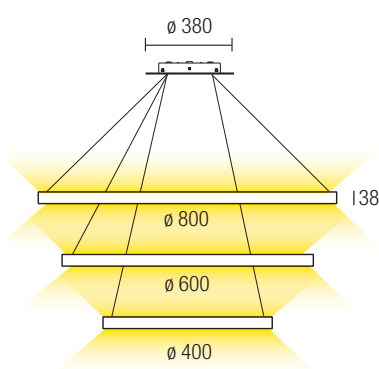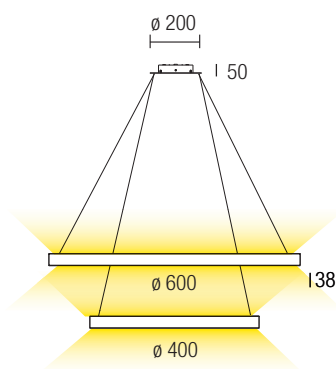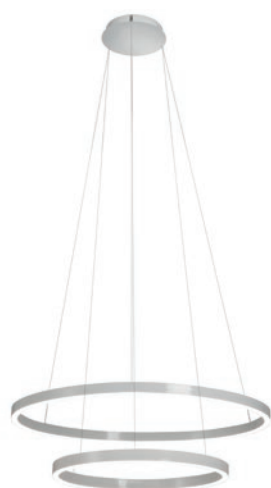

Aura S LED 4 anelli Down

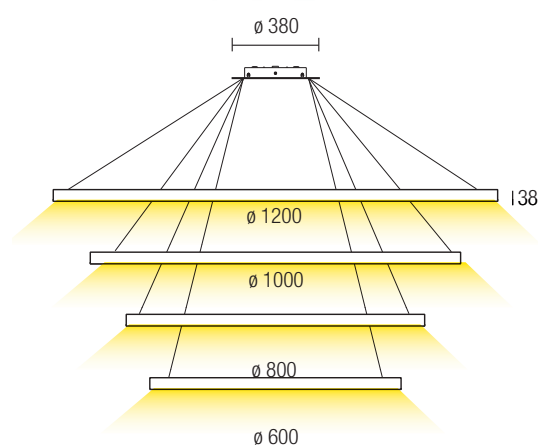

AURA S 40-60 Up & Down

ON -OFF

DALI 2 PUSH

	782002-3KB	782002-3KBDA
	782001-3KN	782001-3KNDA
	782001-3KG	782001-3KGDA
	782001-3KO	782001-3KODA
	782001-3KBR	782001-3KBRDA

Sorgente
Source



Potenza
Total power

2x50W

Temperatura di colore
Color temperature

3000K

**2700K-4000K
ON DEMAND**

Flusso luminoso max.
Lighting output max.

2x2500Lm
(50lm/W)

Peso kg
weight kg

3,75

Lunghezza cavi L. max
Cable length L. max

2200mm

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED

AURA S 40-60-80 Up & Down

ON -OFF

DALI 2 PUSH

	802002-3KB	802002-3KBDA
	802001-3KN	802001-3KNDA
	802001-3KG	802001-3KGDA
	802001-3KO	802001-3KODA
	802001-3KBR	802001-3KBRDA

Sorgente
Source



Potenza
Total power

2x80W

Temperatura di colore
Color temperature

3000K

**2700K-4000K
ON DEMAND**

Flusso luminoso max.
Lighting output max.

2x4000Lm
(50lm/W)

Peso kg
weight kg

6,75

Lunghezza cavi L. max
Cable length L. max

2200mm

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED

AURA S 60-80-100-120 Down

ON -OFF

DALI 2 PUSH

	822002-3KB	822002-3KBDA
	822001-3KN	822001-3KNDA
	822001-3KG	822001-3KGDA
	822001-3KO	822001-3KODA
	822001-3KBR	822001-3KBRDA

Sorgente
Source



Potenza
Total power

230W

Temperatura di colore
Color temperature

3000K

**2700K-4000K
ON DEMAND**

Flusso luminoso max.
Lighting output max.

11.500Lm
(50lm/W)

Peso kg
weight kg

8,0

Lunghezza cavi L. max
Cable length L. max

2200mm




220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED





Aura S LED Verticale 1 anello

Front & Back



AURA S Verticale 40

ON - OFF

DALI 2 PUSH

	7620VE-3KB	7620VE-3KBDA
	7620VE-3KN	7620VE-3KNDA
	7620VE-3KG	7620VE-3KGDA
	7620VE-3KO	7620VE-3KODA
	7620VE-3KBR	7620VE-3KBRDA

Sorgente
Source



Potenza
Total power

2x20W

Temperatura di colore
Color temperature

3000K

2700K-4000K
ON DEMAND

Flusso luminoso max.
Lighting output max.

2x1000Lm
(50lm/W)

Peso kg
weight kg

1,5

Lunghezza cavi L. max
Cable lenght L. max

2200mm

CELL

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED

AURA S Verticale 60

ON - OFF

DALI 2 PUSH

	7720VE-3KB	7720VE-3KBDA
	7720VE-3KN	7720VE-3KNDA
	7720VE-3KG	7720VE-3KGDA
	7720VE-3KO	7720VE-3KODA
	7720VE-3KBR	7720VE-3KBRDA

Sorgente
Source



Potenza
Total power

2x30W

Temperatura di colore
Color temperature

3000K

2700K-4000K
ON DEMAND

Flusso luminoso max.
Lighting output max.

2x1500Lm
(50lm/W)

Peso kg
weight kg

2,25

Lunghezza cavi L. max
Cable lenght L. max

2200mm

CELL

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED

AURA S Verticale 80

ON - OFF

DALI 2 PUSH

	7722VE-3KB	7722VE-3KBDA
	7722VE-3KN	7722VE-3KNDA
	7722VE-3KG	7722VE-3KGDA
	7722VE-3KO	7722VE-3KODA
	7722VE-3KBR	7722VE-3KBRDA

Sorgente
Source



Potenza
Total power

2x30W

Temperatura di colore
Color temperature

3000K

2700K-4000K
ON DEMAND

Flusso luminoso max.
Lighting output max.

2x1500Lm
(50lm/W)

Peso kg
weight kg

3,0


Lunghezza cavi L. max
Cable lenght L. max

2200mm


CELL

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED



Informazioni tecniche, collegamento elettrico Technical information on electrical connection

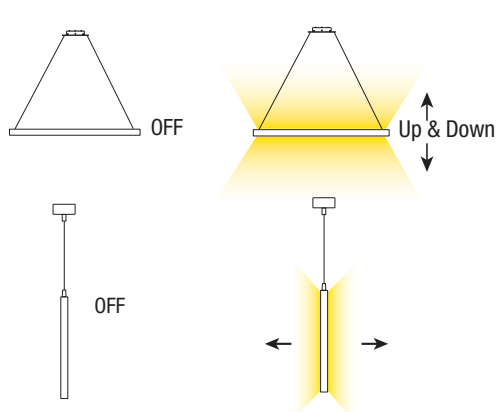


Accensione singola con impianto tradizionale
Single ignition with traditional system

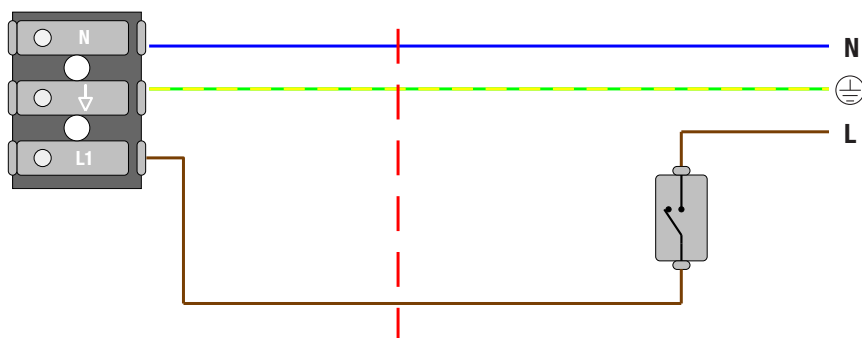


Accensione indipendente, impianto tradizionale + un filo Ø800, Ø1200.
Independent ignition, traditional system + one wire Aura Ø800, Ø1200 and two rings (Ø400 + Ø600).

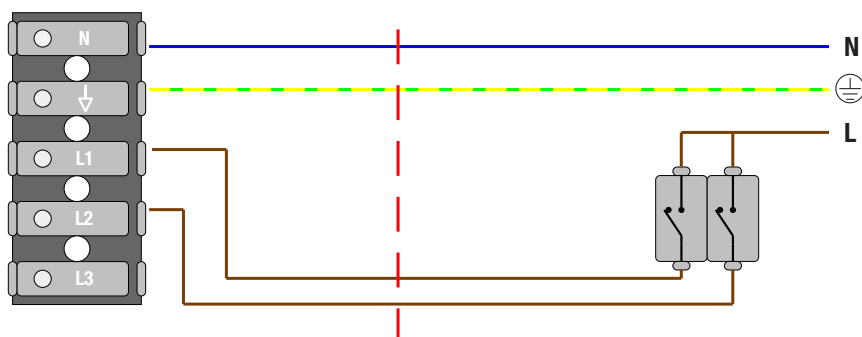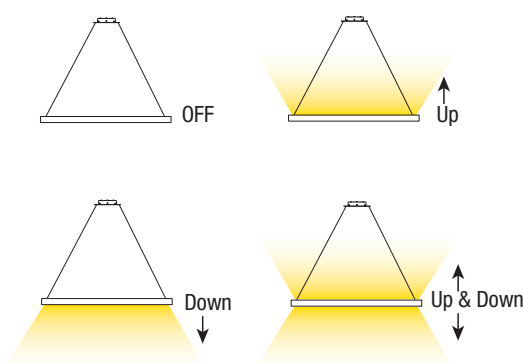


Dimmerabile DALI
Dimmable DALI

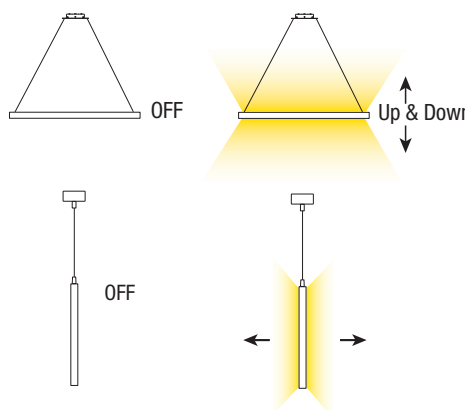


Regolazione Dali, impianto tradizionale + due fili
Dali regulation, traditional system + two wires

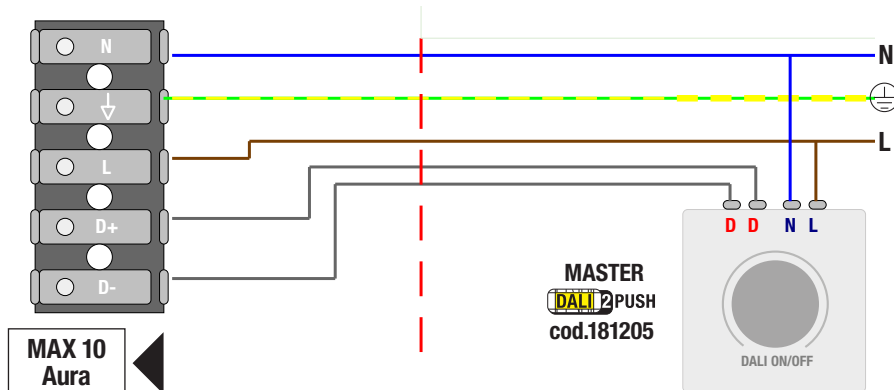

Dimmerabile PUSH
Dimmable PUSH

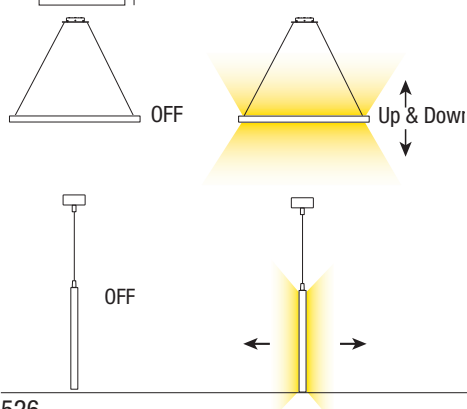


Regolazione a pulsante con driver Dali, impianto tradizionale + un filo
Push button adjustment with Dali driver, traditional system + one wire

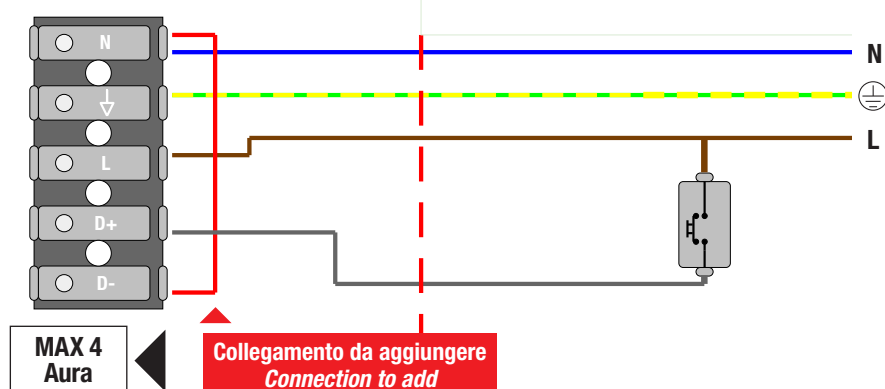



Aura S LED 3 anelli MultiAura, Front & Back

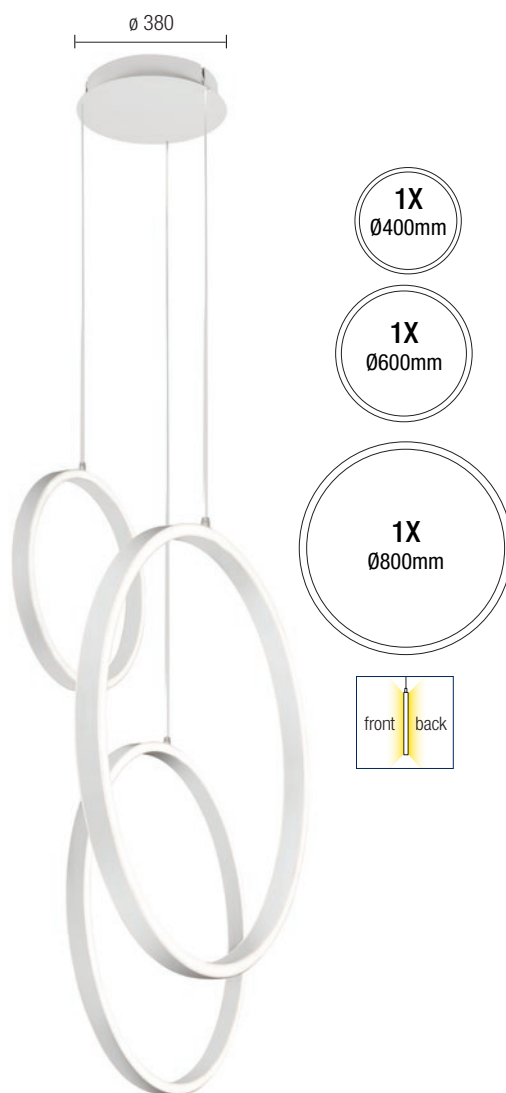

MULTIAURA S Verticale 3XØ400

ON -OFF

DALI 2 PUSH

	7620ML-3KB	7620ML-3KBDA
	7620ML-3KN	7620ML-3KNDA
	7620ML-3KG	7620ML-3KGDA
	7620ML-3KO	7620ML-3KODA
	7620ML-3KBR	7620ML-3KBRDA

Sorgente
Source



Potenza
Total power

60W front - 60W back

Temperatura di colore
Color temperature

3000K

2700K-4000K
ON DEMAND

Flusso luminoso max.
Lighting output max.

2x3000Lm front-back
(50lm/W)

Peso kg
weight kg

6,1

Lunghezza cavi L. max
Cable lenght L. max

2200mm

CELL

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED

MULTIAURA S Verticale 2XØ400 - 1XØ600

ON -OFF

DALI 2 PUSH

	7720ML-3KB	7720ML-3KBDA
	7720ML-3KN	7720ML-3KNDA
	7720ML-3KG	7720ML-3KGDA
	7720ML-3KO	7720ML-3KODA
	7720ML-3KBR	7720ML-3KBRDA

Sorgente
Source



Potenza
Total power

70W front - 70W back

Temperatura di colore
Color temperature

3000K

2700K-4000K
ON DEMAND

Flusso luminoso max.
Lighting output max.

2x3500Lm front-back
(50lm/W)

Peso kg
weight kg

6,4

Lunghezza cavi L. max
Cable lenght L. max

2200mm

CELL

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED

MULTIAURA S Verticale 1XØ400 - 1XØ600 - 1XØ800

ON -OFF

DALI 2 PUSH

	7722ML-3KB	7722ML-3KBDA
	7722ML-3KN	7722ML-3KNDA
	7722ML-3KG	7722ML-3KGDA
	7722ML-3KO	7722ML-3KODA
	7722ML-3KBR	7722ML-3KBRDA

Sorgente
Source



Potenza
Total power

80W front - 80W back

Temperatura di colore
Color temperature

3000K

2700K-4000K
ON DEMAND

Flusso luminoso max.
Lighting output max.

2x4000Lm front - back
(50lm/W)

Peso kg
weight kg

7

Lunghezza cavi L. max
Cable lenght L. max



2200mm

CELL

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED



Aura W Front & Back



AURA W 40

ON - OFF

DALI 2 PUSH

	8020AP-3KB	8020AP-3KBDA
	8020AP-3KN	8020AP-3KNDA
	8020AP-3KG	8020AP-3KGDA
	8020AP-3KO	8020AP-3KODA
	8020AP-3KBR	8020AP-3KBRDA

Sorgente
Source



Potenza
Total power 2x20W

Temperatura di colore
Color temperature **3000K**

2700K-4000K

ON DEMAND

Flusso luminoso max.
Lighting output max. 2x1000Lm
(50lm/W)

Peso kg
weight kg 1,5

Lunghezza cavi L. max
Cable lenght L. max 2200mm

CE IK07 IP20 CELL

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED

AURA W 60

ON - OFF

DALI 2 PUSH

	8120AP-3KB	8120AP-3KBDA
	8120AP-3KN	8120AP-3KNDA
	8120AP-3KG	8120AP-3KGDA
	8120AP-3KO	8120AP-3KODA
	8120AP-3KBR	8120AP-3KBRDA

Sorgente
Source



Potenza
Total power 2x30W

Temperatura di colore
Color temperature **3000K**

2700K-4000K

ON DEMAND

Flusso luminoso max.
Lighting output max. 2x1500Lm
(50lm/W)

Peso kg
weight kg 2,25

Lunghezza cavi L. max
Cable lenght L. max 2200mm



CE IK07 IP20 CELL

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED





Aura Track Verticale 1 anello Front & Back



AURA Track verticale 40

ON - OFF

DALI 2 PUSH

	7620VTR-3KB	7620VTR-3KBDA
	7620VTR-3KN	7620VTR-3KNDA
	7620VTR-3KG	7620VTR-3KGDA
	7620VTR-3KO	7620VTR-3KODA
	7620VTR-3KBR	7620VTR3KBRDA

Sorgente
Source



Potenza
Total power

2x20W

Temperatura di colore
Color temperature

3000K

2700K-4000K

ON DEMAND

Flusso luminoso max.
Lighting output max.

2x1000Lm
(50lm/W)

Peso kg
weight kg

1,5

Lunghezza cavi L. max
Cable lenght L. max

2200mm

CE IK07 IP20 CELL

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED

AURA Track verticale 60

ON - OFF

DALI 2 PUSH

	7720VTR-3KB	7720VTR-3KBDA
	7720VTR-3KN	7720VTR-3KNDA
	7720VTR-3KG	7720VTR-3KGDA
	7720VTR-3KO	7720VTR-3KODA
	7720VTR-3KBR	7720VTR3KBRDA

Sorgente
Source



Potenza
Total power

2x30W

Temperatura di colore
Color temperature

3000K

2700K-4000K

ON DEMAND

Flusso luminoso max.
Lighting output max.

2x1500Lm
(50lm/W)

Peso kg
weight kg

2,25

Lunghezza cavi L. max
Cable lenght L. max

2200mm

CE IK07 IP20 CELL

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED



Pendel Serie


Cavo in pvc da ordinare separatamente, rivestito textile 2x0,75mm2 H03VV lunghezza 5 metri.

PVC cable to be ordered separately, textile coating 2x0.75mm2 H03VV, 5 meters long.


Color	H mm	Code
 Oro Gold	5000	25.330
 Cromo Chrome	5000	25.345



LED
inside

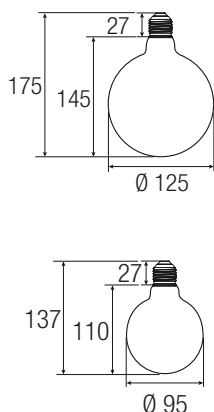

Solo pendel
Only pendel

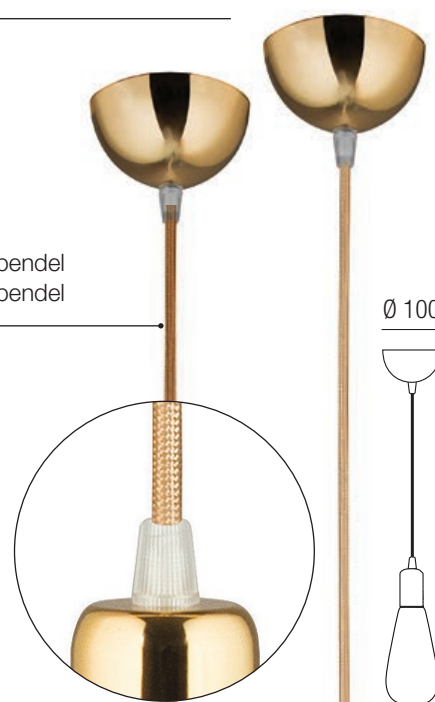


LED
inside



LED
inside



LED
inside



LED
inside



Pendelglobo inox

Color	Diffusor
 Cromo Chrome	 Trasparente Transparent

Code	Ø mm
555287.KIT	125
555338.KIT	95
Sorgente Source	LED
Potenza Total power	5W
Temperatura di colore Color temperature	3000K
Flusso luminoso Lighting output	550Lm
Lunghezza cavi L. max Cable lenght L. max	900mm
   S+L	
220-240V 50/60Hz	

Pendelglobo inox

Color	Diffusor
 Cromo Chrome	 Trasparente Transparent
	 Cromo Chrome

Code	Ø mm
555375.KIT	125
555348.KIT	95
Sorgente Source	LED
Potenza Total power	5W
Temperatura di colore Color temperature	3000K
Flusso luminoso Lighting output	550Lm
Lunghezza cavi L. max Cable lenght L. max	900mm
   S+L	
220-240V 50/60Hz	

Pendelglobo Antico


Color	Diffusor
 Oro Gold	 Trasparente Transparent
	 Vintage Vintage

Code	Ø mm
557216-VT	125
557217-VT	95
Sorgente Source	LED
Potenza Total power	5W
Temperatura di colore Color temperature	3000K
Flusso luminoso Lighting output	550Lm
Lunghezza cavi L. max Cable lenght L. max	900mm
   S+L	
220-240V 50/60Hz	


Pendelglobo Vintage

Color	Diffusor
 Oro Gold	 Trasparente Transparent
	 Vintage Vintage

Code	Ø mm
555349.KIT	125
555349/S.KIT	95
Sorgente Source	LED
Potenza Total power	5W
Temperatura di colore Color temperature	3000K
Flusso luminoso Lighting output	550Lm
Lunghezza cavi L. max Cable lenght L. max	900mm
   S+L	
220-240V 50/60Hz	

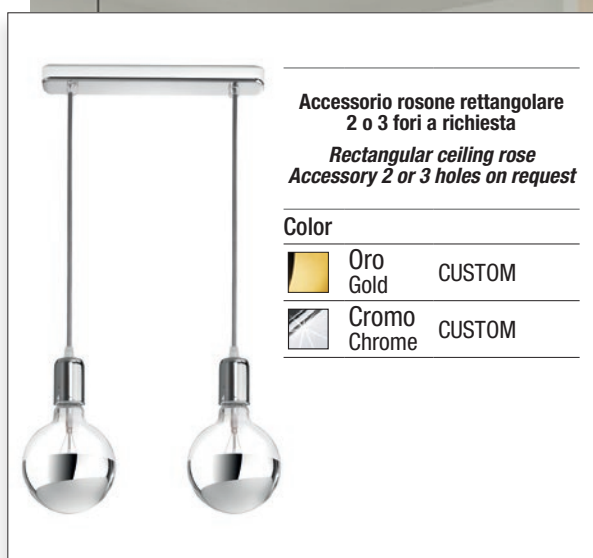


Accessori rosone multiplo per Zero - Forma - Pendel
Accessories multiple ceiling rose for models Zero - Forma - Pendel

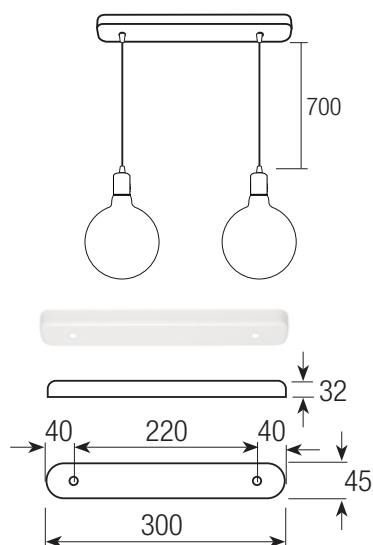

ROSONE RETTANGOLARE 2 FORI
2-HOLE RECTANGULAR CEILING ROSE

Color	Code
Bianco White	ROS/RET/2/B
Nero Black	ROS/RET/2/N

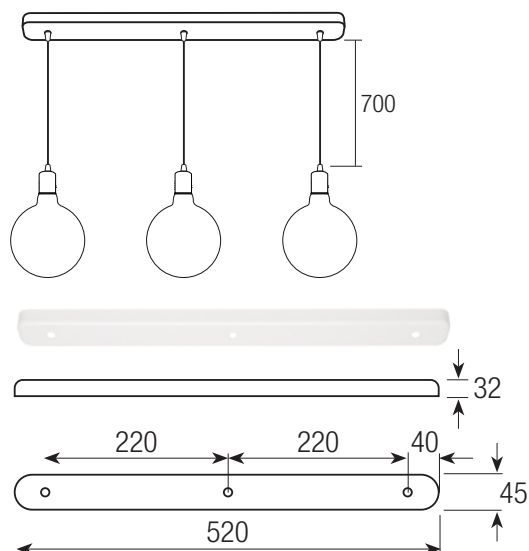


ROSONE RETTANGOLARE 3 FORI
3-HOLE RECTANGULAR CEILING ROSE

Color	Code
Bianco White	ROS/RET/3/B
Nero Black	ROS/RET/3/N

LED Zero - Mario

LED Zero con accessorio ROS/TON/4/B
Zero LED with ROS/TON/4/B accessory

LED
inside



LED ZERO 20



SL374/WH

Sorgente Source	LED
Potenza Total power	20W
Temperatura di colore Color temperature	3000K
Flusso luminoso Lighting output	1400Lm
Lunghezza cavi L. max Cable lenght L. max	1000 mm
CELL	
220-240V 50/60Hz	




Accessorio per binario trifase
a richiesta.
Three-phase track accessory
on request.

LED
inside

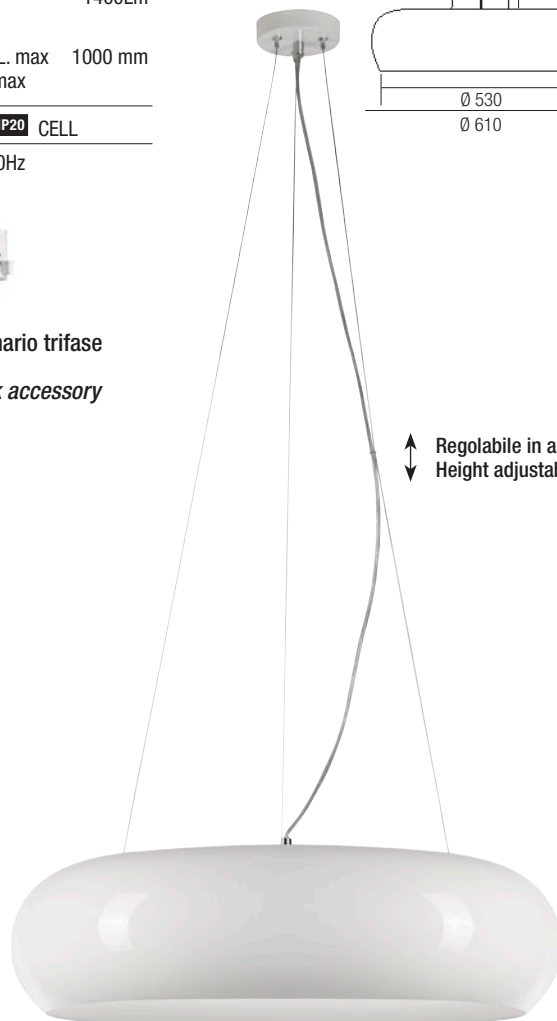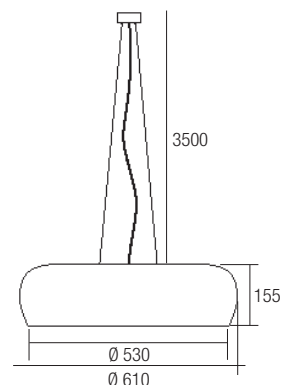


Regolabile in altezza
Height adjustable



LED ZERO 5

SL372/WH
SL372/BL

Sorgente Source	LED
Potenza Total power	5W
Temperatura di colore Color temperature	3000K
Flusso luminoso Lighting output	850Lm
Lunghezza cavi L. max Cable lenght L. max	1000 mm
CELL	
220-240V 50/60Hz	



LED ZERO 10

SL373/WH
SL373/BL

Sorgente Source	LED
Potenza Total power	10W
Temperatura di colore Color temperature	3000K
Flusso luminoso Lighting output	1200Lm
Lunghezza cavi L. max Cable lenght L. max	1000 mm
CELL	
220-240V 50/60Hz	

MARIO - PMMA

Color	Diffusor
Bianco White	Plexiglass bianco White plexiglass

Code

260004

Sorgente Source	
Lunghezza cavi L. max Cable lenght L. max	3500 mm
S	
220-240V 50/60Hz	



not
included

Glicine S



Non incluso
Not included



Glicine S

Color	Diffusor
 Cromo Chrome	 Trasparente Transparent

Code
R-9098-14CL

Sorgente
Source





Glicine S

Color	Diffusor
 Cromo Chrome	 Fumè Smoked

Code
R-9098-14FUME

Sorgente
Source





Ibisco S - Orchidea S - Calla S



Non incluso
Not included



Calla S
Color
Nero
Black

Diffusor
Nero
Black

Code
R-9336
Sorgente
Source

4X
E27

CE IK07 IP20 S

Gerbera S - Hemisphere S



Non incluso
Not included

Hemisphere S

Color
Opale
Opal

Diffusor
Opale
Opal

Code



R-SD9652-W

Sorgente
Source



1X
E27

CE IK07 IP20 S

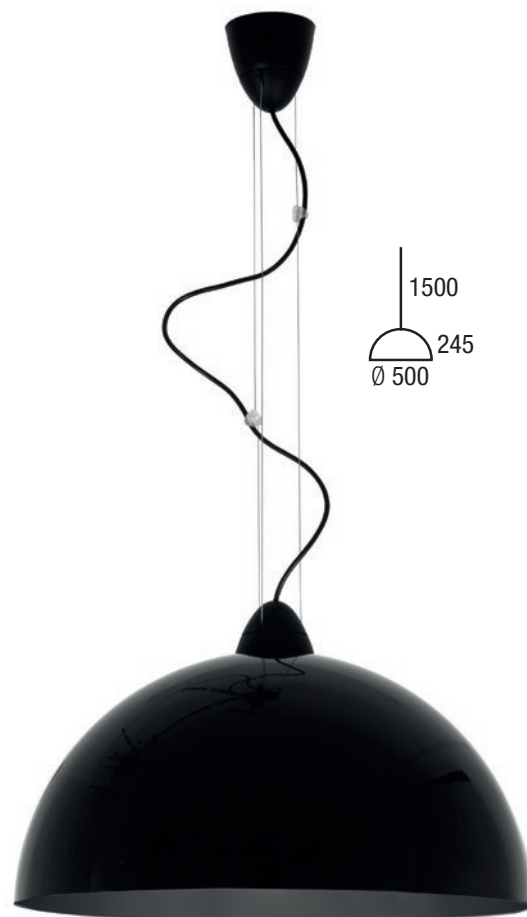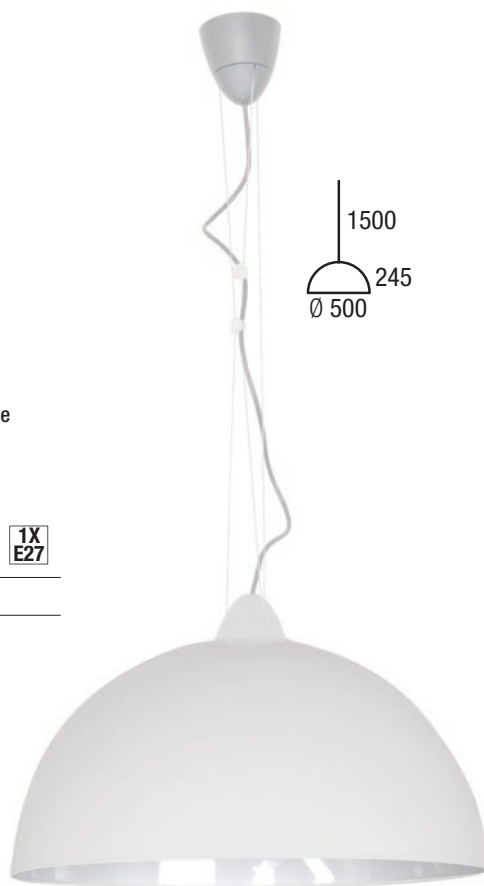

Gerbera S

Color
Nero
Black

Diffusor
Opale
Opal

Code

R-9280-6BK

Sorgente
Source



6X
E27

CE IK07 IP20 S

Hemisphere S

Color
Nero
Black

Diffusor
Nero
Black

Code

R-SD9652-B

Sorgente
Source




1X
E27

CE IK07 IP20 S

Agave C - Diphylleia S



Non incluso
Not included



agave C

Color

Oro
Gold

Diffusor

Trasparente
Transparent

Code


R-9067-6

Sorgente
Source



6X
G9

CE IK07 IP20 S



Diphylleia S

Color

Oro
Gold

Diffusor

Opale
Opal

Code

R-9317

Sorgente
Source



3X
G9

Girasole



Colore disponibile di serie
Color available as standard



Nero
Black

Colore a richiesta
Color on request



Bianco
White




Girasole plafone



Non incluso
Not included

Una curva caratterizza questa serie di lampade in coordinato a plafone, parete, piantha e tavolo, prodotte in metallo dallo stile industrial chic disponibili nella finitura nero. Sorgenti luminose non comprese.

A curve characterizes this series of coordinated ceiling, wall, floor and table lamps, produced in metal with an industrial chic style available in a black finish. Light sources not included.

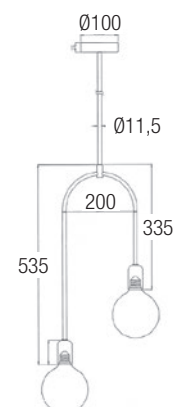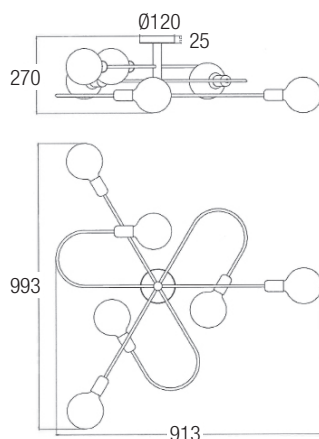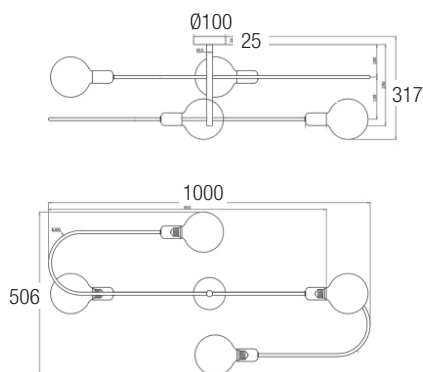

Girasole Plafone 4

Color

 Nero
Black

Code

R-SD9651-C4

Sorgente
Source



4X
E27

    S

220-240V 50/60Hz

Girasole Plafone 6

Color

 Nero
Black

Code

R-SD9651-C6

Sorgente
Source



6X
E27

    S

220-240V 50/60Hz

Girasole Plafone 2

Color

 Nero
Black

Code

R-SD9651-S2

Sorgente
Source



2X
E27

    S



220-240V 50/60Hz



Girasole piantana, tavolo, applique



Non incluso
Not included

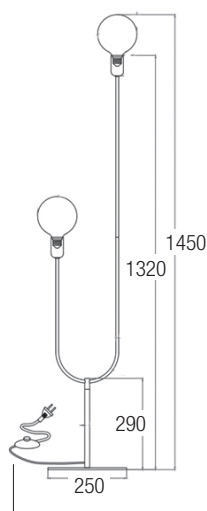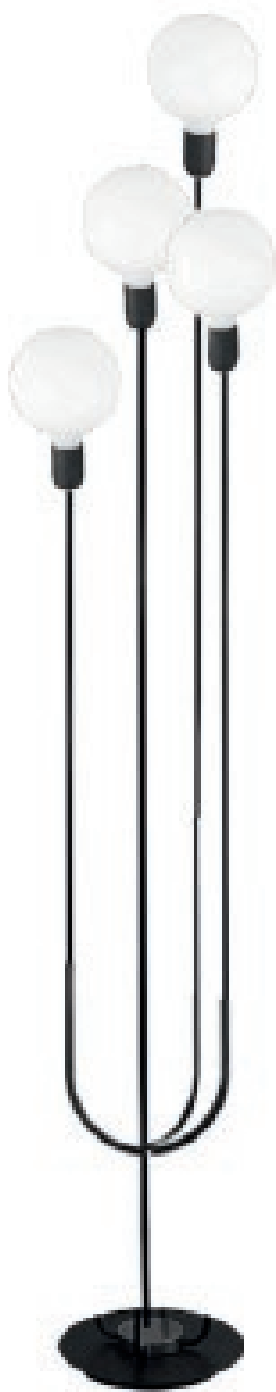

Girasole Piantana 4

Color

 Nero
Black

Code

R-SD9651-F4


Sorgente
Source



4X
E27

    S

220-240V 50/60Hz



Girasole Tavolo 2

Color

 Nero
Black

Code

R-SD9651-T2


Sorgente
Source



2X
E27

    S

220-240V 50/60Hz



Girasole Applique 2

Color

 Nero
Black

Code

R-SD9651-W2

Sorgente
Source



2X
E27



    S

220-240V 50/60Hz

Flex applique, Baby



Nicht enthalten
Non inclus

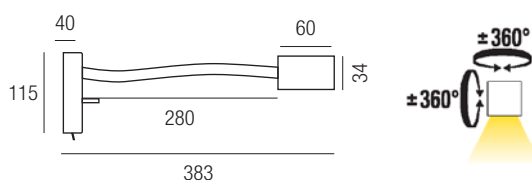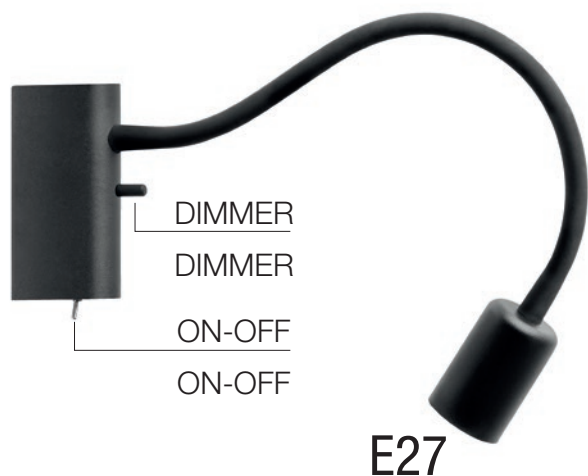

Faretto da parete orientabile, con braccio snodato e direzionale. Lampade da interni, ideali come testaletto e per creare effetti luminosi decorativi. Corpo in acciaio verniciato con tubo protettivo plastico nero, sorgente luminosa non compresa. Adjustable wall spotlight, with articulated and directable arm. Indoor lamps, ideal for headboards and for creating decorative light effects. LED source and power supply included, with switch. Body in painted steel with protective black plastic tube, light source not included.

FLEX applique Black

Color	Code
Nero Black	9768

Sorgente
Source






Lunghezza stelo L. max
stem length L. max

510 mm



220-240V 50/60Hz

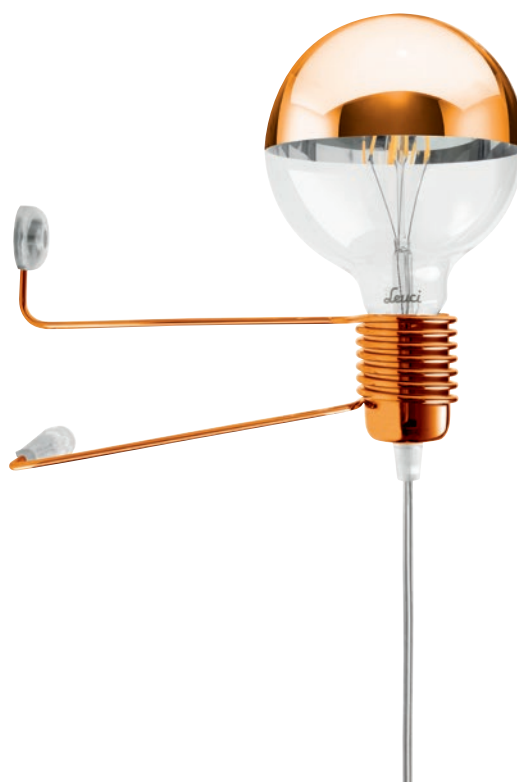


Baby

Color	Cod.
Oro Gold	150005
Rame Copper	150006

Sorgente
Source



220-240V 50/60Hz

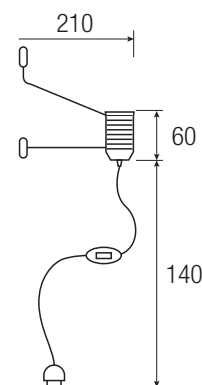

Applique e plafoniere - Wall and ceiling

Idee luce · Decorativo segno

Giacinto - Ego



Non incluso
Not included



Giacinto

Color

Code

☐ Bianco
White

4010/50/N

Sorgente
Source




Non inclusa
Not included


2X
R7S

IK07 IP20 S


220-240V 50/60Hz

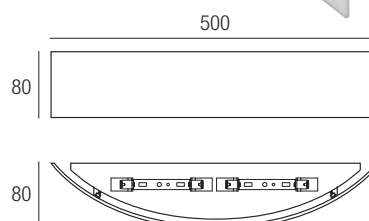

Ego 15



Ego 25



Lampade da soffitto e da parete, semplici e moderne, dal design piacevole. Emettono una luce diffusa e sono adatte ad ambienti domestici e per illuminare corridoi e sale di attesa. Sorgenti luminose non comprese.

Ceiling and wall lamps, simple and modern, with a pleasant design. They emit a diffused light and are suitable for domestic environments and for illuminating corridors and waiting rooms. Light sources not included.



Ego 15

Color

☐ Bianco
White

Code Euro cad.

32200 ☐ Ego 15 15,00

Sorgente
Source



E27

CE IK07 IP20 S
220-240V 50/60Hz

Ego 25

Color

☐ Bianco
White

☒ Grigio
Grey

Code Euro cad.

32210 ☐ Ego 25 25,00

32211 ☒ Ego 25 25,00

Sorgente
Source




E27

CE IK07 IP20 S
220-240V 50/60Hz

Buddleja T, Lavanda T, Monkshood



Non incluso
Not included



- metallo
- metal

Buddleja T

Color	Diffusor	Code
Cromo Chrome	Bianco White	R-SD9456TCH

Sorgente
Source



1X
E27



lavanda T

Color	Diffusor	Code
Bianco White	Bianco White	R-9305TWH
Nero Black	Nero Black	R-9305TBK

Sorgente
Source




2X
E27



- metallo
- metal



Dimmerabile
Dimmable



- alluminio e ABS
- aluminum and ABS

Smart LED

Color	Code
Nero Black	8358

Sorgente



Source

Potenza

8W

Total power

Temperatura di colore

4000K

Color temperature

Flusso luminoso

400Lm

Lighting output



220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED



Smart Led, corpo in alluminio, ABS.

- Porta USB per ricaricare i telefoni cellulari
- Interruttore tattile con funzione dimmer
- temperatura colore 4000K



Smart Led, body in aluminium, ABS.

- USB port to charge mobile phones
- Touch switch with dimming function
- colour temperature 4000K


Monkshood T



Non incluso
Not included

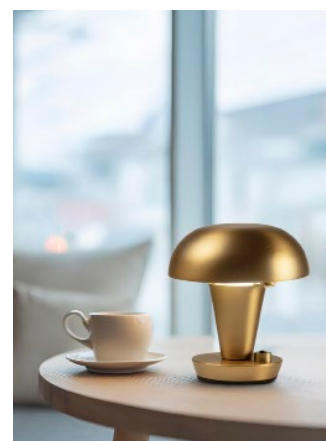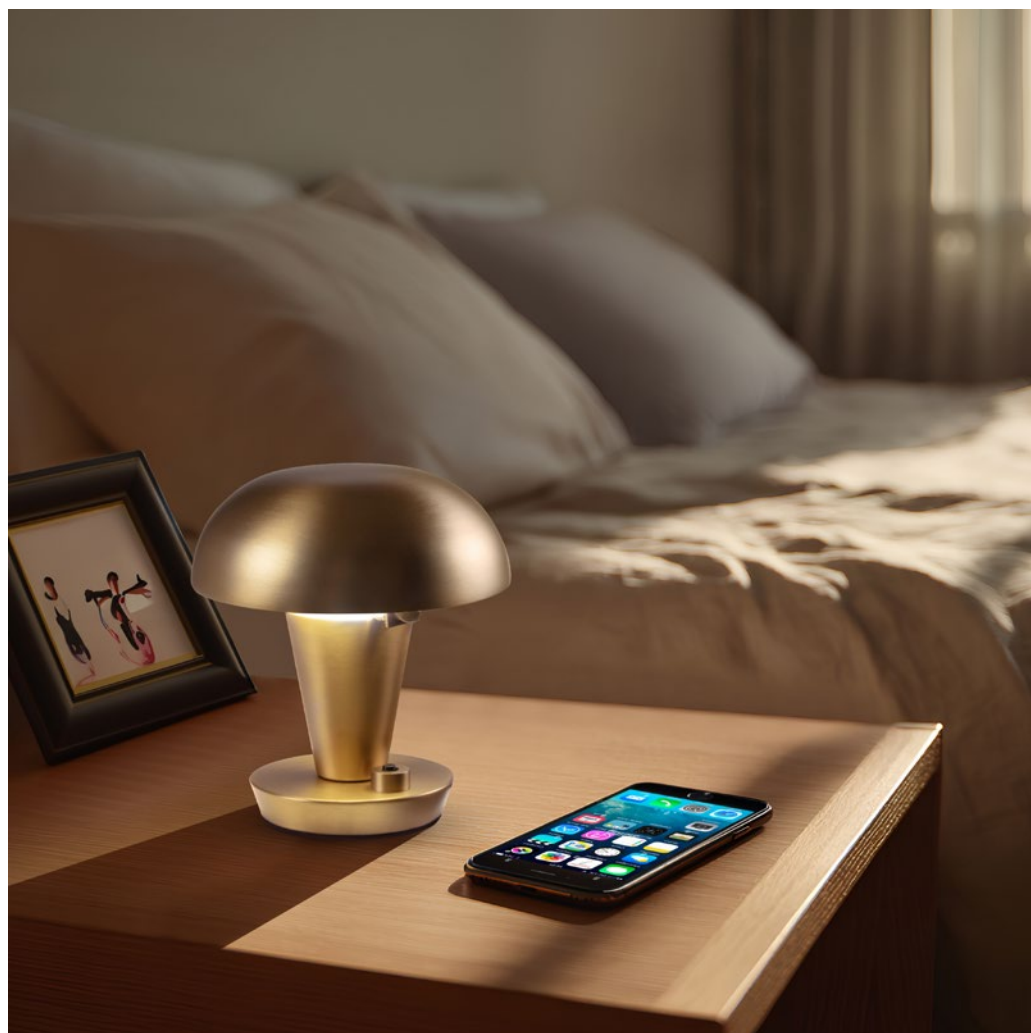

- Ottone
- Brass



Monkshood T

Color

Ottone
Brass

Diffusor

Ottone
Brass

Code

R-902

Sorgente
Source



1X
E14


CE IK07 IP20 S



Led Alocasia T



- Base in porcellana
- Porcelain base



LED Alocasia

Color
Sabbia Sand

Diffusor
Bianco White

Sorgente

Source

Potenza
Total power

Temperatura di colore
Color temperature

Flusso luminoso
Lighting output

CE IK07 IP20 CELL

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED

LED
inside

Code

R-903

LED

1,5W

3000K

150Lm

LAMPADA RICARICABILE
RECHARGEABLE LAMP

ACCENSIONE 3 STEP
3 STEP IGNITION

- Interruttore tattile con funzione dimmer
- temperatura colore 3000K
- Cavo ricarica incluso.
- Touch switch with dimming function
- colour temperature 3000K
- Charging cable included.



Tavolo piantane - Table Floor

Idee luce · Decorativo segno

Nandina F, Arcobaleno F Aloe F



Non incluso
Not included



• metallo
• metal

ALTEZZA REGOLABILE
ADJUSTABLE HEIGHT

↓ ↑ 1800mm
2100mm

min. 1400 | max 1800 |
min. 1800 max 2100
Ø 380
Ø 270

• metallo
• metal



Nandina F

Color

■ Nero
Black

Diffusor

■ Nero
Black

Code

R-9474F

Sorgente
Source



3X
E27

□ CE IK07 IP20 S

Arcobaleno F

Color

■ Nero
Black

Diffusor

■ Nikel
Nikel

Code

R-908

Sorgente
Source




1X
E27

□ CE IK07 IP20 S


Smart LED, LED Pothos F LED Alocasia



Non incluso
Not included

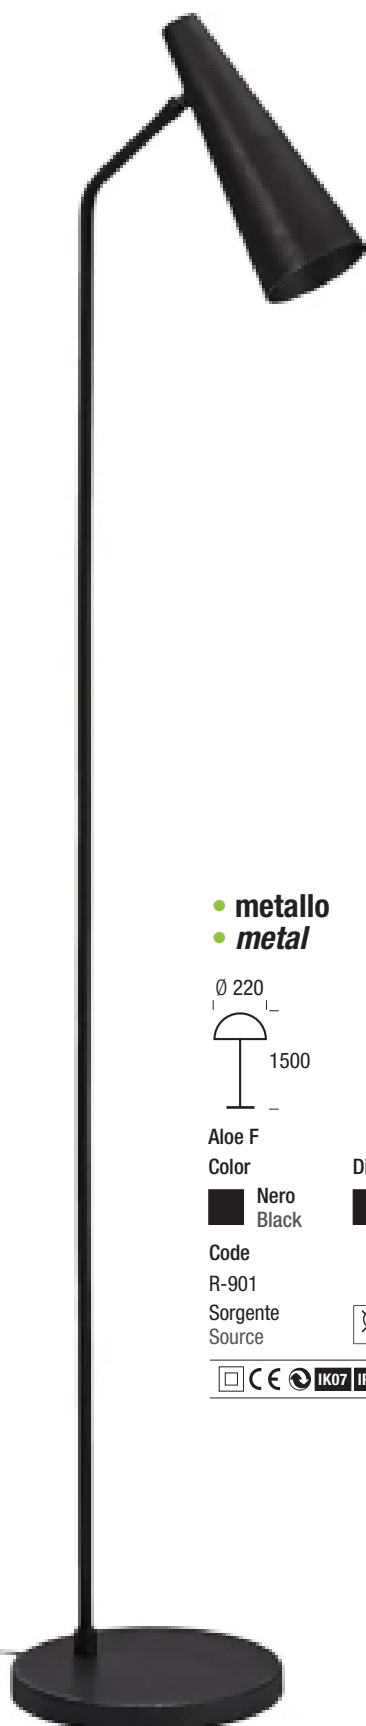

- metallo
- metal



Aloe F

Color

Nero
Black

Diffusor

Nero
Black

Code

R-901

Sorgente
Source




1X
E14



- metallo
- metal



Dimmerabile
Dimmable



LED Pothos F

Color

Nero
Black

Code

R-904

Sorgente
Source



Potenza
Total power

6,5W

Temperatura di colore
Color temperature

3000K

Flusso luminoso
Lighting output

732Lm




220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED

Tavolo piantane - Table Floor

Idee luce · Decorativo segno

Serie LED Battery

*Senza fili, la porti...
..ovunque vuoi tu!*



Portatile non necessita di prese di corrente grazie alla batteria ricaricabile può essere messa ovunque tu decida, con luce soft per momenti rilassanti, ottime per ambienti all'aperto, terrazzi o giardini, grazie all'alto grado IP.


Portable and rechargeable, it can be placed wherever you decide, with soft light for relaxing moments, excellent for outdoor environments, terraces or gardens thanks to the high IP rating.

- Portatile e ricaricabile
- 1 metro di cavo USB
- Dimmerabile
- 7 ore di luce senza fili
- Ideale per indoor e outdoor
- Luce calda e soft
- *Portable and rechargeable*
- *1 meter of USB cable*
- *Dimmable*
- *7 hours of wireless light*
- *Ideal for indoor and outdoor*
- *Warm and soft light*

Accessorio a richiesta:
adattatore USB a 10 porte
Accessory on request:
10 port USB adapter

Input: AC 100-240V
Output: 50/60Hz DC 5V 8A (max.)
Cable length: 120cm
Cod. USB10P



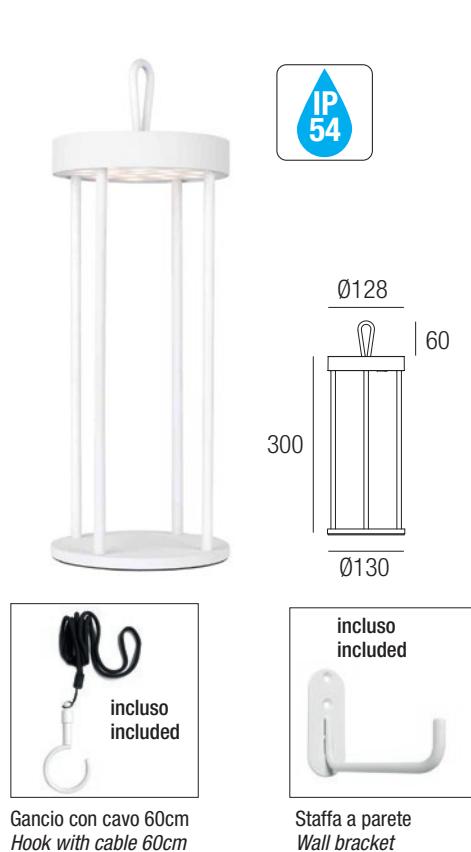


LED Tevere lanterna

Color	Code
☐ Bianco White	TEVERE-W-3W

Sorgente Source	LED
Potenza Total power	3W
Temperatura di colore Color temperature	3000K
Flusso luminoso Lighting output	143Lm

Batteria ioni di litio - Lithium-ion battery

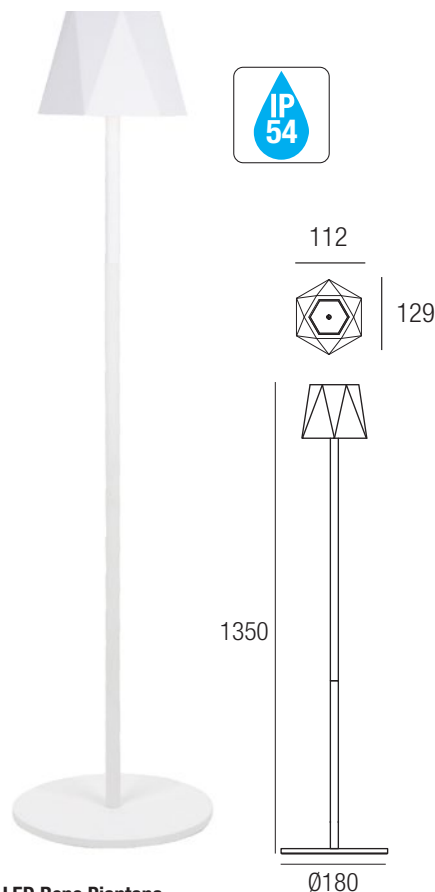


LED Reno Piantana

Color	Code
☐ Bianco White	RENO-P-W-3W

Sorgente Source	LED
Potenza Total power	3W
Temperatura di colore Color temperature	3000K
Flusso luminoso Lighting output	136Lm

Batteria ioni di litio - Lithium-ion battery

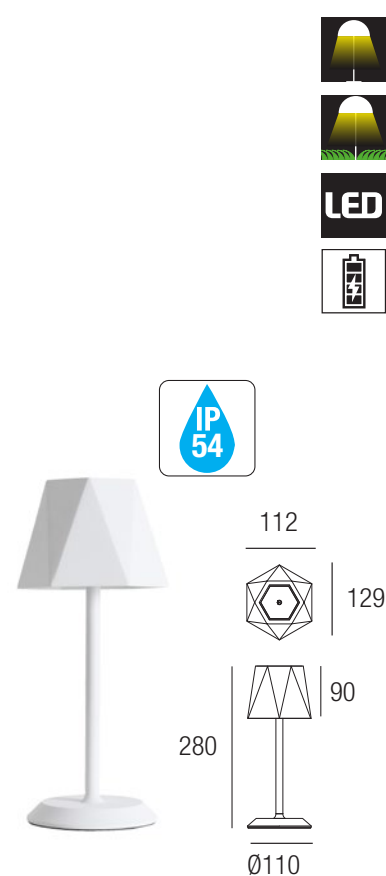


LED Reno tavolo

Color	Code
☐ Bianco White	RENO-W-3W

Sorgente Source	LED
Potenza Total power	3W
Temperatura di colore Color temperature	3000K
Flusso luminoso Lighting output	136Lm

Batteria ioni di litio - Lithium-ion battery

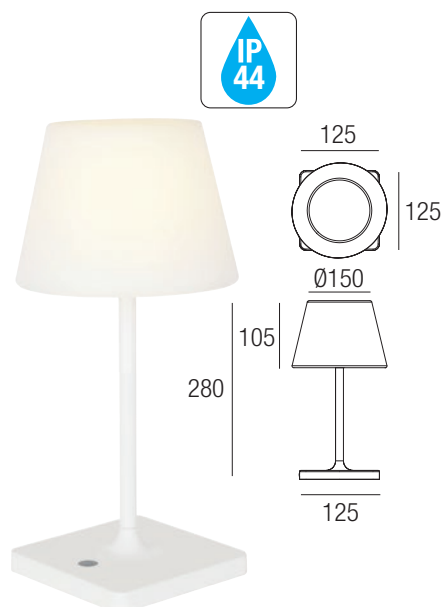

LED Piave

Color	Code
☐ Bianco White	PIAVE-W-3W

Sorgente Source	LED
Potenza Total power	2W
Temperatura di colore Color temperature	3000K
Flusso luminoso Lighting output	170Lm

A batteria - Battery












Vetro palla S Vetro/Glass



Non incluso
Not included

Sospensioni in vetro per una luce diffusa per applicazioni da interno con diffusore in vetro trasparente, Ambra, cromo scuro, azzurrato e fumè rigato e rosone in tinta e cavo intrecciato. Sorgenti luminose non comprese.

Glass suspensions for diffused light for indoor applications with diffuser in transparent, amber, dark chrome, blued and striped smoked glass and matching rosette and braided cable. Light sources not included.

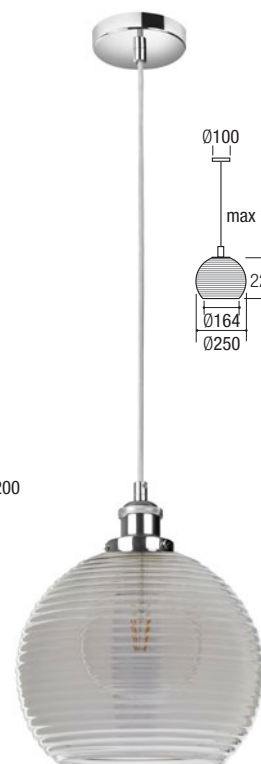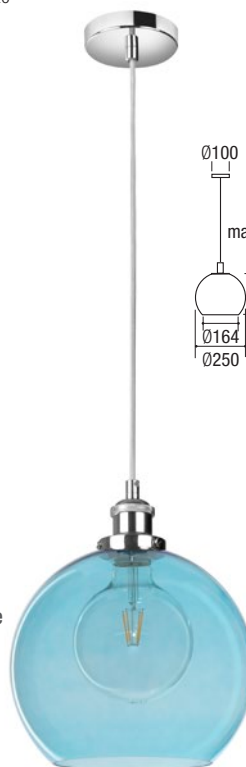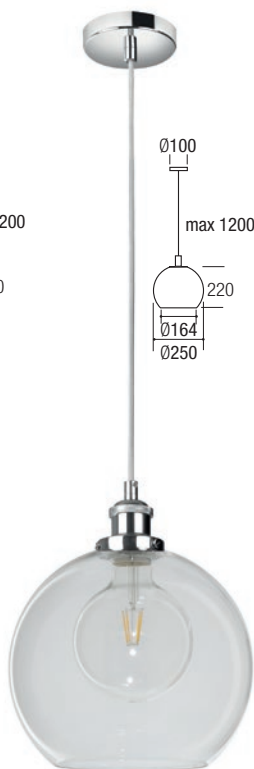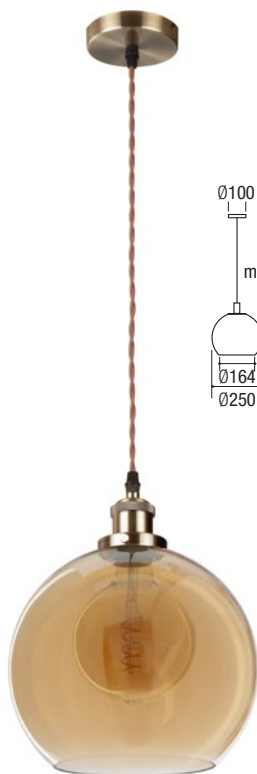

Vetro palla Ambra

Color
Rame
Copper

Diffusor
Ambra
Amber

Code
R-GY3104AM

Sorgente
Source



1X
E27

CE IK07 IP20 S

Vetro palla Trasparente

Color
Cromo
Chrome

Diffusor
Trasparente
Transparent

Code
R-GY3104PTL

Sorgente
Source



1X
E27

CE IK07 IP20 S

Vetro palla Dark Crome

Color
Nero
Black

Diffusor
Cromo scuro
Dark Chrome

Code
R-GY3104SM

Sorgente
Source



1X
E27

CE IK07 IP20 S

Vetro palla Sky blu

Color
Cromo
Chrome

Diffusor
Azzurro
Sky blu

Code
R-GY3104LB

Sorgente
Source



1X
E27

CE IK07 IP20 S

Vetro palla Fumè rigato

Color
Cromo
Chrome

Diffusor
Fumè
Smoked

Code
R-GY3152SM

Sorgente
Source



1X
E27

CE IK07 IP20 S

Jodie S - Glass




Non incluso
Not included



Sospensioni in vetro per luce diffusa adatto per applicazioni da interno con diffusore in vetro incamiciato bianco opale, rosone e aggancio lampada cromo, cavo trasparente, per installazioni singole o multiple tramite l'utilizzo dei rosone multi lampada da ordinare separatamente.

Sorgenti luminose non comprese.

Glass suspensions for diffused light for indoor applications with opal white cased glass diffuser, chrome ceiling rose and lamp coupling, transparent cable, for single or multiple installations using multi-lamp ceiling rose to be ordered separately. Light sources not included.

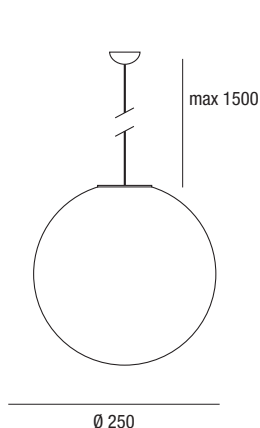

Jodie S25

Color diffusor

☒ Cromo ☐ Vetro bianco opale
Chrome Opal white glass


Code

R-GY3125CW

Sorgente
Source



220-240V 50/60Hz

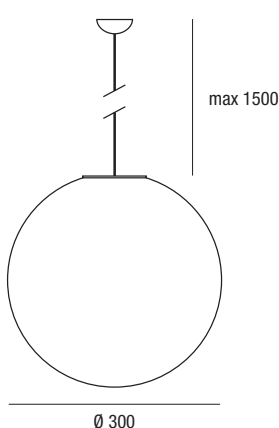

Jodie S30

Color diffusor

☒ Cromo ☐ Vetro bianco opale
Chrome Opal white glass


Code

R-GY3130CW

Sorgente
Source



220-240V 50/60Hz

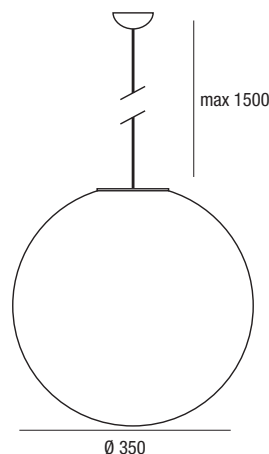

Jodie S35

Color diffusor

☒ Cromo ☐ Vetro bianco opale
Chrome Opal white glass


Code

R-GY3135CW

Sorgente
Source



220-240V 50/60Hz

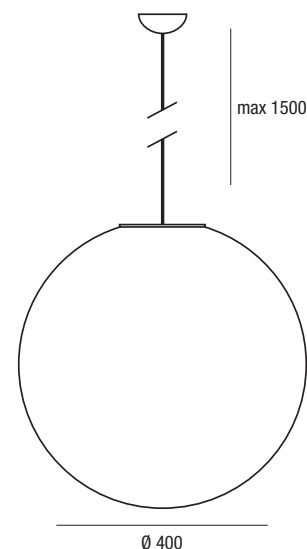

Jodie S40

Color diffusor

☒ Cromo ☐ Vetro bianco opale
Chrome Opal white glass

Code

R-GY3140CW

Sorgente
Source



220-240V 50/60Hz



Dispositivo meccanico per la sospensione multipla, consente di sospendere tre o cinque apparecchi di illuminazione della serie Jodie S.

E' composto da un'attacco meccanico a plafone dotato di serracavi, doppi morsetti di connessione alla rete di alimentazione elettrica per accensioni separate ed una copertura in metallo verniciato.

Non può essere utilizzato per la serie:
JERI S - Murano

Mechanical device for multiple suspension, allows you to suspend three or five lighting fixtures from the Jodie S series.

It consists of a mechanical ceiling attachment equipped with cable clamps, double terminals for connection to the mains power supply for separate switching on and a painted metal cover.

Cannot be used for series:
JERI S - Murano

Serie Jodie S



Jodie S25 - Ø250mm

Codice Code

R-GY3125CW

Peso Weight

1 Kg



Jodie S30 - Ø300mm

Codice Code

R-GY3130CW

Peso Weight

2 Kg



Jodie S35 - Ø350mm

Codice Code

R-GY3135CW

Peso Weight

2,5 Kg



Jodie S40 - Ø400mm

Codice Code

R-GY3140CW

Peso Weight



3 Kg

Tasselli e viti non compresi. Per l'installazione a soffitto utilizzare tasselli e viti adeguati al peso totale della lampada e alla superficie su cui andrà ancorata.

Plug and screws are not included. Ceiling installation use plug and screws adapted to the total weight of the lamp and the surface on which will be anchored.



Esempi di installazione per Jodie S Ø250, Ø300 e Ø350

Example of installation for Jodie S Ø250, Ø300 and Ø350

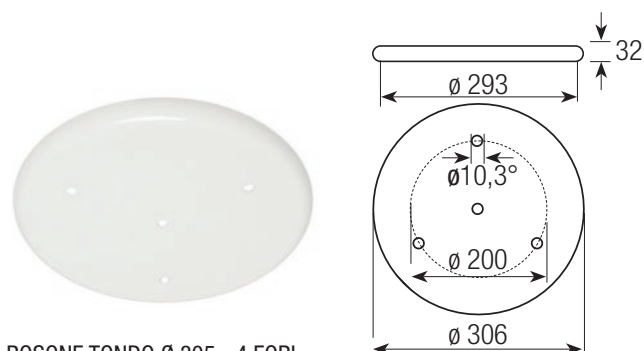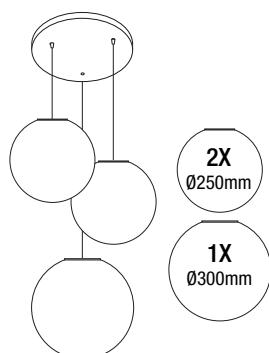



ROSONE TONDO Ø 305 - 4 FORI
ROUND CEILING ROSE Ø 305 - 4 HOLES

Color	Code
☐ Bianco White	ROS/TON/4/B

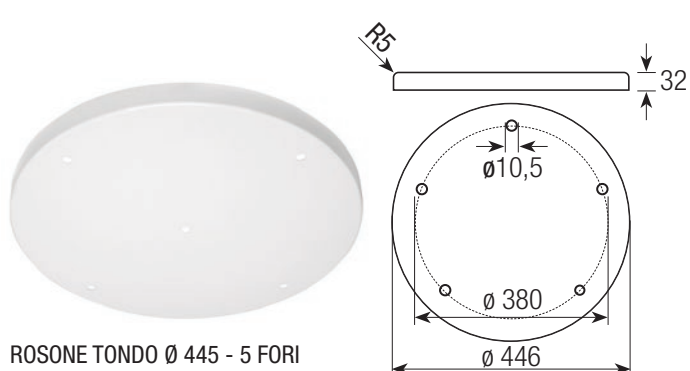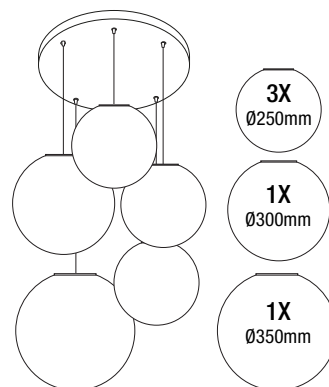



ROSONE TONDO Ø 445 - 5 FORI
ROUND ROSE Ø 445 - 5 HOLES

Color	Code
☐ Bianco White	ROS/TON/5/B

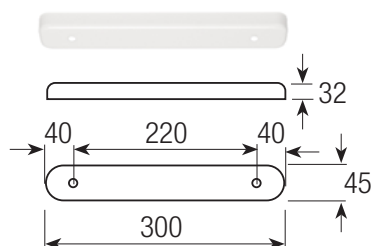

ROSONE RETTANGOLARE 2 FORI
2-HOLE RECTANGULAR CEILING ROSE

Color	Code
☐ Bianco White	ROS/RET/2/B

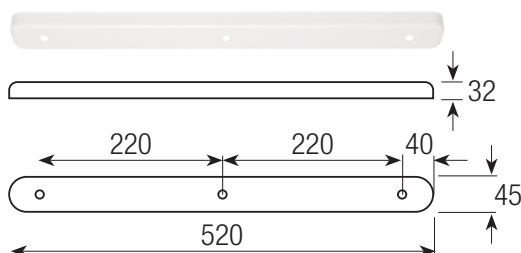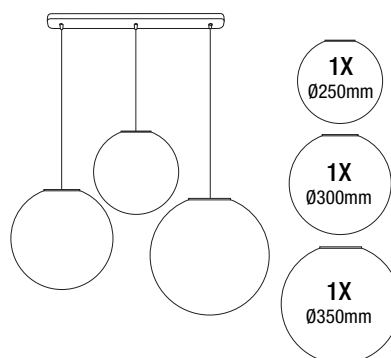

ROSONE RETTANGOLARE 3 FORI
3-HOLE RECTANGULAR CEILING ROSE

Color	Code
☐ Bianco White	ROS/RET/3/B

Bella blue



Sospensioni - Suspension

Idee luce · Decorativo · segno



Bella Blue, sospensione



Non incluso
Not included



Sospensione realizzata in vetro soffiato disponibile in diametro 450mm. e diametro 650. Colore, bianco lucido con parti metalliche bianco gofrato. Sorgenti luminose non inclusa.

Blown glass pendant lamp available in 450mm and 650mm diameters.

Glossy white with embossed white metal parts.

Light sources not included.



Bella Blue, sospensione 450

Color

☐ Bianco
White

Diffusor

☐ Bianco lucido
Glossy white

Code

L1100

Sorgente
Source




1X
E27

Lunghezza cavi L. max 2260 mm
Cable lenght L. max

CE IK07 IP20 S

220-240V 50/60Hz



Bella Blue, sospensione 600

Color

☐ Bianco
White

Diffusor

☐ Bianco lucido
Glossy white

Code

L1104

Sorgente
Source




3X
E27

Lunghezza cavi L. max 2360 mm
Cable lenght L. max

CE IK07 IP20 S

220-240V 50/60Hz



Kiss, sospensione



Non incluso
Not included




Sospensione realizzata in vetro soffiato con diffusore bianco acidato con struttura metallica di colore nero opaco con inserti colore arancio.

Sorgente luminosa non inclusa.

Pendant lamp made of blown glass with an etched white diffuser and a matte black metal structure with orange inserts.

Light source not included.

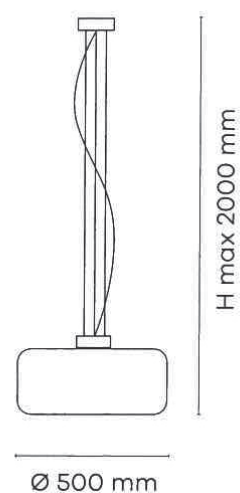

Kiss sospensione 500

Color

	Nero Black		Arancio Orange
---	---------------	---	-------------------

Diffusor

	Bianco White
---	-----------------

Code

L2202

Sorgente
Source



1X
E27

Lunghezza cavi L. max
Cable lenght L. max

2000 mm

    S

220-240V 50/60Hz

Kaos, sospensione



Non incluso
Not included



Sospensione realizzata in vetro soffiato con diffusore baloton fumè, struttura metallica di colore grigio antracite gofrato. Sorgente luminosa non inclusa.

Blown glass pendant with a smoked baloton diffuser and an embossed anthracite gray metal frame.

Light source not included.



Kaos, sospensione

Color

Grigio antracite
Anthracite grey

Diffusor

Baloton Fumè
Smoked Baloton

Code

L2102

Sorgente
Source



1X
E27

Lunghezza cavi L. max
Cable lenght L. max

2000 mm

CE IK07 IP20 S

220-240V 50/60Hz

Toy, sospensione




Non incluso
Not included



Sospensione realizzata in vetro soffiato, con diffusore bronzo metallizzato, struttura metallica cromata.
Sorgente luminosa non inclusa.

Blown glass pendant lamp with a metallic bronze diffuser and chrome-plated metal frame.
Light source not included.

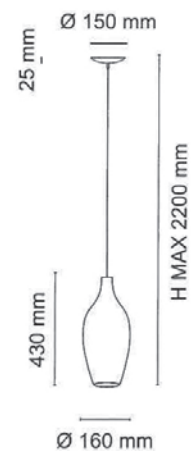

Toy sospensione

Color



Diffusor



Code

L3101

Sorgente
Source



Lunghezza cavi L. max
Cable length L. max

2200 mm



220-240V 50/60Hz

Ariel



Colore disponibile di serie
Color available as standard

Diffusore
Diffusor



Seta
Silk



Trasparente
Transparent


Ariel sospensione, piantana



Non incluso
Not included

Lampada a soffitto Ariel, coordinato sospensione e piantana in vetro soffiato trasparente seta internamente.
Parti metalliche colore grigio antracite goffrato.
lampadine non incluse.

Ariel ceiling lamp, matching pendant and floor lamp in transparent silk blown glass internally.
Metal parts in embossed anthracite gray.
Bulbs not included.
Light sources not included.

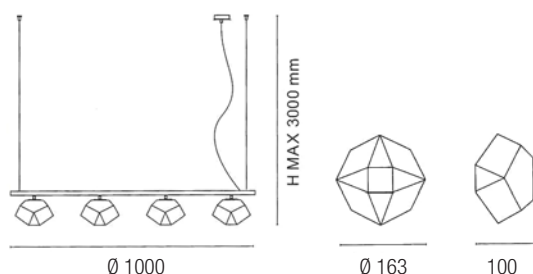

Ariel sospensione 4

Color

Grigio antracite
Anthracite grey

Diffusor

Seta Silk
Trasparente Transparent

Code

L1007


Sorgente Source



Lunghezza cavi L. max 3000 mm
Cable lenght L. max

CE IK07 IP20 S

220-240V 50/60Hz

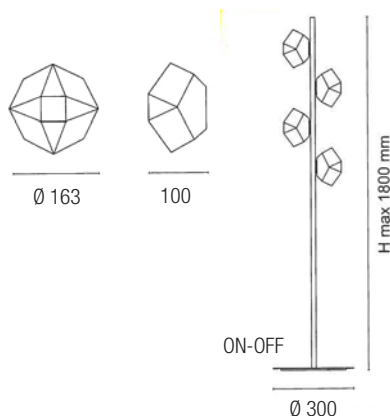

Ariel piantana 4

Color

Grigio antracite
Anthracite grey

Diffusor

Seta Silk
Trasparente Transparent

Code

L1025

Sorgente Source




Lunghezza stelo L. max 1800 mm
Tiem length L. max

CE IK07 IP20 S

220-240V 50/60Hz

Bolero

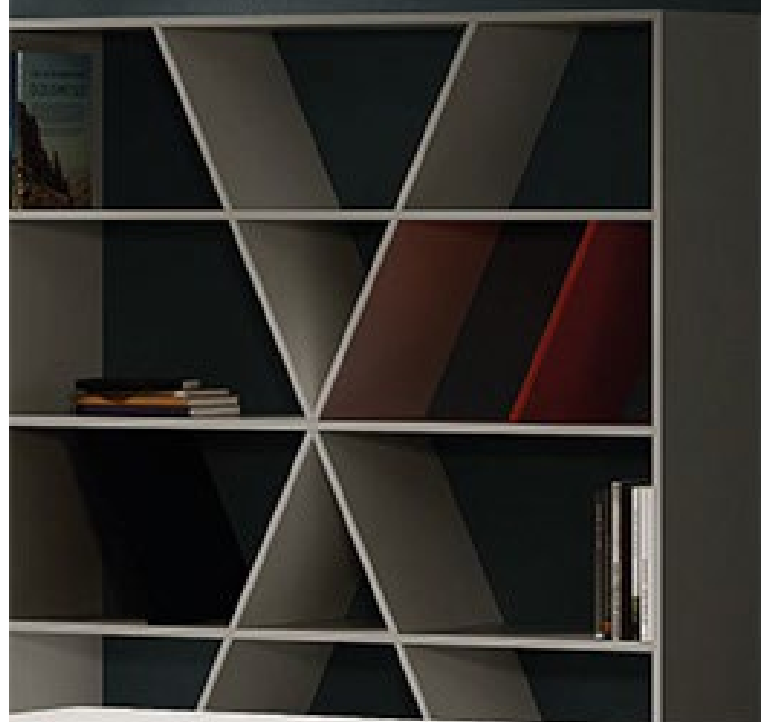

Bolero sospensione



Non incluso
Not included



Bolero è una serie di lampade in coordinato realizzate in vetro soffiato, colore bianco acidato e parti metalliche colore bianco opaco.

La versione a sospensione può essere installata singolarmente o in una composizione di più elementi tramite l'accessorio a richiesta, disponibili con sfere diametro 330mm e 450mm.

Bolero è disponibile anche nelle versioni da tavolo con diffusore diametro 330mm. e piantana con diffusore diametro 450mm.

Bolero is a series of coordinated lamps made of blown glass, etched white, and matte white metal parts.

The pendant version can be installed individually or in a composition of multiple elements using the optional accessory, available with 330mm and 450mm diameter spheres.

Bolero is also available in the table versions with a 330mm diameter diffuser and a floor lamp with a 450mm diameter diffuser.



Bolero sospensione 330

Color

☐ Bianco
White

Diffusor

☐ Bianco
White

Code

L1304

Sorgente
Source




1X
E27

Lunghezza cavi L. max 1468 mm
Cable lenght L. max

CE IK07 IP20 S

220-240V 50/60Hz

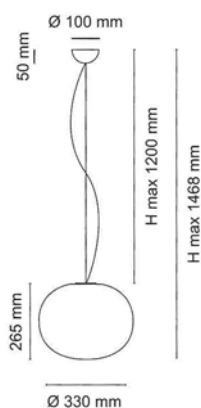

Bolero sospensione 450

Color

☐ Bianco
White

Diffusor

☐ Bianco
White

Code

L1308

Sorgente
Source




2X
E27

Lunghezza cavi L. max 1868 mm
Cable lenght L. max

CE IK07 IP20 S

220-240V 50/60Hz

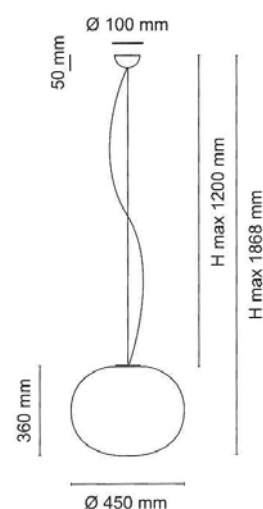

Bolero tavolo, piantana



Non incluso
Not included



Bolero tavolo 330

Color

☐ Bianco
White

Diffusor

☐ Bianco
White

Code

L1314


Sorgente
Source



1X
E27

CE IK07 IP20 S

220-240V 50/60Hz



Bolero piantana 450

Color

☐ Bianco
White

Diffusor

☐ Bianco
White

Code

L1320

Sorgente
Source




1X
E27

Lunghezza stelo L. max
Tem length L. max

1800 mm

CE IK07 IP20 S

220-240V 50/60Hz

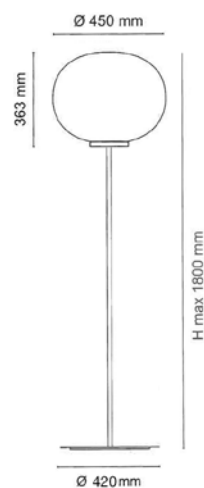

Coordinati - Coordinated

Idee luce · Decorativo segno

Yado sospensione, applique piantana



Non incluso
Not included




Serie di lampade in coordinato realizzate in vetro soffiato, colore bianco lucido e parti metalliche colore bianco grigio antracite o colore sabbia gofrato.

Yado è disponibile anche nelle versioni da applique e piantana con diffusore diametro 300mm.

A series of coordinated lamps made of blown glass, glossy white, with metal parts in white, anthracite gray, or embossed sand.

Yado is also available in wall and floor versions with a 300mm diameter diffuser.

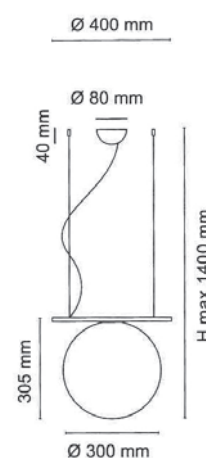

Yado sospensione 300

Color

 Arancio
Orange

Diffusor

 Bianco
White

Code

L3200

Sorgente
Source



1X
E27

Lunghezza cavi L. max
Cable lenght L. max

100 mm

    S

220-240V 50/60Hz

Yado applique, piantana



Non incluso
Not included



Yado applique

Color

 Grigio antracite
Anthracite grey

Diffusor

 Bianco
White

Code

L3203


Sorgente
Source



1X
E27

    S

220-240V 50/60Hz



Bolero piantana 450

Color

 Sabbia
Sand

Diffusor

 Bianco
White

Code

L3211

Sorgente
Source



1X
E27

Lunghezza stelo L. max
Ttem length L. max

1800 mm

    S

220-240V 50/60Hz



Coordinati - Coordinated

Idee luce · Decorativo  segno

Le Uova

Tavolo piantane - Table Floor





Non incluso
Not included



Serie di lampade da tavolo o in appoggio su pavimento realizzate in vetro soffiato, colore bianco acidato e parti metalliche colore bianco opaco.

In tre diverse misure.

A series of table or floor lamps made of blown glass, etched white, and matte white metal parts.

Available in three different sizes.




Uova tavolo piccolo

Color

☐ Bianco
White

Diffusor

☐ Bianco
White



Code

L2400

Sorgente
Source



1X
E14

CE IK07 IP20 S

220-240V 50/60Hz


Uova tavolo medio

Color

☐ Bianco
White

Diffusor

☐ Bianco
White



Code

L2402

Sorgente
Source



1X
E27

CE IK07 IP20 S

220-240V 50/60Hz


Uova tavolo grande

Color

☐ Bianco
White

Diffusor

☐ Bianco
White



Code

L2404

Sorgente
Source



1X
E27

CE IK07 IP20 S

220-240V 50/60Hz

Maori

Low table and Table Floor



Maori, tavolo



Non incluso
Not included

Lampade da tavolo realizzate in vetro soffiato, colori disponibili; fumè la versione piccola e fumè con diffusore bianco acido la versione più grande, parti metalliche colore nero opaco.
Sorgenti luminose non incluse

Table lamps made of blown glass, available in smoked glass for the small version and smoked glass with an etched white diffuser for the larger version, with matte black metal parts.

Light sources not included.




Maori tavolo piccola

Color

Fumè
Smoke

Diffusor

Fumè
Smoke



Code

L2610

Sorgente
Source



1X
E14

CE IK07 IP20 S

220-240V 50/60Hz


Uova tavolo grande

Color

Fumè
Smoke

Diffusor

Bianco
White



Code

L2614

Sorgente
Source



1X
E27

CE IK07 IP20 S

220-240V 50/60Hz

Kandida, tavolo



Non incluso
Not included

Lampade da tavolo o utilizzabili in appoggio su pavimento realizzate in vetro soffiato, colori disponibili; bianco stinato, parti metalliche colore bianco opaco. Sorgenti luminose non incluse

Table or floor lamps made of blown glass. Available colors: stained white, matte white metal parts. Light sources not included.




Kandida tavolo piccola

Color

☐ Bianco
White

Diffusor

☐ Bianco
White



Code	Ø L	H
L2002	200	340
Sorgente Source		
     		
220-240V 50/60Hz		


Kandida tavolo media

Color

☐ Bianco
White

Diffusor

☐ Bianco
White



Code	Ø L	H
L2005	320	510
Sorgente Source		 
    S		
220-240V 50/60Hz		


Kandida tavolo media

Color

☐ Bianco
White

Diffusor

☐ Bianco
White




Code	Ø L	H
L2008	475	800
Sorgente Source		 
   S		
220-240V 50/60Hz		



Lampada da terra realizzata in vetro soffiato con diffusore bianco acidato con corpo in metallo colore nero opaco. Sorgente luminosa inclusa.

Floor lamp made of blown glass with an etched white diffuser and a matte black metal body. Light source included.

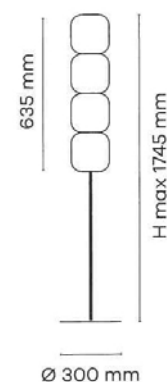

Kaluà piantana

Color

 Nero
Black

Diffusor

 Bianco
White

Code

L1902

Sorgente
Source

Potenza
Total power

Temperatura di colore
Color temperature

Flusso luminoso
Lighting output

Lunghezza stelo L. max
Ttem length L. max

    CELL

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED

Jeri S - Glass

OGGETTO REALIZZATO
CON VETRO
PRODOTTO A
MURANO
MADE IN ITALY






Non incluso
Not included



Apparecchi di illuminazione ad applique per una luce diffusa per applicazioni da interno con diffusore in vetro incamiciato bianco opale prodotto mediante lo storico processo produttivo veneziano di soffiatura a bocca e molatura manuale. La manutenzione ordinaria dell'apparecchio è garantita da un dispositivo meccanico di sgancio del diffusore stesso dalla montatura elettrica. Sorgenti luminose non comprese.

Wall lighting appliances for a diffused light for interior applications with diffuser made of opal white encased glass produced using the historical Venetian process of glass blowing and manual grind-ing. Routine maintenance of the appliance is guaranteed by a mechanical release device of the diffuser from the electric fitting. Light sources not included.

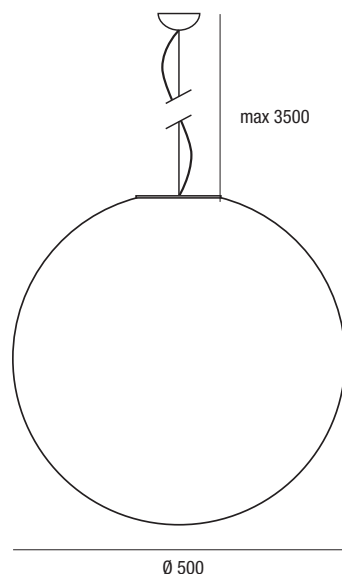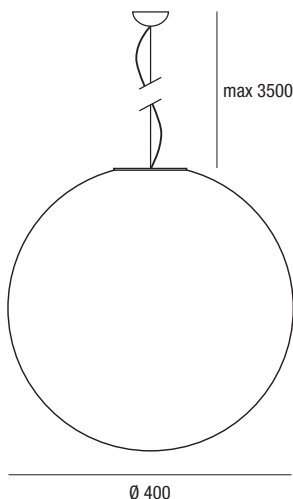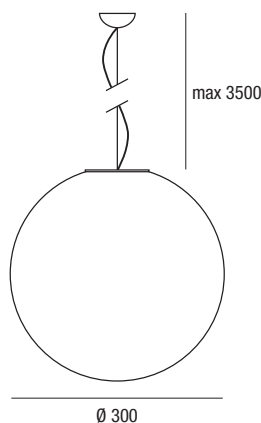

Jery S2

Color diffusor
☐ Bianco White
☐ Vetro bianco opale Opal white glass

Code

646/S2

Sorgente Source  **E27**

220-240V 50/60Hz

Jery S1

Color diffusor
☐ Bianco White
☐ Vetro bianco opale Opal white glass

Code

646/S1

Sorgente Source  **E27**

220-240V 50/60Hz

Jery S3

Color diffusor
☐ Bianco White
☐ Vetro bianco opale Opal white glass

Code

646/S3

Sorgente Source  **E27**

220-240V 50/60Hz



Aki, Cupo

OGGETTO REALIZZATO
CON VETRO
PRODOTTO A
MURANO
MADE IN ITALY




Non incluso
Not included

Applique per una luce diffusa per applicazioni da interno con vetro soffiato triplex lucido e satinato con parti metalliche laccate bianche, prodotto mediante lo storico processo produttivo veneziano di soffiatura a bocca e molatura manuale, il diffusore è lavorato artigianalmente mediante un sofisticato processo di ricottura e formatura ad alta temperatura.

Sorgenti luminose non comprese.

Wall lamp for diffused light for indoor applications with glossy and satin triplex blown glass with white lacquered metal parts, produced through the historic Venetian production process of mouth blowing and manual grinding, the diffuser is handcrafted through a sophisticated annealing and forming process at high temperature.

Light sources not included.

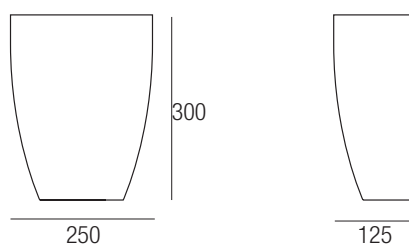

Aki

Color diffusor

☐ Bianco
White

☐ Vetro bianco opale
Opal white glass


Code

APAKI300BCS

Sorgente
Source



220-240V 50/60Hz

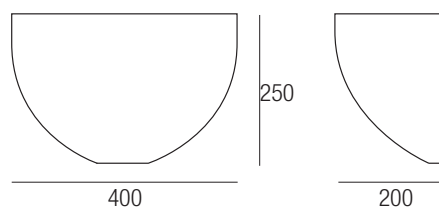

Cupo

Color diffusor

☐ Bianco
White

☐ Vetro bianco opale
Opal white glass

Code

APCUP0400BCS

Sorgente
Source



220-240V 50/60Hz

Font, Ariete quadro

OBJECT MADE
WITH GLASS
PRODUCT A
MURANO
MADE IN ITALY




Non incluso
Not included

Applique per una luce diffusa per applicazioni da interno con vetro soffiato triplex lucido e satinato con parti metalliche laccate bianche, prodotto mediante lo storico processo produttivo veneziano di soffiatura a bocca e molatura manuale, il diffusore è lavorato artigianalmente mediante un sofisticato processo di ricottura e formatura ad alta temperatura.

Sorgenti luminose non comprese.

Wall lamp for diffused light for indoor applications with glossy and satin triplex blown glass with white lacquered metal parts, produced through the historic Venetian production process of mouth blowing and manual grinding, the diffuser is handcrafted through a sophisticated annealing and forming process at high temperature.

Light sources not included.

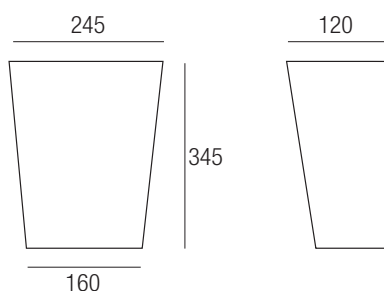

Font

Color diffusor



Bianco
White



Vetro bianco opale
Opal white glass

Code


APFONT340BCS

Sorgente
Source



⊕ CE E IK07 IP20 S

220-240V 50/60Hz

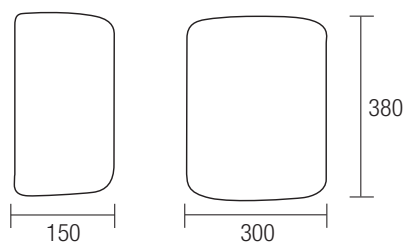

ARIETE Quadro

Color diffusor



Bianco
White



Vetro bianco opale
Opal white glass

Code

APLND300BCS

Sorgente
Source



⊕ CE E IK07 IP20 S

220-240V 50/60Hz

Ariete tondo




Non incluso
Not included



Serie di Lampade a plafone o parete, caratterizzate da una forma morbida e piacevole e con un'ottima diffusione della luce grazie al diffusore in vetro soffiato bianco, con attacco E27 singolo per ARIETE 250 e ARIETE MEZZA SFERA o con attacco E27 doppio per le altre versioni è possibile equipaggiarle di sorgente luminosa a LED (non compresa).

Series of ceiling or wall lamps, featuring a soft and pleasant shape and excellent light diffusion thanks to the white blown glass shade, with single E27 socket for ARIETE 250 and ARIETE MEZZA SFERA or with double E27 holder for the other versions, they may be fitted with LED light source (not included).

OGGETTO REALIZZATO
CON VETRO
PRODOTTO A
MURANO
MADE IN ITALY



Ø 400

ARIETE 355 - S

B PLL0W400BCS

O Diffusore vetro opale
Diffusor opal glass



Sorgente
Source



2X
E27

CE IK07 IP20

220-240V 50/60Hz



Ø 450

ARIETE 450 - S

B D63614

O Diffusore vetro opale
Diffusor opal glass

Sorgente
Source




2X
E27

CE IK07 IP20

220-240V 50/60Hz

OGGETTO REALIZZATO
CON VETRO
PRODOTTO A
MURANO
MADE IN ITALY



Ø 550

ARIETE 550 - S

B PLL0W550BCS

O Diffusore vetro opale
Diffusor opal glass

Sorgente
Source



3X
E27

CE IK07 IP20

220-240V 50/60Hz






Lampada da appoggio per interni con LED di potenza RGB, adatta per creare effetti dinamici di luce colorata. La sorgente è costituita da un disco di alluminio pressofuso che contiene i LED e da un diffusore in policarbonato satinato. Lampada da arredo adatta all'illuminazione diffusa di ambienti o come luce da lettura.

Corpo in vetro soffiato metà trasparente e metà verniciato in bianco per diffondere la luce. Bolle d'aria, striature, lievi imperfezioni superficiali o scoloriture sono caratteristiche tipiche di tutti i vetri di qualità, soffiati a bocca e di lavorazione artigianale. Esse non sono pertanto da considerarsi come difetti di fabbricazione, ma pregi di lavorazioni fatte a mano.

Free-standing lamp for interiors with RGB power LED, able to create dynamic coloured light effects. The light source consists of a pressure die-cast aluminium disk that contains the LEDs and a satin finished polycarbonate shade.

Lamp suitable for diffused light-ing of environments or a reading light or to create dynamic coloured light effects. Body in blown glass, half transparent and half in white finish for diffusing the light. Air bubbles, lines, slight surface imperfections or fading of the colour are typical of all quality glass blown by mouth and crafted by hand. They are not manufacturing defects but simple signs of hand-crafting.

LED
inside

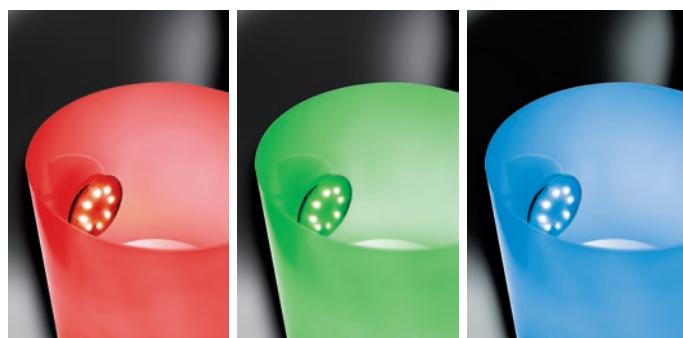

Fatua **RGB** 1000 COLORS

Color

☒ Vetro trasparente
Transparent glass

diffusor

☐ Vetro opale
Opal glass

Code

820002

Sorgente
Source

LED

Potenza

21W

Total power

Temperatura di colore
Color temperature


RGB

Flusso luminoso
Lighting output

240Lm

CELL

220-240V 50/60Hz



Specchio LED

Mirror lamps




Serie di specchi con lampada a LED incorporata in IP44, retroilluminati con banda sabbata, accensione e spegnimento tramite pulsante sensoriale a sfioro posto sulla parte frontale dello specchio. Idonea per applicazioni in zone umide.

Corredato di supporti per il fissaggio, alimentatore posizionato all'interno della struttura e sorgente LED.

Series of mirrors with built-in IP44 LED lamp, backlit with sandblasted band, switching on and off by means of a sensory touch button on the front mirror doors. Suitable for applications in wet areas.

Equipped with supports for fixing, power supply positioned inside the structure and LED source.




Specchio LED ø 65



Color	Diffusor
 Specchio Mirror	 Vetro satinato satin Glass

Cod.	
M600	3000K
Sorgente Source	
Potenza Total power	15W
Temperatura di colore Color temperature	3000K
Flusso luminoso Lighting output	800Lm
   CELL	
220-240V 50/60Hz	

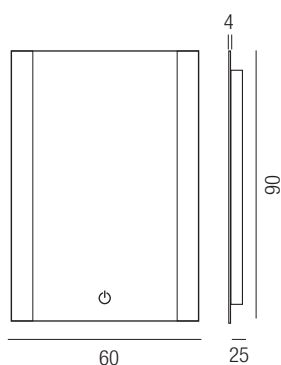


Specchio LED Verticale



Color	Diffusor
 Specchio Mirror	 Vetro satinato satin Glass

Cod.	
M401	3000K
Sorgente Source	
Potenza Total power	15W
Temperatura di colore Color temperature	3000K
Flusso luminoso Lighting output	800Lm
   CELL	
220-240V 50/60Hz	

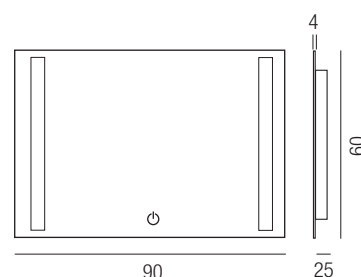

Specchio LED Orizzontale



Color	Diffusor
 Specchio Mirror	 Vetro satinato satin Glass

Cod.	
M406	3000K
Sorgente Source	
Potenza Total power	15W
Temperatura di colore Color temperature	3000K
Flusso luminoso Lighting output	800Lm
   CELL	
220-240V 50/60Hz	