


Alimentatore elettronico per LED a corrente costante - LED Driver with selection of the range of current - Alimentation avec sélection de la gamme de courant - Netzteile mit Auswahl des Strombereichs - Alimentador eléctrico para ledes de corriente constante - Alimentador electrónico para LED de corriente constante - LED strømforsyning med konstant strøm



Article	Code	(mm)	Vdc IN	Vac IN	Hz	W	N° Led Min-Max	Vout Vdc	ta °C	tc °C	PFC	Iout mA
	POWERLED SL 200÷950 - 30W	RN1438	240x30x29	176÷264	220÷240	50÷60	Vedi tabella - See table	48	-20...50	85	OK	200÷950

I out	mA	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950
Power	W	9	12	14	16	19	21	24	26	28	30	30	30	30	30	30	30
N° Led	max	15	15	15	15	15	15	15	15	15	14	13	12	11	11	10	9

I

Gli alimentatori LED serie Multi POWERLED (CDT), sono progettati per l'utilizzo con LED di potenza, i quali necessitano di un controllo in corrente costante. Questo prodotto ha un'uscita in corrente con possibilità di selezione del range di funzionamento, è possibile quindi impostare la corrente corretta in base al tipo di LED utilizzato; non consente la regolazione del carico. Il collegamento dei moduli in uscita deve essere realizzato in serie.

Caratteristiche generali

- Alimentatore da incorporare
- Uscita in corrente costante (CDT)
- Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti
- Fornito di Dip-Switch per la selezione della corrente in uscita
- PFC attivo
- Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe II
- Morsetti di entrata e uscita contrapposti
- Uscita isolata dall'ingresso
- Protezioni: cortocircuito - extra tensioni di rete
- Non è possibile l'accensione e lo spegnimento sul secondario
- Fissaggio con asole per viti

Norme di riferimento

- EN 55015; EN 55015-A1 - EN 55015-A2
- EN 61000-3-2
- EN 61347-1; EN 61347-2-13
- EN 61547
- EN 62384

GB

The Multi POWERLED (CDT) series LED driver are designed to be used with high power LEDs, which require constant current control. This product has a current output with the possibility of selecting the operating range, therefore, the correct current can be set based on the type of LEDs used; it does not allow the load to be adjusted. The connection of output modules must be implemented in series.

General features

- Driver for built-in use
- Constant current output (CDT)
- Class II protection against electric shocks by direct and indirect contact
- Equipped with a Dip-Switch to select the output current
- Active PFC
- Can be used for class II lighting equipment
- Opposite input and output terminals
- Output isolated from the input
- Protections: short circuit - mains voltage spikes
- Ignition and switch off is not possible on the secondary side
- Fixing with slots for screws

Standards of reference

- EN 55015; EN 55015-A1 - EN 55015-A2
- EN 61000-3-2
- EN 61347-1; EN 61347-2-13
- EN 61547
- EN 62384

F

Les alimentateurs LED série Multi POWERLED (CDT) sont conçus pour être utilisés avec des LED de puissance qui nécessitent un contrôle en courant constant. Ce produit présente une sortie en courant avec la possibilité de sélectionner la plage de fonctionnement: il est donc possible de configurer le courant qui convient en fonction du type de LED utilisé; le réglage de la charge n'est pas permis. Le raccordement des modules en sortie doit être réalisé en série.

Caractéristiques générales

- Appareil à intégrer
- Sortie en courant constant (CDT)
- Protégé en classe II contre les décharges électriques en cas de contacts directs et indirects
- Équipé d'un commutateur DIP pour la sélection du courant de sortie
- PFC actif
- Utilisable pour des appareils d'éclairage en classe II

- Bornes d'entrée et de sortie opposées
- Sortie isolée de l'entrée
- Protections : court-circuit - extra tensions de réseau
- L'allumage et l'arrêt ne sont pas possibles sur le secondaire
- Fixation avec fentes pour vis

Normes de référence

- EN 55015; EN 55015-A1 - EN 55015-A2
- EN 61000-3-2
- EN 61347-1; EN 61347-2-13
- EN 61547
- EN 62384

D

Die LED-Netzteile Serie Multi POWERLED (CDT) sind für die Verwendung mit Leistungs-LEDs entworfen, die eine Steuerung in Konstantstrom benötigen. Dieses Produkt hat einen Stromausgang mit der Möglichkeit der Wahl des Betriebsbereichs; es ist daher möglich, den richtigen Strom auf der Basis des verwendeten LED-Typs einzustellen. Die Lastregelung ist nicht erlaubt. Der Anschluss der Ausgangsmodule muss als Reihenschaltung hergestellt werden.

Allgemeine Daten

- Einbaugerät
- Ausgang in Konstantstrom (CDT)
- PGemäß Klasse II gegen elektrischen Schlag durch direkte und indirekte Kontakte geschützt
- Mit Dip-Schalter zur Wahl des Stromausgangs ausgestattet
- PFC aktiv
- Verwendbar für Leuchten der Klasse II
- Eingangs- und Ausgangsklemmen gegenüberliegend
- Ausgang vom Eingang isoliert
- Schutzeinrichtungen: Kurzschluss - Extranetzspannungen
- Ein- und Ausschalten an der Sekundärseite ist nicht möglich
- Befestigung mit Ösen für Schrauben

Bezugsnormen

- EN 55015; EN 55015-A1 - EN 55015-A2
- EN 61000-3-2
- EN 61347-1; EN 61347-2-13
- EN 61547
- EN 62384

E

Los alimentadores de ledes de la serie Multi POWERLED (CDT) están diseñados para el uso con ledes de potencia que necesitan un control en corriente constante. Este producto tiene una salida en corriente con posibilidad de seleccionar el rango de funcionamiento; por tanto es posible configurar la corriente correcta según el tipo de led empleado; no permite la regulación de la carga. La conexión de los módulos en salida debe realizarse en serie.

Características generales

- Equipo a incorporar
- Salida en corriente constante (CDT)
- Protegido en clase II contra descargas eléctricas por contactos directos e indirectos
- Dispone de interruptor Dip (Dip-Switch) para la selección de la corriente que sale
- PFC activo
- Se puede utilizar para aparatos de iluminación en clase II
- Bornes de entrada y salida contrapuestos
- Salida aislada de la entrada
- Protecciones: cortocircuito - tensiones extra de red
- No se puede encender o apagar en el secundario
- Montaje con tuercas para tornillos

Normas de referencia

- EN 55015; EN 55015-A1 - EN 55015-A2
- EN 61000-3-2
- EN 61347-1; EN 61347-2-13
- EN 61547
- EN 62384

P

Os alimentadores LED série Multi POWERLED (CDT) são projetados para o uso com LED de potência, os quais necessitam de um controle em corrente constante. Este produto possui uma saída em corrente com possibilidade de seleção da faixa de funcionamento, sendo possível, deste modo, definir a corrente correta com base no tipo de LED utilizado. A regulação da carga não é consentida. A ligação dos módulos na saída deve ser realizada em série.


Características gerais

- Aparelhagem a ser incorporada
- Saída em corrente constante (CDT)
- Proteção de classe II contra os choques elétricos por contactos diretos e indiretos
- Provido de Dip-Switch para a seleção da corrente na saída
- PFC ativo
- Utilizável para aparelhos de iluminação em classe II
- Bornes de entrada e saída contrapostos
- Saída isolada em relação ao ingresso
- Proteções: curto-circuito - sobrecargas de rede
- Não é possível acender ou apagar no secundário
- Fixação com furos para parafusos

Normas de referência

- EN 55015; EN 55015-A1 - EN 55015-A2
- EN 61000-3-2
- EN 61347-1; EN 61347-2-13
- EN 61547
- EN 62384

Dimensioni (mm) - Dimensions (mm) - Dimensions (mm) - Abmessungen (mm)
Dimensiones (mm) - Dimensões (mm) - Dimensioner (mm)

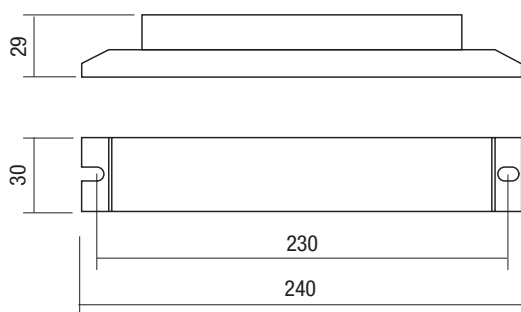**DK**


LED strømforsyningerne i serien Multi POWERLED (CDT) er designet til power LED, der kræver konstant strøm. Dette produkt har en strømudgang med mulighed for at vælge udgangseffekten. Det er derfor muligt at indstille den korrekte strøm i forhold til den type LED der anvendes. Strømforsyningen har ikke lysdæmper. Forbindelse af udgangsmoduler skal foretages i serie.

Generelle karakteristika

- Apparat der skal indsættes
- Konstant strømudgang (CDT)
- Klasse II beskyttelse mod elektrisk stød som følge af direkte og indirekte kontakt
- Udstyret med Dip-kontakt til valg af udgangsstrømmen
- PFC aktiv
- Kan bruges til belysning i klasse II
- Indgangs- og udgangsterminaler på modsatte sider
- Udgang isoleret fra indgang
- Beskyttelse: Kortslutning - overbelastning
- Det er ikke muligt at tænde og slukke for sekundær kredsløb
- Huller til fastsættelse med skruer

Reference standarder

- EN 55015; EN 55015-A1 - EN 55015-A2
- EN 61000-3-2
- EN 61347-1; EN 61347-2-13
- EN 61547
- EN 62384

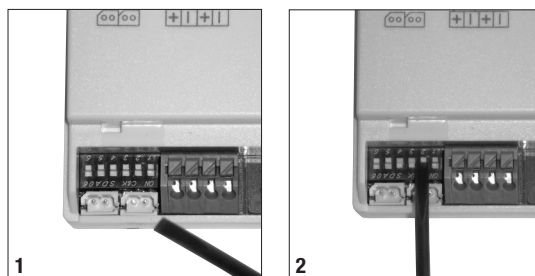


Fornito di dip switch per la selezione della corrente o della tensione in uscita

Equipped with dip switch for selecting the current or voltage output

Equipée de commutateur de type Dip switch pour la sélection du courant ou de la tension en sortie

Mit Dip Switch zur Auswahl des Ausgangsstrom oder Ausgangsspannung

Schema di collegamento - Wiring diagram - Schéma de raccordement - Anschlussplan - Esquema de conexión - Esquema de ligação - Tilslutningsdiagram

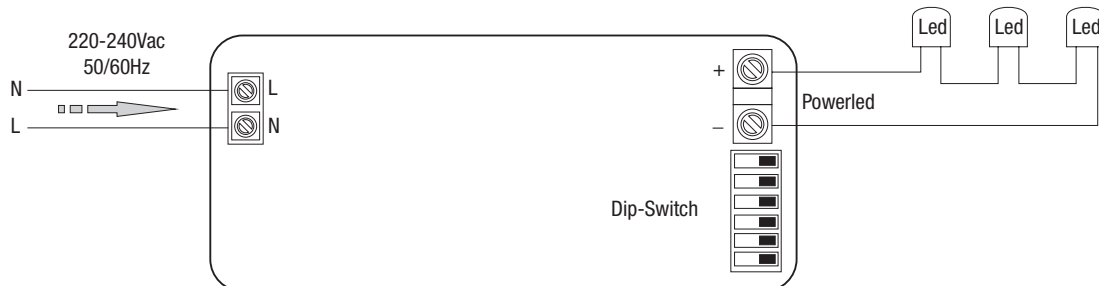

DIP-SWITCH - Selezione - Selection

1	2	3	4	I mA	W	n° Led	1	2	3	4	I mA	W	n° Led
•	•	•	•	200	9	15	•	•	•	•	600	28	15
•	•	•	ON	250	12	15	•	•	•	ON	650	30	14
•	•	ON	•	300	14	15	•	•	ON	•	700	30	13
•	•	ON	ON	350	16	15	•	•	ON	ON	750	30	12
•	ON	•	•	400	19	15	•	ON	•	•	800	30	11
•	ON	•	ON	450	21	15	•	ON	•	ON	850	30	11
•	ON	ON	•	500	24	15	•	ON	ON	•	900	30	10
•	ON	ON	ON	550	26	15	•	ON	ON	ON	950	30	9

Relco
GROUP®

Via delle Azalee, 6/A
20090 Buccinasco (MI) - Italy
Tel. 02488616.1 - Fax 0245712270
www.relcogroup.com