
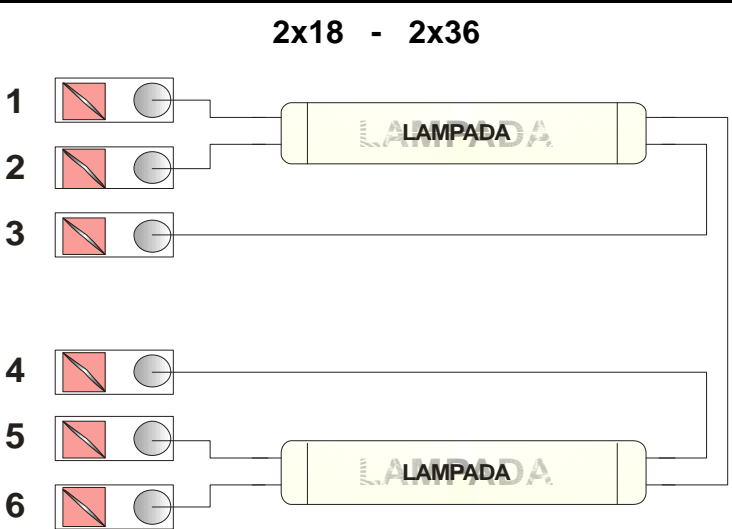


Dimmerabile Dimmable		NO
Innesco della lampada Time to light		warm start within 1s
Classe Energetica Energy Label EEI		A2
Frequenza di funzionamento Working Frequency	KHz	45....60
Frequenza di rete Mains Frequency	Hz	50/60
Potenza di lampada Lamp Power	W	1x 2x 18W G13 1x 2x 36W G13
Tipo Lampada Lamp Type		T8
Lunghezza max cablaggio lampade Max wiring length	mt	2
Fattore di potenza Power Factor	λ	0,98
Tensione nominale entrata Nominal input voltage	Vac	220-240
Tensione di batteria ammissibile Battery operation voltage	Vdc	150-270
Corrente assorbita Input Current	A	0,09.....0,310
Corrente di avvio IP Inrush Current	A	17
n° max di ECG per circuito da 10A Max ECG for 10A braker	n°	15
Distanza tra i fori di fissaggio in lung. Fixing hole distance	mm	220
Larghezza Width	mm	P 40
Altezza Height	mm	H 30
Lunghezza Lenght	mm	L 230
Temperatura ambiente Ta° Ambient Temperature Ta°	°C	-25...+55
Massima temperatura di funzionamento tc° Maximum working temperature	°C	75
Umidità dell'aria Humidity	%	5...85
Sezione cavi alimentazione input cables section	mm	0,5÷1,5
Sezioni cavi carico Output cables section	mm	0,5÷1,5
Peso Weight	g	150

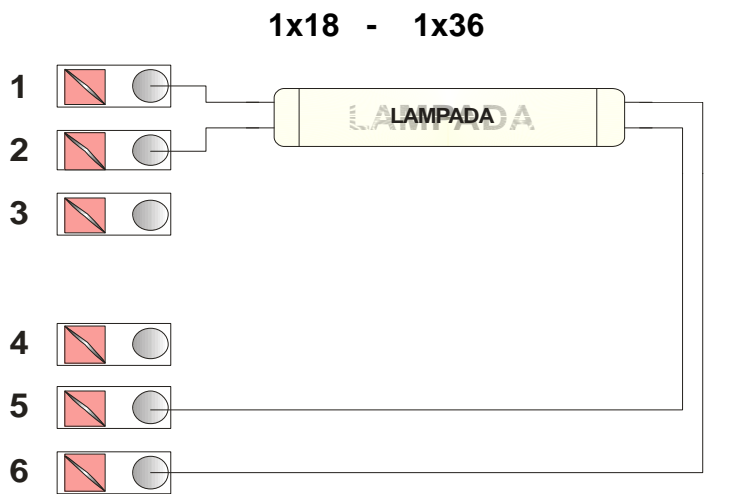

	Norme di riferimento Reference Standard
Safety	EN61347-2-3
Performance	EN60929
R.F.I. Emission	EN55015
Harmonic	EN61000-3-2
Immunity	EN61547

RELCO group persegue una politica di continua ricerca e sviluppo, quindi si riserva di variare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti.

RELCO group pursues a policy of continuous research and development and reserves the right to change at any time and without prior notice, the characteristics of the products.