

Potenza nominale in uscita Nominal output power	W	150
Tensione di uscita Output Voltage	Vdc	280
Frequenza nominale di rete Operation frequency	Hz	50 / 60
Tensione di utilizzo in AC AC Operation Range	Vac	220÷240
Tensione di utilizzo in DC DC Operation Range	Vdc	176÷264


Alimentatore Elettronico dimmerabile per LED a corrente costante (CDT) con selezione della corrente.

Dimmable Led Driver constant current control, with selection of the range of current

Uscita Ausiliaria 12Vdc - 100mA max
Auxiliary output 12Vdc - 100mA max

Corrente I out	mA	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
Potenza Power	W max	54	67	80	94	108	121	135	145	150	150	150
N° Led	min-max	MULTICHIP (COB)										

Dimmerabile Dimmable	Sì Yes	S10	S10= 1÷10Vdc
Fattore di potenza Power factor	λ	>0,9	
Temperatura ambiente Ta° Ambient Temperature Ta°	°C	-40÷+55	
Temp. Max sul punto Tc° Max temperature on Tc dot	°C	70	
Protezione termica Thermal protection		SI YES	
Protezione sovraccarico Overload protection		SI YES	
Protezione sovratensioni Overvoltage protection		SI YES	
Protezione corto circuito Short circuit protection		SI YES	

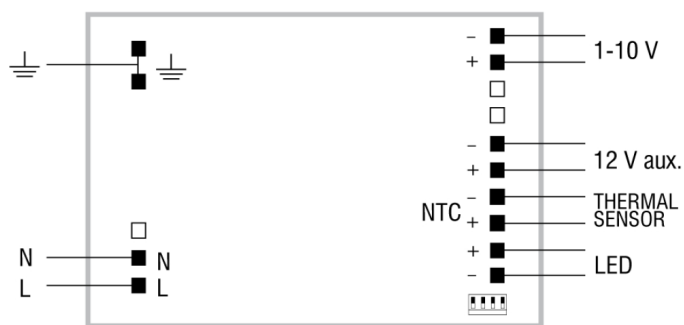


Sezione cavi primario input cables section	mm²	1,5
Sezioni cavi secondario Output cables section	mm²	1,5
Grado di protezione Degree of protection	IP	
Dimensioni (LxPxH) Dimensions (LxPxH)	mm	204x59 x40



Alimentatore senza possibilità di accensione e spegnimento sul secondario.

Controlgear without possibility of switching ON-OFF on the secondary circuits of powered



Alimentatore provvisto di Dip-Switch per la selezione di differenti configurazioni di uscita

Controlgear equipped with Dip-Switch to select different output setting

Norme di riferimento Standards References	Sicurezza/safety	: EN61347-1 (2009), EN61347-2-13
	Radio disturbi / Radio Interference	: EN55015 (2008) + A2 (2009)
	Armoniche / Harmonics	: EN61000-3-2 (2007)

RELCO group persegue una politica di continua ricerca e sviluppo, quindi si riserva di variare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti.

RELCO group pursues a policy of continuous research and development and reserves the right to change at any time and without prior notice, the characteristics of the products.