



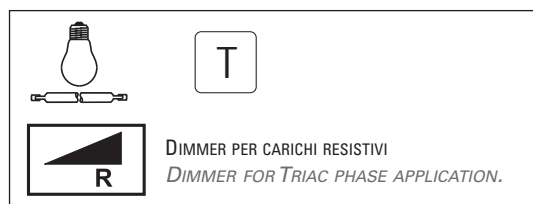

## Varialuce con comando rotativo DIMMER with ROTARY CONTROL



**CODICE**  
**CODE**

**ARTICOLO**  
**ARTICLE**

**COLORE**  
**COLOUR**



230V - 50÷60Hz - 60÷500 W


RM0738/BL

RT65RAK

Bianco/White

65

10

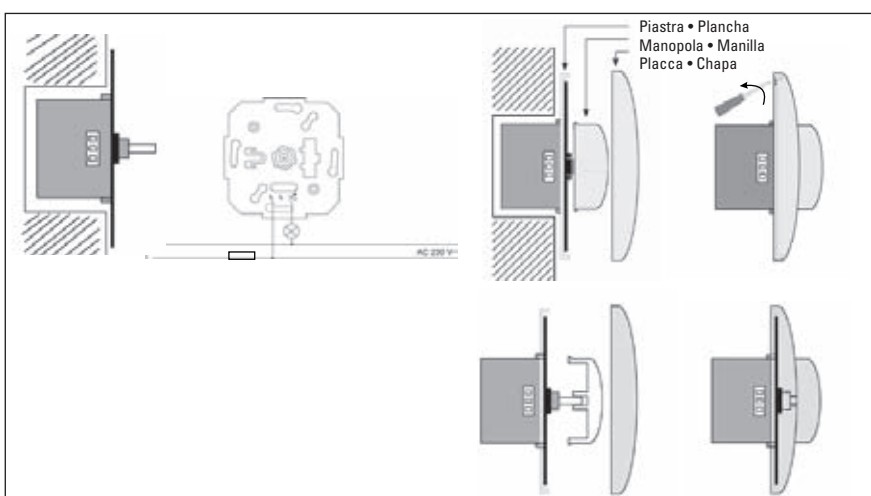

### Varialuce 60-500 W


#### Caratteristiche tecniche:

Varialuce rotativo a interruzione statica  
Tensione nominale: 220-240Vac, 50Hz  
Carica connessa: 60÷500VA,  
230 V per lampade ad incandescenza o alogene



I simboli usati per identificare i carichi dei dimmer indicano il tipo o il comportamento elettrico dei carichi connessi ai dimmers:

R = resistivo  
Carico minimo: 60VA  
Carico max: 500VA  
Fusibile: T2,5AH/250 V

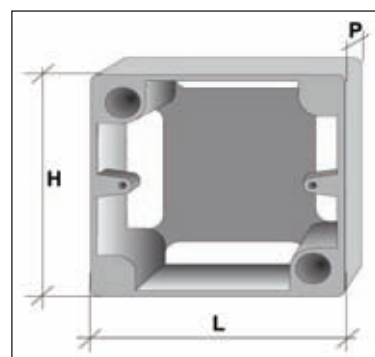

AP box ... segue elenco esecuzioni compatibili  
AP box ... compatible models list follows

**CODICE**  
**CODE**

**ARTICOLO**  
**ARTICLE**

**COLORE**  
**COLOUR**



RO0046/BL

AP external box

bianco/white

83

41

83

10