Alimentatore Elettronico MINILED - VDT

MINILED VDT - Power supply

PTDCL1012VB

EMC 300MHz | RoHs compliance | Selv | 100 | M M | CE

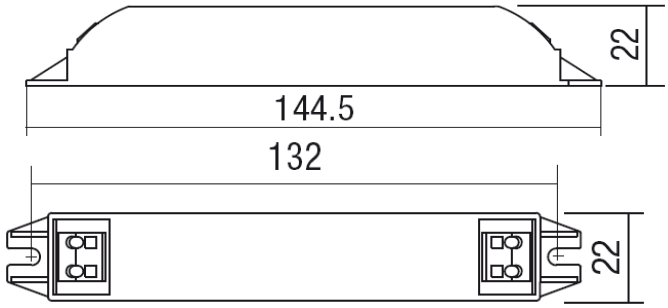

Potenza nominale in uscita Nominal output power	W	9W
Tensione in uscita Output Voltage	Vdc	12Vdc
Tensione nominale di rete Mains nominal voltage	Vac	220 ÷ 240
Frequenza nominale di rete Operation frequency	Hz	50 / 60
Corrente nominale di uscita max Output max rated current	A	0,8
Fattore di potenza Power factor	λ	0,7
Temperatura ambiente Ta° Ambient Temperature Ta°	°C	40°C
Temperatura massima sul punto Tc° Max temperature on Tc dot	°C	80°C
Tensione per applicazioni in emergenza Range for application in emergency	Vdc	176÷264
Corrente di Spunto Inrush current	10A 40µS	
Max driver con magnetotermico C16A Max driver circuit breaker type C16A	n°	30
Protezione termica Thermal protection		SI YES
Protezione sovraccarico Overload protection		SI YES
Protezione sovratensioni Overvoltage protection		SI YES
Protezione corto circuito Short circuit protection		SI YES
Sezione cavi primario input cables section	mm²	2 x 0,75
Sezioni cavi secondario Output cables section	mm²	2 x 0,75
Dimensioni (LxPxH) Dimensions (LxPxH)	mm	144,5x22x22

Alimentatore elettronico da incorporare
del tipo a tensione costante
Protezione contro i cortocircuiti e i sovraccarichi
con ripristino automatico.

Electronic led driver costant voltage
short circuit protection with automatic restart
thermal and overload protection

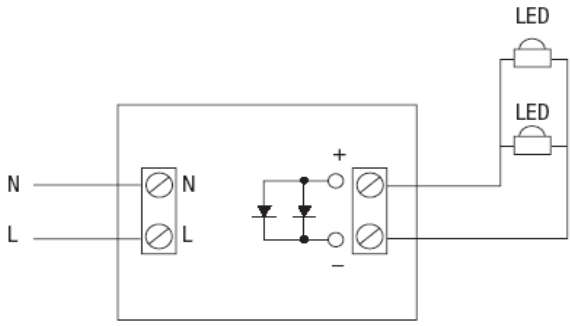



Alimentatore con possibilità di accensione e spegnimento sul secondario.

Controlgear with possibility of switching ON-OFF on the sencondary circuits of powerled

Norme di riferimento Standards References	Sicurezza/safety : EN61347-1, EN61347-2-13 Radio disturbi / Radio Interferencie : EN55015 Armoniche / Harmonics : EN61000-3-2

REV 0.0
23/06/2016

RELCO group persegue una politica di continua ricerca e sviluppo, quindi si riserva di variare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti.

RELCO group pursues a policy of continuous research and development and rereserves the right to change at any time and without prior notice, the characteristics of the products.